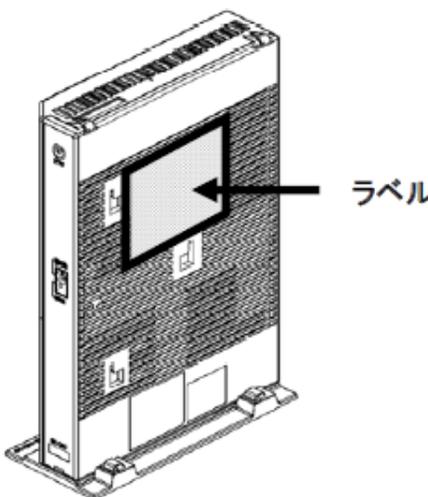
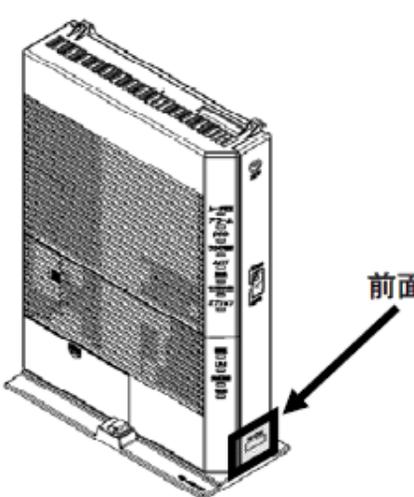
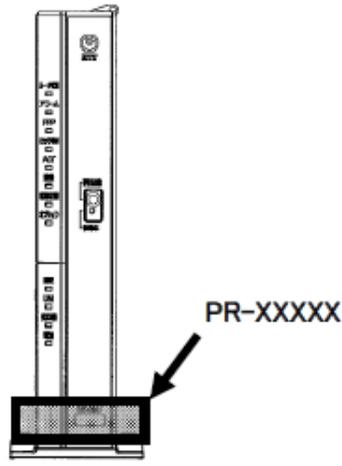


下記型番の機器がご利用可能です。型番の確認方法は以下の【確認方法1】または【確認方法2】をご確認ください。

PR-500KI
PR-500MI

PR-400NE
PR-400KI
PR-400MI

PR-S300NE
PR-S300SE
PR-S300HI

確認方法 1	確認方法 2																										
<p>①ひかり電話対応ルーターのラベルをご確認ください。</p>  <p>②シールの太枠の文字が“PR”であれば利用可能です。</p> <div data-bbox="114 1367 678 1833"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>内部には高電圧を使用している部分があります。高電圧の部分には触れないでください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>認証機器名: PR XXXXX 認証番号: D11-000001 L11-0022</td> </tr> <tr> <td>品名</td> <td>: PR-XXXXX 製造番号: 8009RHM00001</td> </tr> <tr> <td>定額電圧/電流</td> <td>: DC12V/1.5A 製造年月: 2011年02月</td> </tr> <tr> <td>物品コード</td> <td>: 00671040 SSID-1(初期値): prXXXX-XXXXXX-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SSID-2(初期値): prXXXX-XXXXXX-2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>販売子- (初期値): 000000000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PINコード(初期値): XXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>本機は、バージョンアップのため午前1時～午前6時の約1分間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。</p> </td> </tr> <tr> <td>MAC </td> <td>会社コード: XXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MADE IN JAPAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>東日本電信電話株式会社</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11234567890</td> </tr> </table> </div>		内部には高電圧を使用している部分があります。高電圧の部分には触れないでください。		認証機器名: PR XXXXX 認証番号: D11-000001 L11-0022	品名	: PR-XXXXX 製造番号: 8009RHM00001	定額電圧/電流	: DC12V/1.5A 製造年月: 2011年02月	物品コード	: 00671040 SSID-1(初期値): prXXXX-XXXXXX-1		SSID-2(初期値): prXXXX-XXXXXX-2		販売子- (初期値): 000000000000		PINコード(初期値): XXXXXXXX	<p>本機は、バージョンアップのため午前1時～午前6時の約1分間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。</p>		MAC	会社コード: XXXX		MADE IN JAPAN		東日本電信電話株式会社		11234567890	<p>①ひかり電話対応ルーター前面下部をご確認ください。</p>  <p>②表示文字の先頭が、“PR”であれば利用可能です。</p> 
	内部には高電圧を使用している部分があります。高電圧の部分には触れないでください。																										
	認証機器名: PR XXXXX 認証番号: D11-000001 L11-0022																										
品名	: PR-XXXXX 製造番号: 8009RHM00001																										
定額電圧/電流	: DC12V/1.5A 製造年月: 2011年02月																										
物品コード	: 00671040 SSID-1(初期値): prXXXX-XXXXXX-1																										
	SSID-2(初期値): prXXXX-XXXXXX-2																										
	販売子- (初期値): 000000000000																										
	PINコード(初期値): XXXXXXXX																										
<p>本機は、バージョンアップのため午前1時～午前6時の約1分間、自動再起動により通信を利用できない場合があります。再起動時間帯の確認・変更は取扱説明書をご覧ください。</p>																											
MAC	会社コード: XXXX																										
	MADE IN JAPAN																										
	東日本電信電話株式会社																										
	11234567890																										

上記の図は、PR-400XX の場合です。機種により形状が異なる場合があります。