

AD-200SEバージョンアップ手順書

お客様のご利用環境にあったバージョンアップ手順を下図のフローにそって、選択してください

ファームウェアVersion 2.10よりファームウェア更新を自動的に行う機能が追加されております。
最新の状態をご利用いただくために、自動的にファームウェア更新する設定へ変更を行っていただくことをお勧めいたします。
設定方法については取扱説明書をご参照願います。

<ファームウェアVersion.2.04以下をお使いのお客様>

下図のフロー中の「電話機のハンドセットを取り上げた時に、「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえるか？」から始めてください。

お客様のご利用環境に合ったバージョンアップ手順を下図のフローにそって、選択してください。

START



自動バージョンアップ機能の設定を既におこなっており、ファームウェア更新種別が「自動更新」または「即時更新」「定時更新」に設定されている。



自動的にバージョンアップが行われます。

はい

ファームウェアの更新種別の設定内容を確認する場合は、手順Bの1項から4項にてご確認いただけます。



いいえ

電話機のハンドセットを取り上げた時に、「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえるか？



手順A P.2へ
電話機からバージョンアップする

はい



いいえ

手順B P.3へ

Web設定画面からバージョンアップする
～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

手順Aと手順Bの他に、ホームページからファームウェアをダウンロードしてバージョンアップする方法もあります。
この場合、現在お客様がお使いのファームウェアバージョンによって手順が異なりますのでご注意ください。

手順C (P.7へ)

【注意】:

- ・ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
- ・バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

【操作説明・留意事項】


1. AD-200SE に接続された電話機のハンドセットを取りあげ「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえることを確認する



2. 電話機のダイヤルボタンを「* * * 1 1」とダイヤルするとダイヤルする



3. 「ブブブブッ・・・」という音が聞こえたら、ハンドセットをもどす



バージョンアップ中はINITランプ(桃色)、アラームランプ(赤色)、CONFIGランプ(桃色)が同時に点滅します。

電話機の電話回線ダイヤル種別を「DP」でお使いの場合は、「PB」に変更してください。電話機の電話回線ダイヤル種別の変更方法は、電話機の取扱説明書をご覧ください。

バージョンアップ中は、本体のINITランプ(桃色)、アラームランプ(赤色)、CONFIGランプ(桃色)が同時に点滅します。

ファームウェアVersion 3.20以前の場合

バージョンアップを実行すると、2回再起動しますので、約4分半程度お待ちください。

ファームウェアVersion 3.22以降の場合

バージョンアップを実行すると、1回再起動しますので、約2分程度お待ちください。

再起動後、電源ランプが点灯し、アラームランプが消灯してれば、正常に動作しています。

手順1で電話機の電話回線ダイヤル種別を変更した場合は、元の設定に戻してください。

以上でバージョンアップは終了です。

手順B

「Web設定画面からバージョンアップする」 ～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

【注意】:

- ・ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
- ・バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

1. Web設定画面に接続する



【操作説明・留意事項】

パソコンとAD-200SEのLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

2. Web設定画面へログインする



「admin」と入力

「admin」と入力

クリック

[ntt.setupに接続]が表示されます。ユーザー名およびパスワードを半角で入力し、OKボタンをクリックします。

- ・ユーザー名 : admin
- ・パスワード : admin

パスワードのadminは初期値です。パスワードを変更されている場合は変更されたパスワードを入力してください。

3. 「自動アップデート」画面を開く

AD-200SE



クリック

メニューフレームから「自動アップデート」を選択します。

手順B

「Web設定画面からバージョンアップする」 ～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

現在のファームウェアバージョンに最新バージョン（「5.52」）と表示されていれば、AD200SEは最新のファームウェアに更新されています。

それ以外が表示されている場合は、[更新確認]をクリックします。

[更新確認]をクリックすると、「新しい更新があります。電話が使用されていない事を確認の上、ファームウェア更新を実施してください。」というメッセージが表示されますので、[ファームウェア更新]をクリックします。

ファームウェア更新中は左図のような画面が表示されます。




バージョンアップが完了するまで、絶対に電源を切らないでください。

ファームウェアVersion3.20以前の場合
バージョンアップを実行すると、2回再起動しますので、約4分半程度お待ちください。

ファームウェア更新が完了し、アラームランプ消灯後「再表示」をクリックします。

4. ファームウェア更新確認をする

【ファームウェアVersion 3.20以前をご利用の場合】

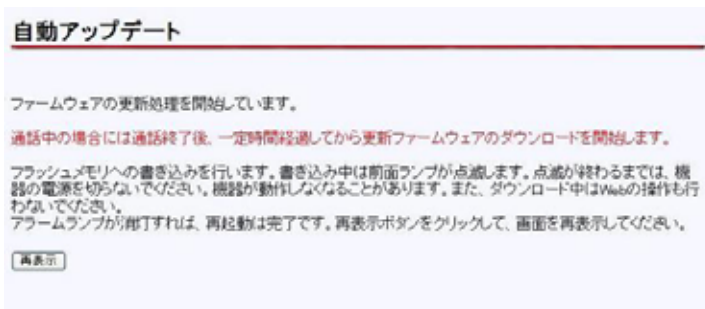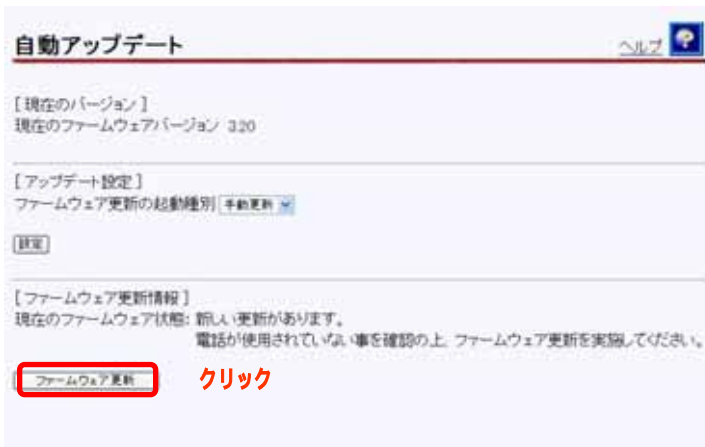
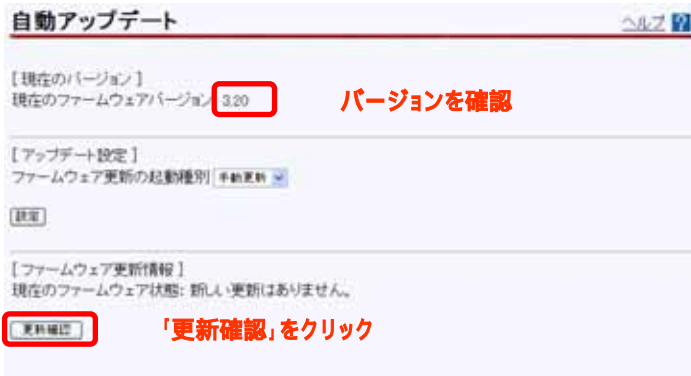


手順B

「Web設定画面からバージョンアップする」 ～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

【ファームウェアVersion 3.22以降をご利用の場合】

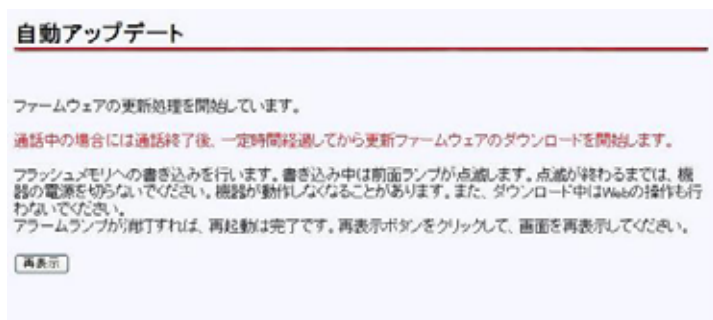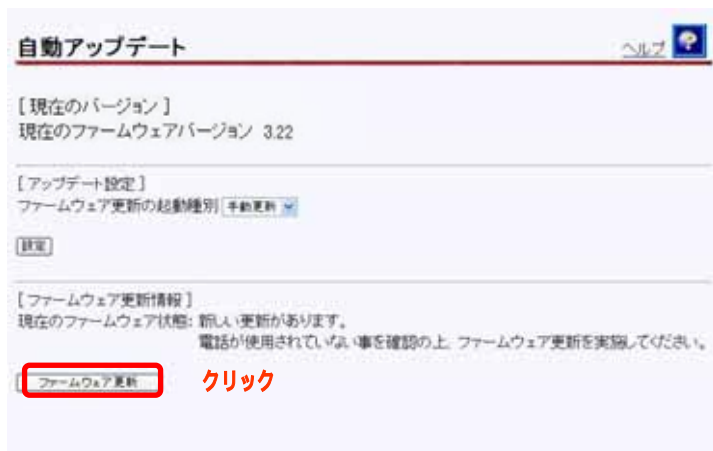

現在のファームウェアバージョンに最新バージョン（「5.52」）と表示されていれば、AD200SEは最新のファームウェアに更新されています。

それ以外が表示されている場合は、[更新確認]をクリックします。

[更新確認]をクリックすると、「新しい更新があります。電話が使用されていない事を確認の上、ファームウェア更新を実施してください。」というメッセージが表示されますので、[ファームウェア更新]をクリックします。

ファームウェア更新中は左図のような画面が表示されます。

バージョンアップが完了するまで、絶対に電源を切らないでください。

ファームウェアVersion 3.22以降の場合

バージョンアップを実行すると、1回再起動しますので、約2分程度お待ちください。

ファームウェア更新が完了し、アラームランプ消灯後「再表示」をクリックします。

手順B

「Web設定画面からバージョンアップする」 ～バージョンアップお知らせ機能でのバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

5. ファームウェアバージョンを確認する

AD-200SE バージョン情報を確認

ファームウェアバージョン 5.52

- 電話設定
- ひかり電話共通設定
- 内線設定
- 接続LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

ひかり電話共通設定

トップページ > 電話設定 > ひかり電話共通設定

[ひかり電話設定]

音声優先モード

優先着信ポート

トップ画面左上の「ファームウェアバージョン」に最新バージョン(「5.52」)と表示されていれば、AD200SEは最新のファームウェアに更新されています。

最新バージョン以外が表示されている場合は正常にファームウェア更新されていません。
手順Bから、再度ファームウェアの更新を行ってください。

手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～


【注意】:

- ・ファームウェア更新中は、ひかり電話がご利用いただけません。
- ・バージョンアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

パソコンからのバージョンアップ方法手順

1. ファームウェアバージョンを確認する（項目1～3）
2. ホームページよりファイルをダウンロードする（項目4～5）
3. ファームを更新する（項目6～12）

1. Web設定画面に接続する

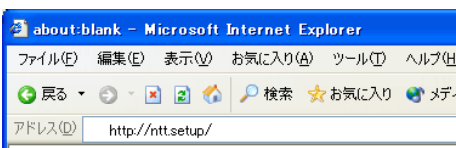

【操作説明・留意事項】

パソコンとAD-200SEのLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

2. Web設定画面へログインする



「admin」と入力

「admin」と入力


クリック

[ntt.setupに接続]が表示されます。ユーザー名およびパスワードを半角で入力し、OKボタンをクリックします。

- ・ユーザー名: admin
- ・パスワード: admin

パスワードのadminは初期値です。パスワードを変更されている場合は変更されたパスワードを入力してください。

3. ファームウェアバージョンを確認する

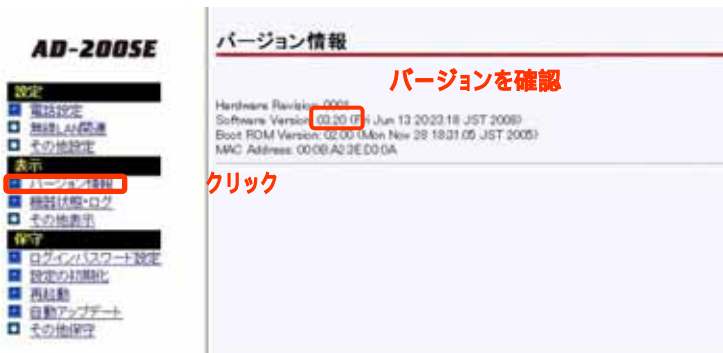

ファームウェアバージョンを確認します。

現在のファームウェアバージョンに最新バージョン（「5.52.」）と表示されていれば、AD200SEは最新のファームウェアに更新されています。

それ以外が表示されている場合は、4項以降の手順に従い、バージョンアップ作業を行ってください。

手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

4. ホームページにアクセスする



パソコンとCTUのLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、200SEのバージョンアップ情報を掲載しているホームページを開きます。

【AD-200SEバージョンアップ用ホームページ】
<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/ad200se/index.html>

「ダウンロードファイル」のリンクをクリックします。


5. ファイルをダウンロードする

【ファームウェアVersion 3.20以前をご利用の場合】

ダウンロードファイル


必ず現在お使いのファームウェアのバージョンを確認し、バージョンアップを実施してください。
現在のバージョンの確認方法はファームウェアのバージョンアップ方法の手順の1～4をご参照下さい。

Ver3.20以前をご利用の場合は、バージョンアップ方法をご参照の上、バージョンアップを実施してください

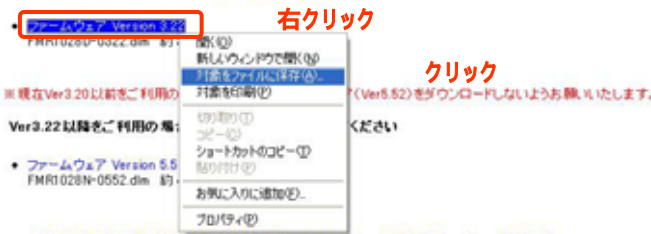

「ダウンロードファイル」欄の「ファームウェアVersion 3.22」のリンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」をクリックします。

ファームウェア Version 3.22へのファームウェア更新を実施していただきますと、自動的に最新のファームウェアVersion 5.52に更新されます。ファームウェア Version 5.52をダウンロードしていたとしても、バージョンアップエラーとなりますのでダウンロードしないでください。

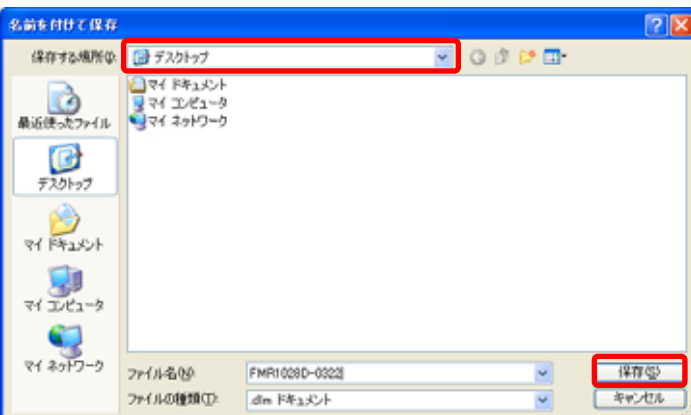

パソコン上の保存先(任意のフォルダ等)を選択()し、「保存」ボタン()をクリックしてください。

手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

【操作説明・留意事項】

【ファームウェアVersion 3.22以降をご利用の場合】

ダウンロードファイル

必ず現在お使いのファームウェアのバージョンを確認し、バージョンアップを実施してください。
現在のバージョンの確認方法はソフトウェアのバージョンアップ方法の手順Cの1～4をご参照下さい。

Ver3.20以前をご利用の場合は、バージョンアップ方法をご参照の上、バージョンアップを実施してください

- ファームウェア Version 3.22
FMR1028D-0322.dlm 約 3.28MB

※ 現在Ver3.20以前をご利用のお客様は下記のファームウェア(Ver5.52)をダウンロードしないようお願いいたします。


Ver 3.22 以降をご利用の場合はこちらをダウンロードしてください

- **ファームウェア Version 5.52**
FMR1028D-0552.dlm

右クリック



クリック

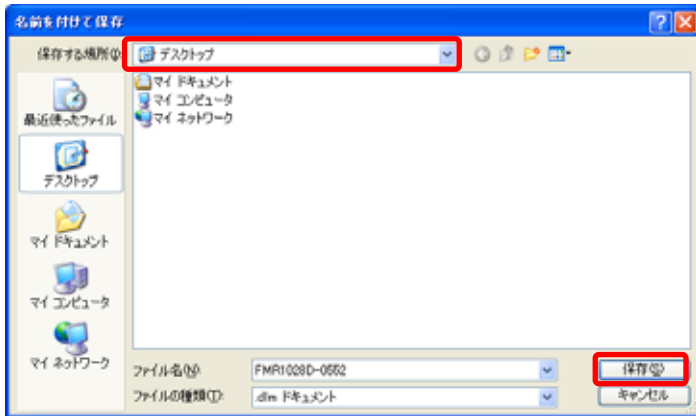

「ダウンロードファイル」欄の「ファームウェアVersion 5.52」のリンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」をクリックします。

パソコン上の保存先(任意のフォルダ等)を選択()し、「保存」ボタン()をクリックしてください。

手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

6. Web設定画面に接続する



ファームウェアVersion3.22をダウンロードしたパソコンをAD-200SEのLANポートに接続します。パソコンのWebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

7. Web設定画面へログインする



「admin」と入力

「admin」と入力

[ntt.setupに接続]が表示されます。ユーザ名およびパスワードを半角で入力し、OKボタンをクリックします。

・ユーザ名: admin
・パスワード: admin
パスワードのadminは初期値です。パスワードを変更されている場合は変更されたパスワードを入力してください。

手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

8. 「ファームウェアのバージョンアップ」画面を開く


AD-200SE




「その他保守」から「バージョンアップ」を選択します。

9. ファームウェアファイル名の[参照]をクリックする

【ファームウェアVersion 3.20以前をご利用の場合】

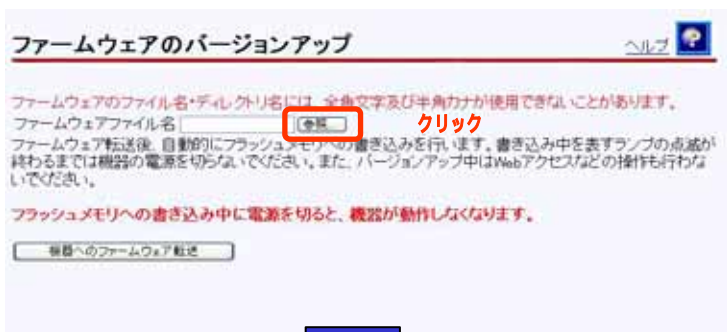

「ファームウェアのバージョンアップ」画面にて [参照] をクリックします。

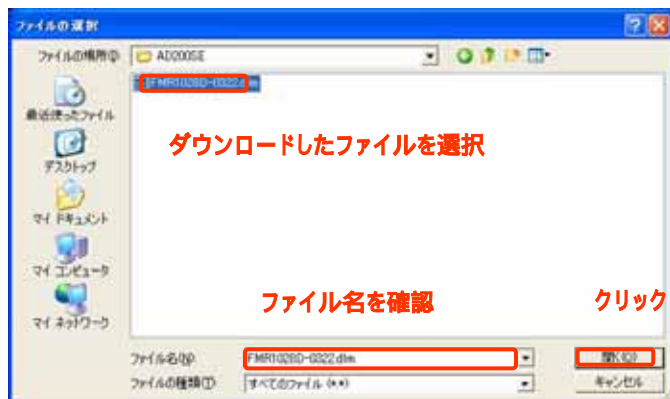


情報機器ナビゲーションからダウンロードしたファームウェアVersion3.22を選択し、ファイル名を確認後、[開く]をクリックします。


手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

【ファームウェアVersion 3.22以降をご利用の場合】

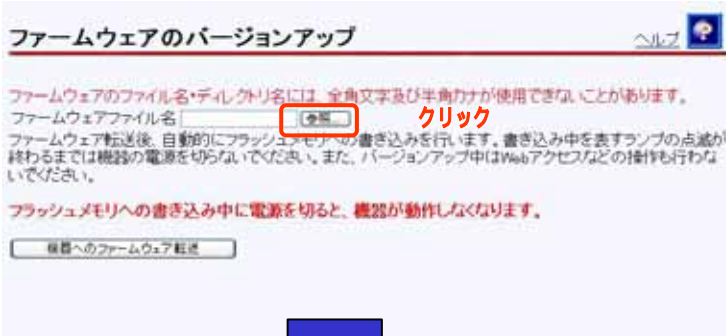

「ファームウェアのバージョンアップ」画面にて[参照]をクリックします。

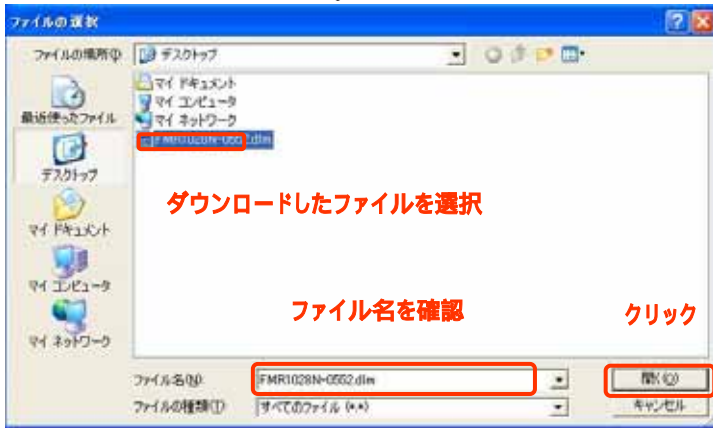


情報機器ナビゲーションからダウンロードしたファームウェアVersion5.52を選択し、ファイル名を確認後、[開く]をクリックします。


手順C

Web設定画面からバージョンアップする ～ダウンロードしたファームウェアでバージョンアップ～

10. ファームウェアファイル名の[参照]をクリックする

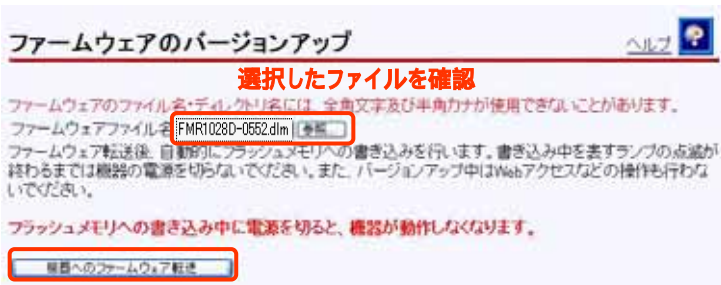

選択したファイルを確認

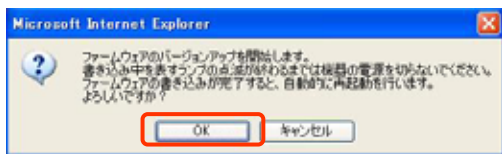


クリック

選択したファイルを確認し、[機器へのファームウェア転送]をクリックします。

ダイアログが表示されますので、[OK]をクリックします。

11. ファームウェア更新中画面を確認する

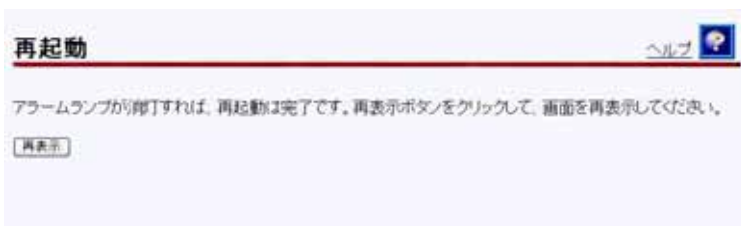

バージョンアップが開始され、完了すると自動的に再起動します。バージョンアップ中は、左図のような画面が表示されます。

バージョンアップが完了するまで、絶対に電源を切らないでください。

ファームウェアVersion 03.20以前の場合

バージョンアップを実行すると、2回再起動しますので、約4分半程度お待ちください。

ファームウェアVersion 03.22以降の場合

バージョンアップを実行すると、1回再起動しますので、約2分程度お待ちください。

バージョンアップ完了後、本体のConfigランプ、VoIPランプが緑に点灯していることを確認し、「再表示」をクリックすると、トップページが表示されます。

12. ファームウェアバージョンを確認する

AD-200SE
バージョンを確認
ファームウェアバージョン 5.52

電話設定
ひかり電話共通設定
内線設定
着信しきり設定
詳細設定
メンテナンス
情報

ひかり電話共通設定
トップページ > 電話設定 > ひかり電話共通設定

[ひかり電話設定]
音声優先モード なし
優先着信ポート 無効
設定

トップ画面左上の「ファームウェアバージョン」に最新バージョン(「5.52」)と表示されていれば、AD200SEは最新のファームウェアに更新されています。

最新バージョン以外が表示されている場合は正常にファームウェア更新されていません。**手順C**から、再度ファームウェアの更新を行ってください。

以上でバージョンアップは終了です。