

ひかり電話対応ホームゲートウェイ FOMA N-06A収容 設定マニュアル

【対象機器：PR-S300SE / RV-S340SE / RT-S300SE】

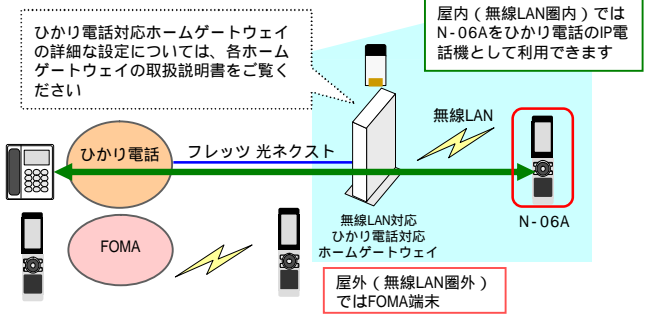
ご利用の前に

はじめに

本設定マニュアルでは、FOMA N-06Aをひかり電話対応ホームゲートウェイに収容するための設定方法をご紹介します

ご利用方法

1台でひかり電話/携帯電話を利用



ご利用上の注意事項

<ひかり電話について>

- ・ひかり電話の電話機としてご利用いただくためにはひかり電話契約が必要です
- ・ひかり電話をご利用の通話においては、NTTドコモが提供するサービス・機能はご利用いただけません
- ・また同社が提供する割引サービスや無料通話についても適用されません
- ・お客様のご利用環境によっては、通信が安定しない場合があります
- ・緊急通報（110番・118番・119番）に発信する場合は、通信モードに関わらず、FOMA圏内であればFOMAで発信します
- ・FOMA圏外で無線LAN（WLAN）圏内の場合は、ひかり電話から発信します
- ・無線LAN圏内でもFOMAサービスを利用した場合は、NTTドコモが定める通信料が発生いたします

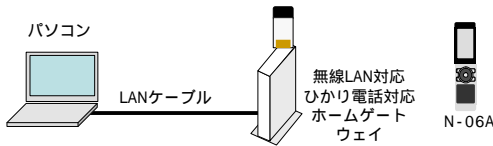
<付加サービスについて>

- ・N-06Aご利用時はひかり電話の以下のサービスに制限事項がございますのでご注意ください

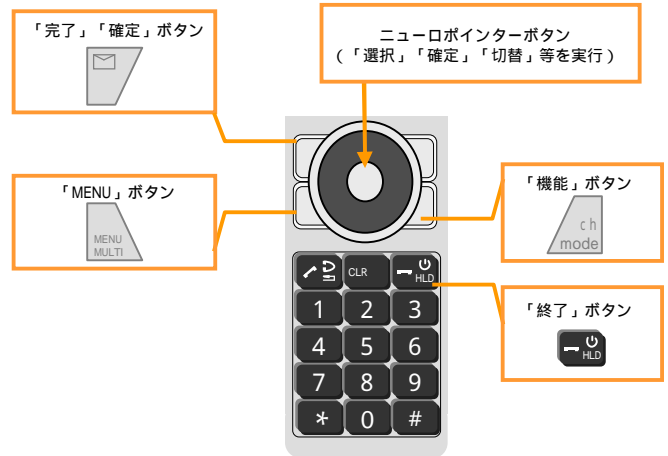
- テレビ電話：ご利用いただけません（テレビ電話発信操作を行うとFOMAサービスを利用することとなり、NTTドコモが定める通信料が発生します）
- キャッチホン：FOMAサービスご利用時にひかり電話に着信した場合は割り込み音は通知されず、発信者には話中音が聞こえます
- 保留中、被保留中（内線通話時）のキャッチホン応答はご利用いただけません
- 高音質電話：ご利用いただけません

ひかり電話対応ホームゲートウェイおよびN-06Aの設定準備

お客様にご用意いただくもの



N-06Aのボタンの機能について



N-06Aのひかり電話対応ホームゲートウェイ収容設定の流れ



通話モードと無線LANの設定

通話モード設定（N-06A）

N-06Aのボタン操作で設定を行います

- 【1】 [MENU] ボタン [設定/NWサービス] [通話] [通話モード設定] [DUALモード (WLAN優先)] を選択

本モードを選択することにより優先的にひかり電話で発信いたします。FOMAサービスをご利用になりたい場合は、発信先電話番号が表示された状態で [ニューロポインターボタン] を押すことで発信モードの切替 (WLAN/FOMA) が可能です。

無線LAN設定 1（ひかり電話対応ホームゲートウェイ）

パソコンを操作してひかり電話対応ホームゲートウェイの設定をします



- 【1】 パソコンとひかり電話対応ホームゲートウェイをLANケーブルで接続（接続方法の詳細はひかり電話対応ホームゲートウェイの取扱説明書をご参照ください）
- 【2】 パソコンでひかり電話対応ホームゲートウェイのWeb設定ページ（<http://ntt.setup/>）に接続
ログインIDは「user」、パスワードは初期設定時にお客さまにて設定いただいたパスワードとなります
- 【3】 メニューの [無線LAN設定] - [無線LAN設定] を開き左図の各種設定を実施し最後に [設定] ボタンをクリック
- 【4】 画面下方の [マルチSSID設定] で上段の無線ネットワーク名 (SSID) をクリック

使用可	無線ネットワーク名 (SSID)	MACアドレスフィルタリング	無線の暗号化
<input checked="" type="checkbox"/>	RTS300SE-xxxxxx-1	使用しない	WPA-PSK (TKIP)
<input checked="" type="checkbox"/>	RTS300SE-xxxxxx-2	使用する	WEP

- 【5】 「マルチSSID設定 (SSID-1)」で適切な無線の暗号化設定を実施し [設定] ボタンをクリック

無線LAN設定 2 (N-06A)

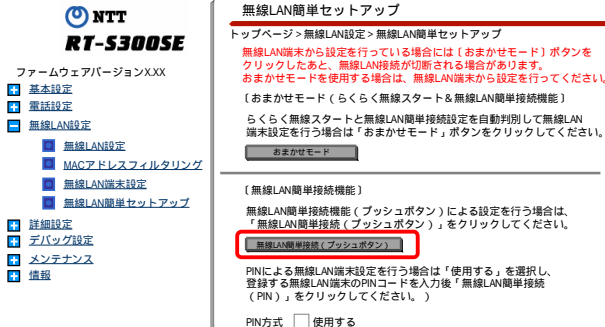
N-06Aのボタン操作で設定を行います

- 【1】 N-06Aの〔MENU ( ボタン)〕〔設定/NWサービス〕〔WLAN設定〕〔設定参照/変更〕を選択
「設定/NWサービス」画面は2ページあり、本メニューは2ページ目にありますのでカーソルを動かして2ページ目に移動してください
- 【2】 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力〔確定〕
- 【3】 〔プロファイル設定〕(プロファイル01にカーソルをあわせる)〔機能( ボタン)〕を選択
「プロファイル01」に既に他の設定がある場合は他のプロファイルを選択してください
- 【4】 (機能メニュー画面)〔WPS〕を選択
- 【5】 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力〔確定〕
- 【6】 〔プッシュボタン方式〕を選択
本操作完了後、〔アクセスポイント検索〕画面で「SCAN中」と表示された画面が表示されましたら、速やかに次の操作(無線LAN設定3)に移ってください(本操作完了後、の操作を2分以内に完了する必要があります) 2分以内に終了できない場合は、N-06Aの画面に「アクセスポイントが検出できません」と表示されるので再度 から操作をやり直してください

無線LAN設定 3 (ひかり電話対応ホームゲートウェイ)

パソコンを操作してひかり電話対応ホームゲートウェイの設定を行います


- 【1】 パソコンでひかり電話対応ホームゲートウェイのWeb設定ページ(<http://ntt.setup/>)に接続
- 【2】 メニューの[無線LAN設定]-[無線LAN簡単セットアップ]を開き[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)]をクリック



- 【3】 「子機の登録が完了しました。」と表示
設定が成功した場合、N-06Aの画面には「接続先設定を指定接続に切り替えますか?」と表示されます

無線LAN設定 4 (N-06A)

N-06Aのボタン操作で設定を行います


- 【1】 「接続先設定を指定接続に切り替えますか?」の画面で〔YES〕を選択
- 【2】 〔MENU ( ボタン)〕〔設定/NWサービス〕〔WLAN設定〕〔設定参照/変更〕を選択
「設定/NWサービス」画面は2ページあり、本メニューは2ページ目にありますのでカーソルを動かして2ページ目に移動してください
- 【3】 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力〔確定〕
- 【4】 〔プロファイル設定〕〔プロファイル01〕を選択
(設定したいプロファイルを選択)
- 【5】 〔WLAN詳細設定〕を選択し、「PowerSave設定」と「Scanタイプ設定」を下記のとおりを設定






PowerSave設定

- 【PowerSave設定】〔OFF〕を選択

Scanタイプ設定





- 【Scanタイプ設定】〔ACTIVE〕を選択〔確定( ボタン)〕

- 【6】 (「プロファイル01」画面)〔確定( ボタン)〕
(「プロファイル一覧」画面)〔確定( ボタン)〕
(「設定参照/変更」画面)〔完了( ボタン)〕
「アクセスポイントの切替が完了しました」と表示され、待ち受け画面に戻ります
以上で無線LANの設定は完了です

IP電話の設定

IP電話端末登録 (N-06A)

N-06Aのボタン操作で設定を行います


- 【1】 〔MENU ( ボタン)〕〔設定/NWサービス〕〔WLAN設定〕〔設定参照/変更〕を選択
「設定/NWサービス」画面は2ページあり、本メニューは2ページ目にありますのでカーソルを動かして2ページ目に移動してください
- 【2】 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力〔確定〕
- 【3】 〔プロファイル設定〕(プロファイル01にカーソルをあわせる)〔機能( ボタン)〕を選択
- 【4】 「機能メニュー」で〔TTC-SIP自動設定〕を選択
- 【5】 暗証番号4桁(初期値:0000)を入力〔確定〕
- 【6】 「TTC-SIP自動設定を実施しますか?」表示で〔YES〕を選択
「完了しました」と表示され、「プロファイル一覧画面」に戻ります
- 【7】 (「プロファイル一覧」画面)〔確定( ボタン)〕
(「設定参照/変更」画面)〔完了( ボタン)〕
- 【8】 「TTC-SIP関連の設定を行います よろしいですか?」表示で〔YES〕を選択
「接続できませんでした」との表示が出た場合は、続けて【9】【10】の設定を実施し、再度【1】~【8】を実施してください
- 【9】 「WLAN番号通知設定」で〔通知する/通知しない〕のいずれかを選択(電話番号を通話相手に通知したくない場合は「通知しない」を選択してください)
- 【10】 「WLANキャッチホン設定」で〔ON〕を選択




ひかり電話が使用できる状態にあるとアンテナの右に「SIP」と表示されます

その他の設定 (ツータッチダイヤル設定) (N-06A)

N-06Aのボタン操作で設定を行います

- 【1】 〔MENU ( ボタン)〕〔設定/NWサービス〕〔発信〕〔ツータッチダイヤル設定〕〔ON/OFF〕を選択
ひかり電話で内線通話をご利用の場合は〔OFF〕を選択してください
ご利用のIP電話端末の組合せによっては内線転送をご利用できない場合がございます

これにて設定操作は完了です

〔終了( ボタン)〕を押すと待ち受け画面に戻ります