

Netcommunity VG230i

簡単接続ガイド

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことを推奨します。

当社ホームページ：

[NTT 東日本] <http://web116.jp/ced/>
 [NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

● 本商品の取り扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-970413** (9:00 ~ 17:00)

携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合
 03-5667-7100 (通話料金がかかります)

※ 年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

● 故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-000113** (24時間 年中無休※)

※ 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次に対応いたします。
 ※ 故障修理などの対応時間は9:00～17:00です。

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

● 本商品の取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先： **0120-248995**
 (携帯電話・PHSからもご利用可能です。)

□ 受付時間

- 本商品のお取り扱いに関するお問合わせ：
 9:00～17:00 (年末年始12月29日～1月3日を除く)
- 故障に関するお問合わせ：24時間 (年中無休※)
 ※ 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次に対応いたします。
 ※ 故障修理などの対応時間は9:00～17:00です。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

©2012 NTTEAST・NTTWEST

本商品に同梱されているもの

● VG230i本体 	● 電源アダプタ (1個) 	● LANケーブル (ストレート1本：約1.5 m)
● 壁掛け用木ネジ (2本) 	● 簡単接続ガイド (本書) (1部) ● 取扱説明書 (1部) ● 保証書 (1枚) ● NTT通信機器お取扱相談センタシール (1枚)	

※ 付属の電源アダプタ以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタを他の製品に使用しないでください。

お客様にご用意いただくもの

● ISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機と電話機コード (RJ-45) 	● ひかり電話のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライト」のご契約が必要です。 ● 同時に2件の相手先と通話をするには、「ダブルチャンネル」または「複数チャンネル」のご契約が必要です。 ● 同時に複数の電話番号を利用する場合は、「マイナンバー」または「追加番号」のご契約が必要です。 ● ISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機はT点ポートのある機器を使用してください。	
● ひかり電話ルータ、ひかり電話対応機器など 	● パソコン 	● LANケーブル (10BASE-T、100BASE-TX) (パソコン接続用)


● お知らせ

- 本商品は、音声通話のみに対応しています。
- ファクスは、ひかり電話ルータのアナログポートに接続してください。
- 本商品に接続しているISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機のACR等の機能が動作している場合、ひかり電話が使用できない場合があります。ISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機のACR等の機能は停止させていただきます。

(裏面へ続きます)

接続図と接続手順

■ 接続図

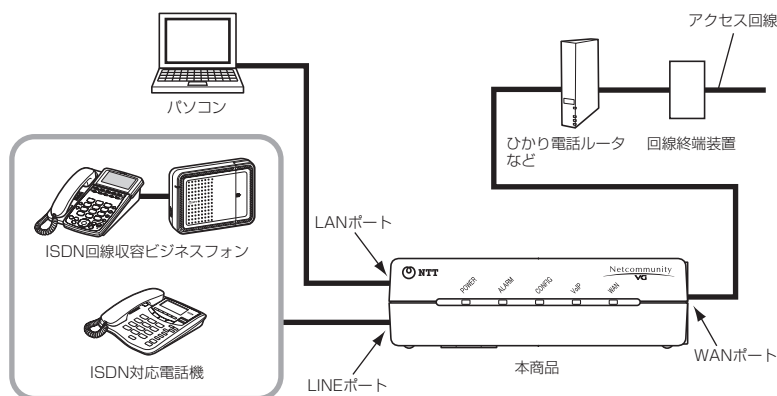

■ 接続の流れ


- STEP 1 接続して電源を入れる**
本商品とひかり電話ルータ、ISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機、設定用のパソコンを接続して、電源を入れます。
- STEP 2 ランプ表示を確認する**
電源を入れたあと、ランプ表示でひかり電話が使えるようになっていることを確認します。
- STEP 3 電話を試してみる**
ひかり電話が使えるようになりました。電話をかけてみましょう。

STEP 1 接続して電源を入れる


本商品にひかり電話ルータとISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機を接続して、設定用のパソコンと接続します。

1 本商品をひかり電話ルータに接続する。


本商品のWANポートとひかり電話ルータなどのLANポートを付属品のLANケーブルで接続します。LANケーブルの接続は、必ずひかり電話ルータなどの電源を切った状態で行ってください。

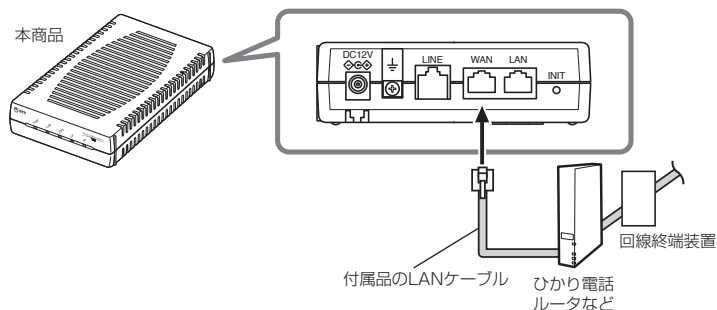

● 電話機コードやLANケーブルを差し込むとき




● 電話機コードやLANケーブルを引き抜くとき




2 本商品をISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機に接続する。

本商品のLINEポートとISDN回線収容ビジネスフォンやISDN対応電話機のT点ポートを電話機コードで接続します。

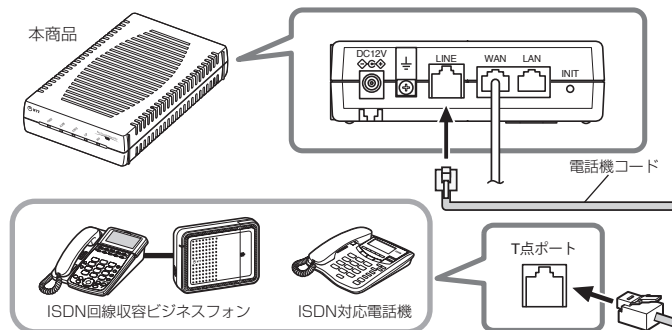


3 本商品とパソコンを接続する。

本商品のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。

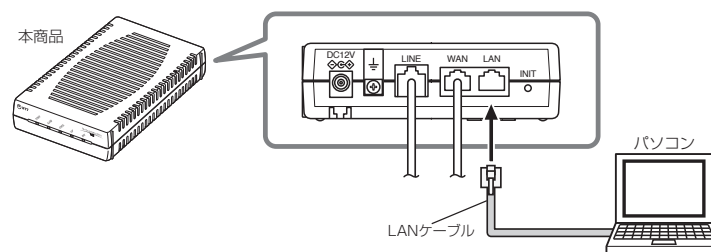


4 アース線をFG端子に接続する。

落雷などによる人身や装置の損傷を防ぐため、必ず行ってください。アース線は、お手元の環境に合った長さのものを別途お買い求めください。

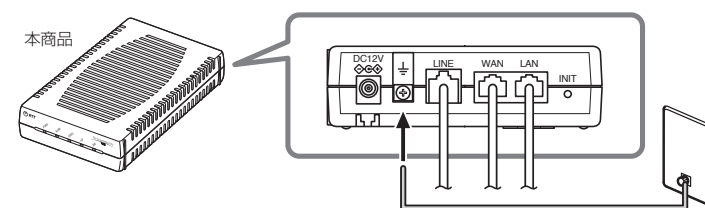

5 電源アダプタのDCプラグを本商品の電源アダプタコード端子に接続してから、電源プラグを電源コンセントに接続する。

本商品には電源を入/切するスイッチがありません。電源アダプタを接続すると電源が入ります。

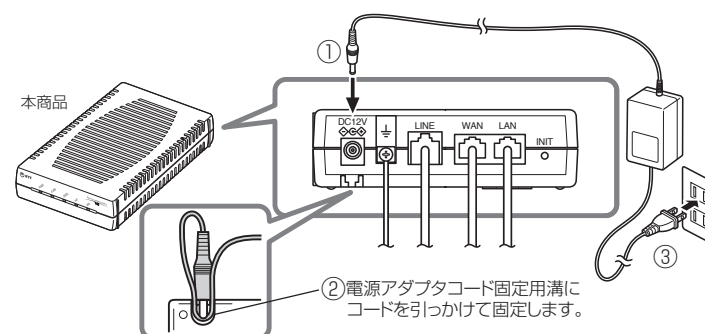


警告

電源アダプタは必ず付属のものをお使いになり、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災の原因となることがあります。

STEP 2 ランプ表示を確認する

電源を入れると、本商品の初期設定が行われます。設定が完了するまで約1分お待ちください。設定が完了するとランプが下表のように表示されます。ランプが正しく表示されないときは取扱説明書の「故障かな?と思ったら」(P6-2)をご覧ください。

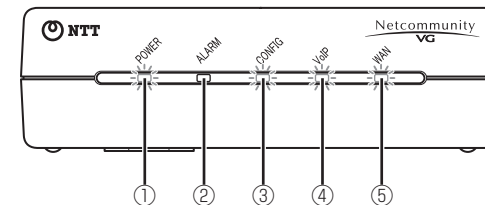

ランプ	ランプの状態	本商品の状態
① POWER ランプ	点灯 (緑)	電源が入っています。
② ALARM ランプ	消灯	正常な状態です。
③ CONFIG ランプ	点灯 (緑)	設定が完了しています。
④ VoIP ランプ	点灯 (緑)	ひかり電話が利用できます。
⑤ WAN ランプ	点灯 (緑)	ひかり電話ルータに正しく接続されています。

STEP 3 電話を試してみる

- 1 ハンドセット (受話器) を取りあげる。**
「ツ」 という発音音を確認してください。ビジネスフォンの場合は、外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押してからハンドセット (受話器) を取りあげます。



- 2 電話番号を押す。**



- 3 呼出音が聞こえる。**

- 4 相手の方が出たらお話しする。**



- 5 お話しが終わったら、ハンドセット (受話器) を置く。**

