


1. パソコンをLAN ケーブルで本商品に接続します。


2. ブラウザを起動して、本商品にログインします。

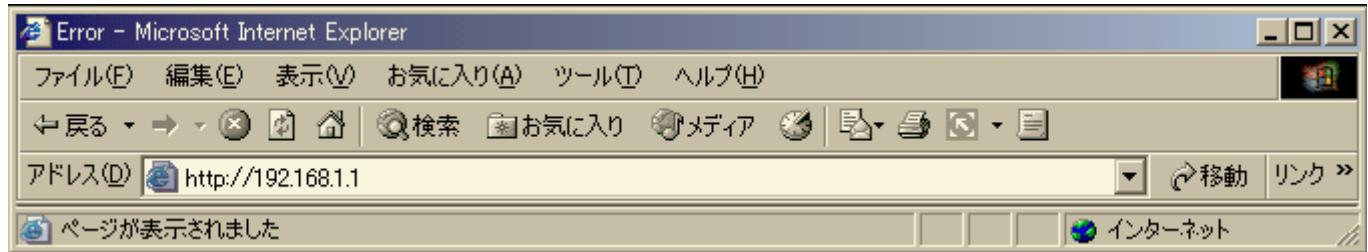

ブラウザソフトの「アドレス」に本商品のIP アドレス(初期値は192.168.1.1)を入力し、【Enter】キーを押します。

※IPアドレスを入れてもエラーになる場合は、システム管理者へご確認願います。

<システムログイン>

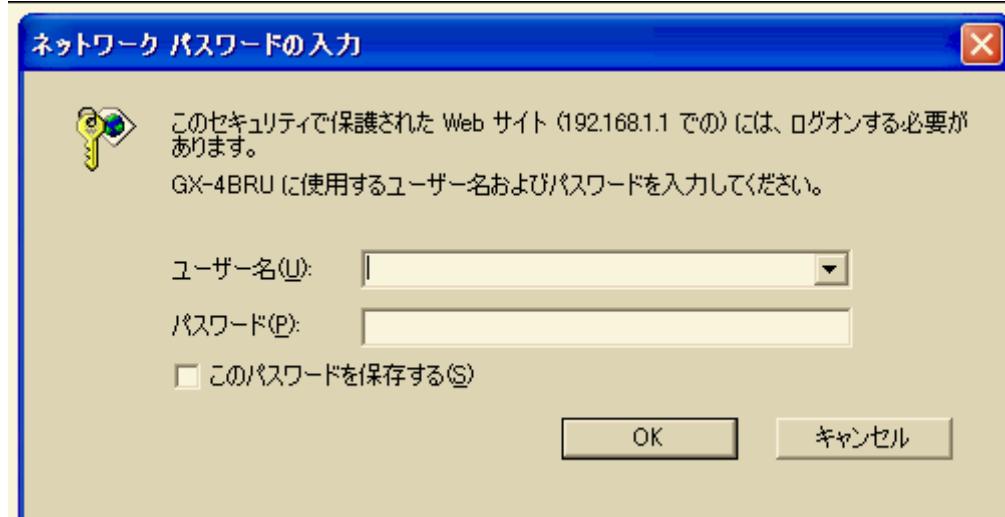

パスワードの入力画面が表示されます。


「パスワード」にパスワードを入力します。

ユーザ名 : 空欄

パスワード: 空欄

【OK】ボタンをクリックします。

3. 自動ファームウェア更新設定をします。

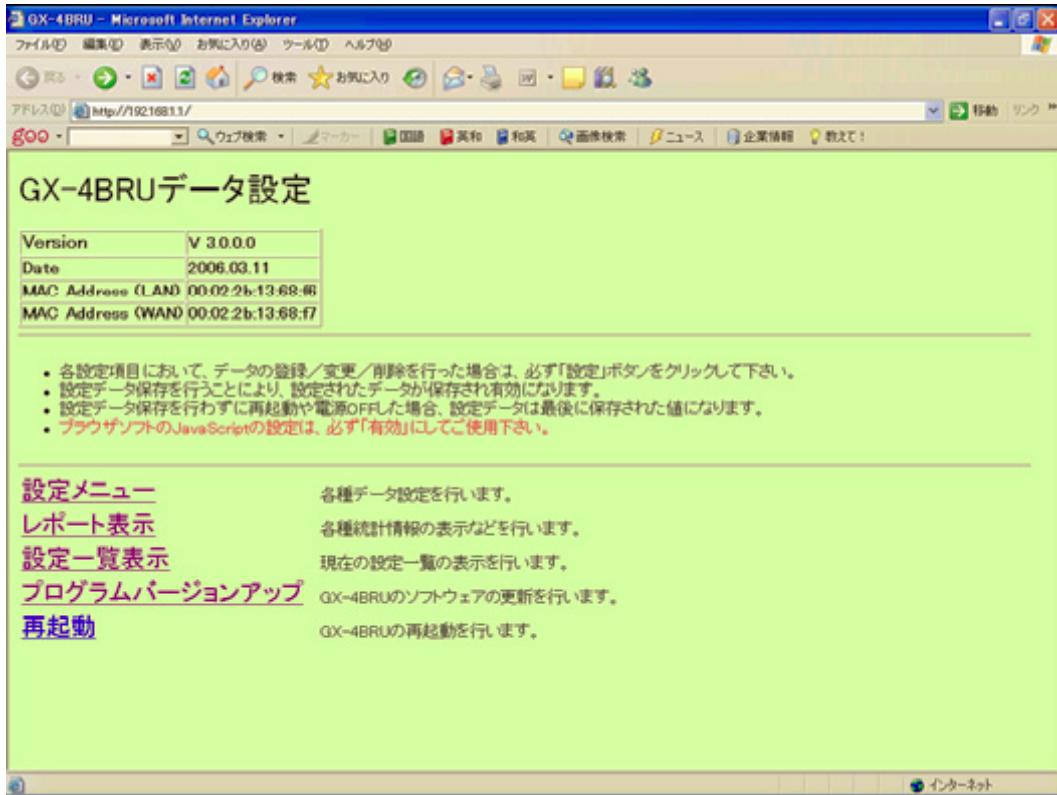

メインメニューが表示されます。

【設定メニュー】をクリックします。

<設定メニュー画面>

画面左、■システム設定→自動バージョンアップ設定をクリック。

<自動バージョンアップ設定>

GX-4BRU - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る(←) 前へ(→) 戻る(←) 戻る(←) 検索 オンラインお気に入り ツール マーク(+) ホーム 検索

アドレス(D) http://192.168.1.1/ 移動 リンク >

goo ウェブ検索 マーカー 国語 英和 和英 画像検索 ニュース 企業情報 教えて!

設定メニュー

[メインメニューに戻る](#)

■システム設定
[一般設定](#)
[自動バージョンアップ設定](#)

■ルータ設定
[ルータ設定メニュー](#)

[設定データ初期化](#)
[設定データ保存](#)

自動バージョンアップ設定

自動バージョンアップに関する設定を行います。

通常ファームウェア更新方法:

重要ファームウェア更新方法:

自動更新時刻: 00 : 00 (設定範囲:00:00~23:59)

バージョンアップお知らせ用URL:

ページが表示されました

インターネット

最新版のソフトウェアを自動的にバージョンアップするための設定を実施致します。

(1)画面内①の設定を実施

■「通常ファームウェア更新方法」の設定: [未使用](#)

■「重要ファームウェア更新方法」の設定: ひかり電話オフィスタイル収容のお客様が設定する項目

選択リスト: 無効／ユーザ通知／自動更新… 初期値は、「自動更新」

無効: バージョンアップは実施しない。

ユーザ通知: サーバ側に最新ファームの有無は監視しているが、実際にバージョンアップをするのは、お客様の操作により実施する。

自動更新★: サーバ側に最新ファームの有無は監視し、最新バージョンがある場合は、自動的にバージョンアップを実施する。

■「自動更新時刻」の設定

上記の項目で「自動更新」を選択した場合に、BRUのバージョンアップを実施する時刻の設定をします。本項目において設定した時刻でBRUのファームウェアを更新し、システムの再起動を実施致します。(再起動時間約1分程度)ただし、BRUを利用した通信が通話中であった場合は、通話終了後に再起動を実施致します。(再起動中は、ひかり電話回線が収容されている回線ボタンが使用中の状態となります。)

※設定範囲: 00:00~23:59

時刻設定を実施しない場合、「02:00~03:00」の間に通話が利用されていない場合にファームウェア更新を実施致します。

<注意>

自動再起動中にインターネット接続をしている場合、インターネット接続は強制的に切断されます。

設定時刻は、営業時間外等に設定することをお勧めいたします。

■「バージョンアップお知らせ用URL」の設定: [初期値のまま](#)

ひかり電話オフィスタイルでご利用の場合であっても、本データが「空白」であった場合動作しなくなりますので、「初期値の状態」にして下さい。

(2)上記1の設定を実施し、②の「設定ボタン」をクリック

<設定データの保存>

設定したデータを保存します。

GX-4BRU - Microsoft Internet Explorer

ファイル(?) 儲集(?) 表示(?) お気に入り(?) ツール(?) ヘルプ(?)

戻る(?) 前のページ 検索 お気に入り(?) メディア フォルダ(?) ファイル(?) リンク(?)

アドレス(?) http://192.168.1.1/ 移動 リンク(?)

設定メニュー

[メインメニューに戻る](#)

■システム設定
[一般設定](#)
[自動バージョンアップ設定](#)

■ルータ設定
[ルータ設定メニュー](#)

[設定データ初期化](#)

[設定データ保存](#)

ページが表示されました インターネット

設定上の注意

- 各設定項目において、データの登録／変更／削除を行った場合は、必ず「設定」ボタンをクリックして下さい。
- データ設定中、「元に戻す」ボタンをクリックすることにより設定を取り消すことが出来ます。
- 設定データ保存を行うことにより、設定されたデータが保存され有効になります。
- LANインターフェースの設定を変更した場合は、設定データ保存後、必ずGX-4BRUを再起動して下さい。
- 設定データ保存を行わずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。
- ブラウザソフトのJavaScriptの設定は、必ず「有効」にしてご使用下さい。

設定データ保存をクリック

GX-4BRU - Microsoft Internet Explorer

ファイル(?) 儲集(?) 表示(?) お気に入り(?) ツール(?) ヘルプ(?)

戻る(?) 前のページ 検索 お気に入り(?) メディア フォルダ(?) ファイル(?) リンク(?)

アドレス(?) http://192.168.1.1/ 移動 リンク(?)

設定メニュー

[メインメニューに戻る](#)

■システム設定
[一般設定](#)
[自動バージョンアップ設定](#)

■ルータ設定
[ルータ設定メニュー](#)

[設定データ初期化](#)

[設定データ保存](#)

ページが表示されました インターネット

設定データ保存

設定データの保存を行います。

全ての設定データを保存します。
よろしいですか？

OK

OKをクリック

<システム反映>

設定し保存したデータを再起動し、システムに反映致します

GX-4BRU - Microsoft Internet Explorer

ファイル(?) 儲集(?) 表示(?) お気に入り(?) ツール(?) ヘルプ(?)

戻る(?) 前のページ 検索 お気に入り(?) メディア フォルダ(?) ファイル(?) リンク(?)

アドレス(?) http://192.168.1.1/ 移動 リンク(?)

設定メニュー

[emainメニューに戻る](#)

■システム設定
[一般設定](#)
[自動バージョンアップ設定](#)

■ルータ設定
[ルータ設定メニュー](#)

[設定データ初期化](#)

[設定データ保存](#)

ページが表示されました インターネット

設定データ保存結果

設定データは正常に保存されました。

4.再起動の実施

再起動を実施し、BRUを最新のデータ(設定)に変更致します

<注意>

再起動中は、インターネット接続及びひかり電話オフィスタイプを利用した通話をすることはできません。

The screenshot shows the GX-4BRU configuration interface in Microsoft Internet Explorer. At the top, there is a table with system information:

Version	V 3.0.0.0
Date	2006.07.14
MAC Address (LAN)	00:02:2b:12:eb:c2
MAC Address (WAN)	00:02:2b:12:eb:c3

Below this is a list of instructions:

- 各設定項目において、データの登録／変更／削除を行った場合は、必ず「設定」ボタンをクリックして下さい。
- 設定データ保存を行うことにより、設定されたデータが保存され有効になります。
- 設定データ保存を行わずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。
- ブラウザソフトのJavaScriptの設定は、必ず「有効」にしてご使用下さい。

On the left side, there is a sidebar with navigation links:

- 設定メニュー
- レポート表示
- 設定一覧表示
- プログラムバージョンアップ
- 再起動

The main content area displays the message: "GX-4BRUの再起動を行います。よろしいですか？" (Are you sure you want to restart GX-4BRU?). There is an "OK" button at the bottom.

再起動をクリック

This screenshot shows a confirmation dialog box titled "再起動" (Restart). It contains the text: "GX-4BRUの再起動を行います。よろしいですか？" (Are you sure you want to restart GX-4BRU?). At the bottom, there is an "OK" button.

OKをクリック

This screenshot shows a status page titled "再起動中" (Rebooting). It displays the message: "再起動中です。メインメニューが表示されるまでしばらくお待ち下さい。" (The system is rebooting. Please wait until the main menu is displayed). The page also includes the standard browser header and footer.