

フレッツ・光プレミアムをご利用の方

＜本商品をブリッジとして使用する場合＞

1 ONU(回線終端装置)、CTU(加入者網終端装置)の電源を OFF にします。


2 本商品底面のスイッチを「BRI.」に設定します。



ワンポイント


底面のスイッチを「BRI.」に設定すると、本商品がブリッジモード(ルータ OFF)になります。

3 ご利用の機器接続構成をご確認のうえ、本商品背面の WAN ポートと付属の LAN ケーブルを使って接続します。

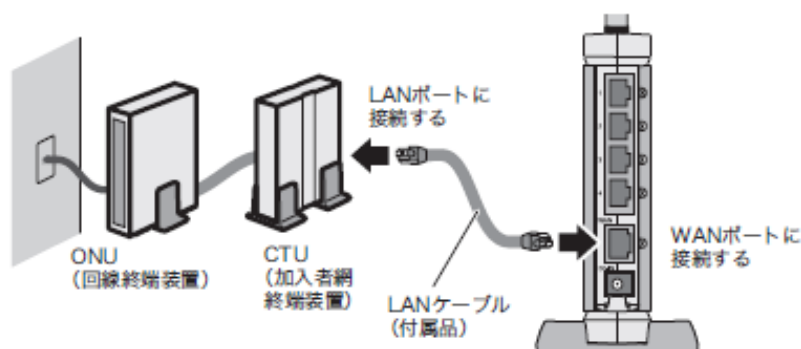

4 ONU(回線終端装置)、CTU(加入者網終端装置)の電源を ON にします。

5 付属の AC アダプタを本商品とコンセントに接続します。

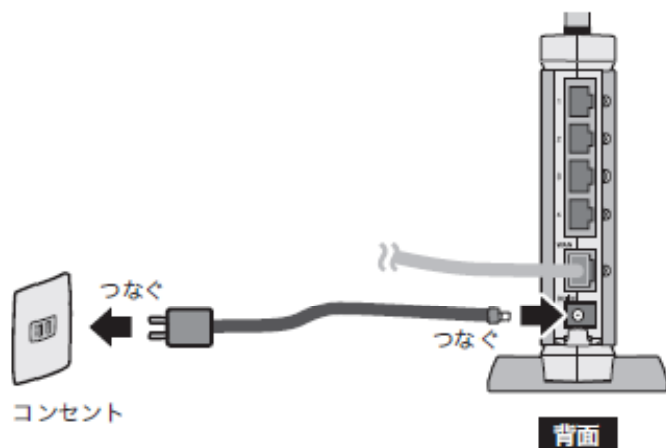

以上で回線と電源の接続は完了です。