



【 Pingポリング機能 】

ICMP Echoメッセージ (Pingパケット)を利用して対象機器を定期的に監視する機能。トリガー機能と組み合わせることで、回線異常などがあった場合にISDN回線()などのバックアップ用の回線に自動的に切り替えることが可能となります。回線異常などが復旧した場合は、自動的に正規のルートへ戻ります。

接続構成例1：インターネットVPNをご利用の場合

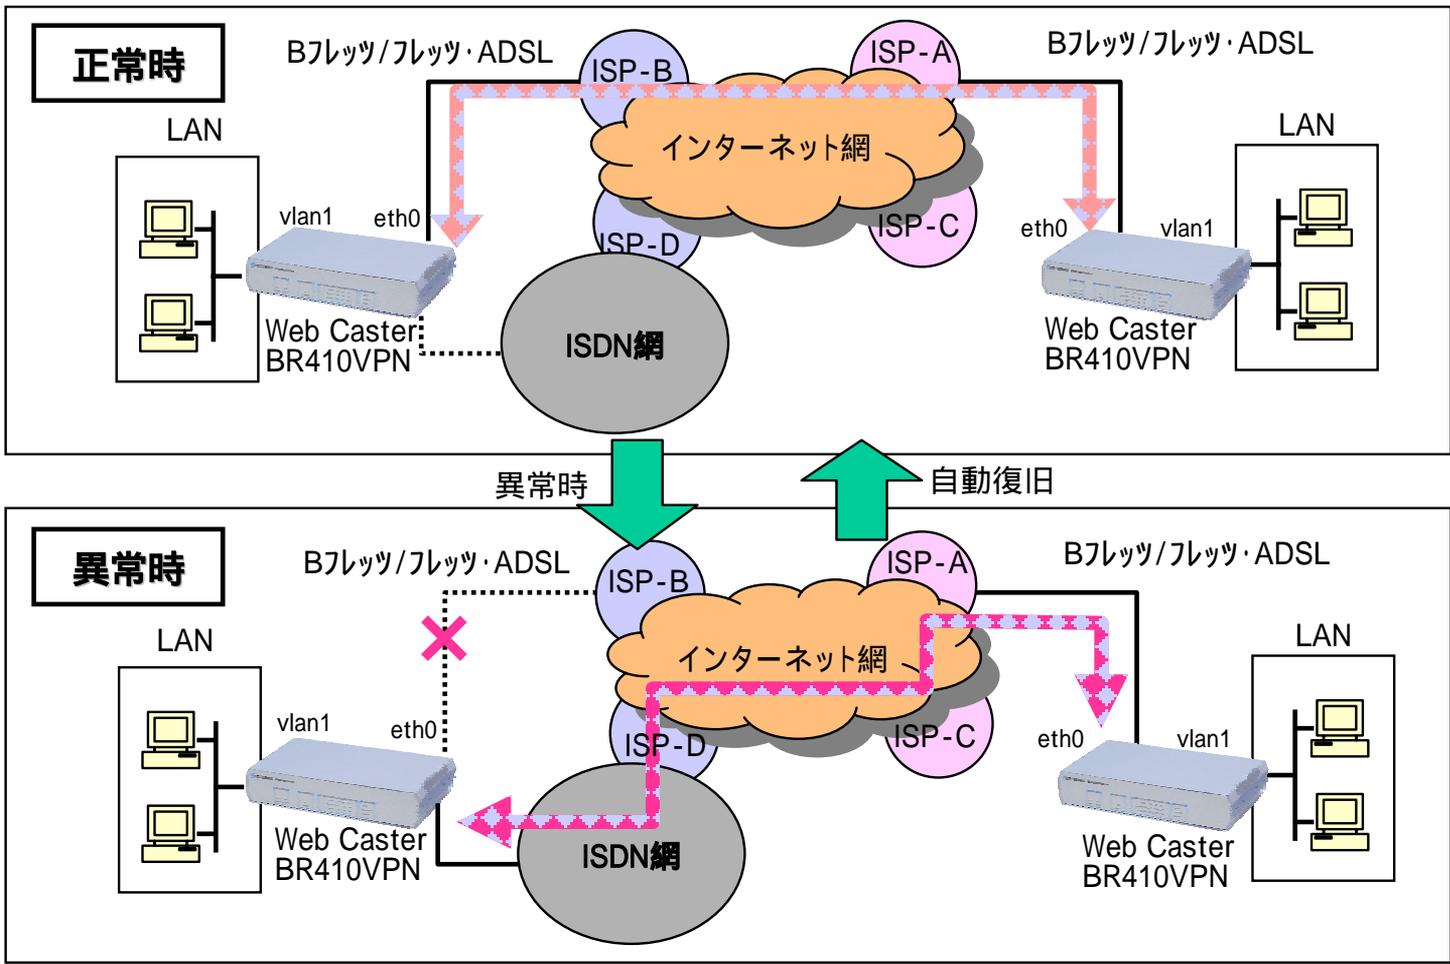

接続構成例2：フレッツ・グループをご利用の場合

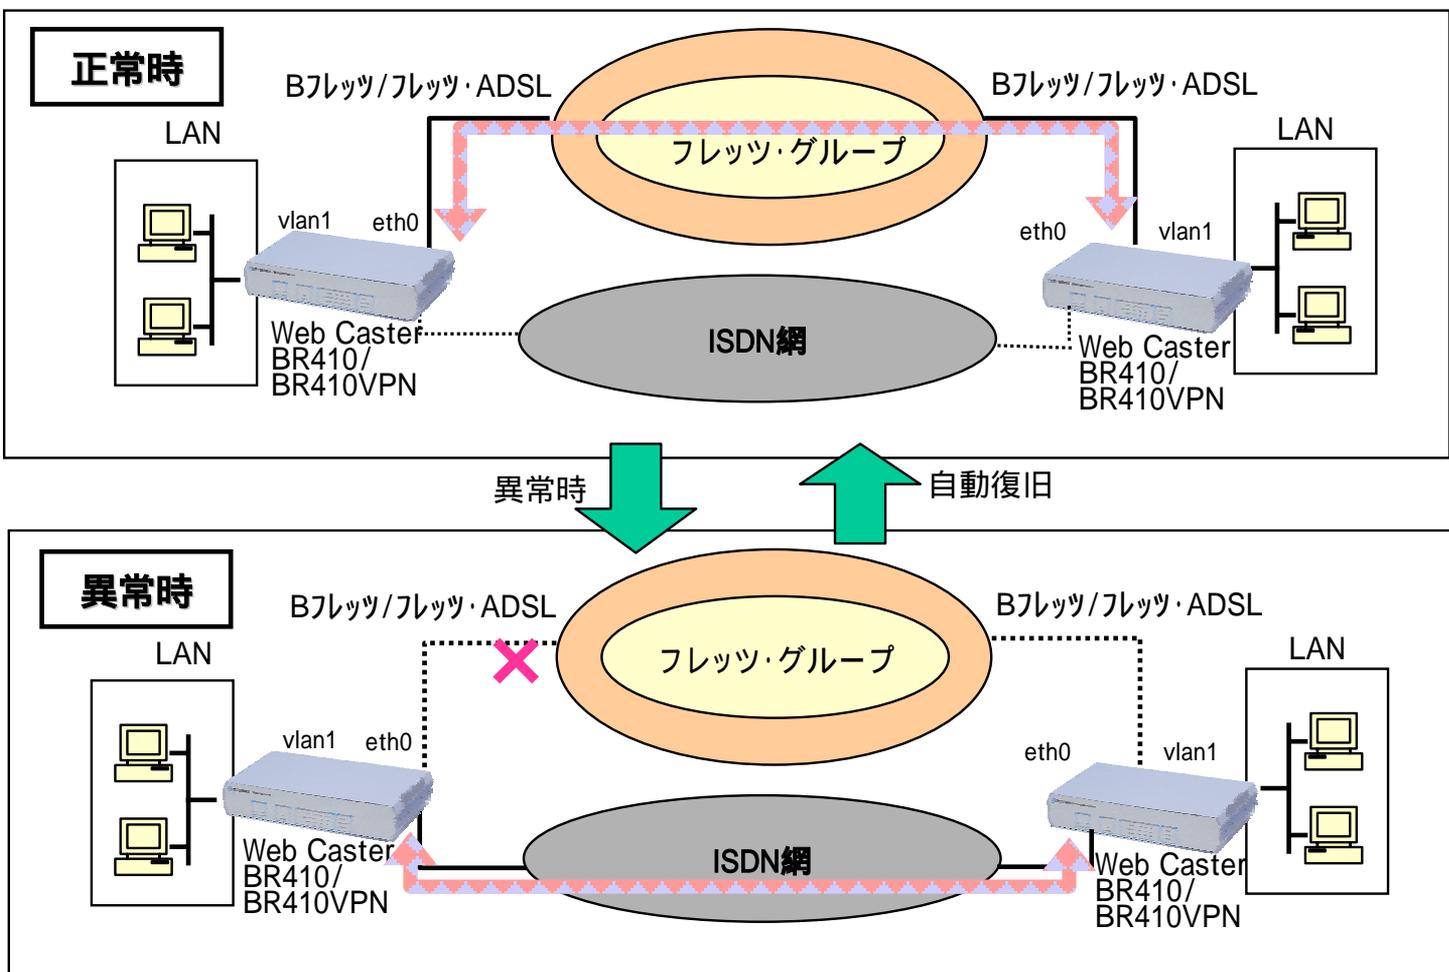

ISDN回線をご利用の場合は別途BRIボード(オプション)が必要となります。