

はじめに、このガイドからお読みください。

かんたんガイド

PLC アダプタ < 増設用アダプタ >

品番 PN-1100HD

- 電波法令により本商品の使用は屋内に限定されています。
- インターネットをご利用になるには、モデム・ルータなどの接続機器やプロバイダとの契約は従来どおり必要です。(これまでの契約やお使いの機器はそのままご利用できます。)
- 本商品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、他の電化製品および配線状況によっては、通信できない電源コンセントがある場合があります(裏ページ)。本ガイドに従って、正しい設置をお願いします。

- 本商品は当社製 PLC アダプタの増設用アダプタです。お買い求め時はターミナルアダプタとして設定されています。
- ご使用前に別冊『取扱説明書』の「安全にお使いいただくために必ずお読みください」(2～6 ページ)と「正しくお使いいただくためのお願い」(7～11 ページ)を必ずお読みください。

1 箱の中身を確認する

万一、不足な点がありましたら、お手数ですが当社のサービス取扱所までご連絡ください。

■ 本体


- PLC アダプタ 1 台



■ 添付品


- 取扱説明書 1 部
- かんたんガイド (本書) 1 部
- 困ったときにお読みください 1 部
- 保証書 1 枚

接続イメージ

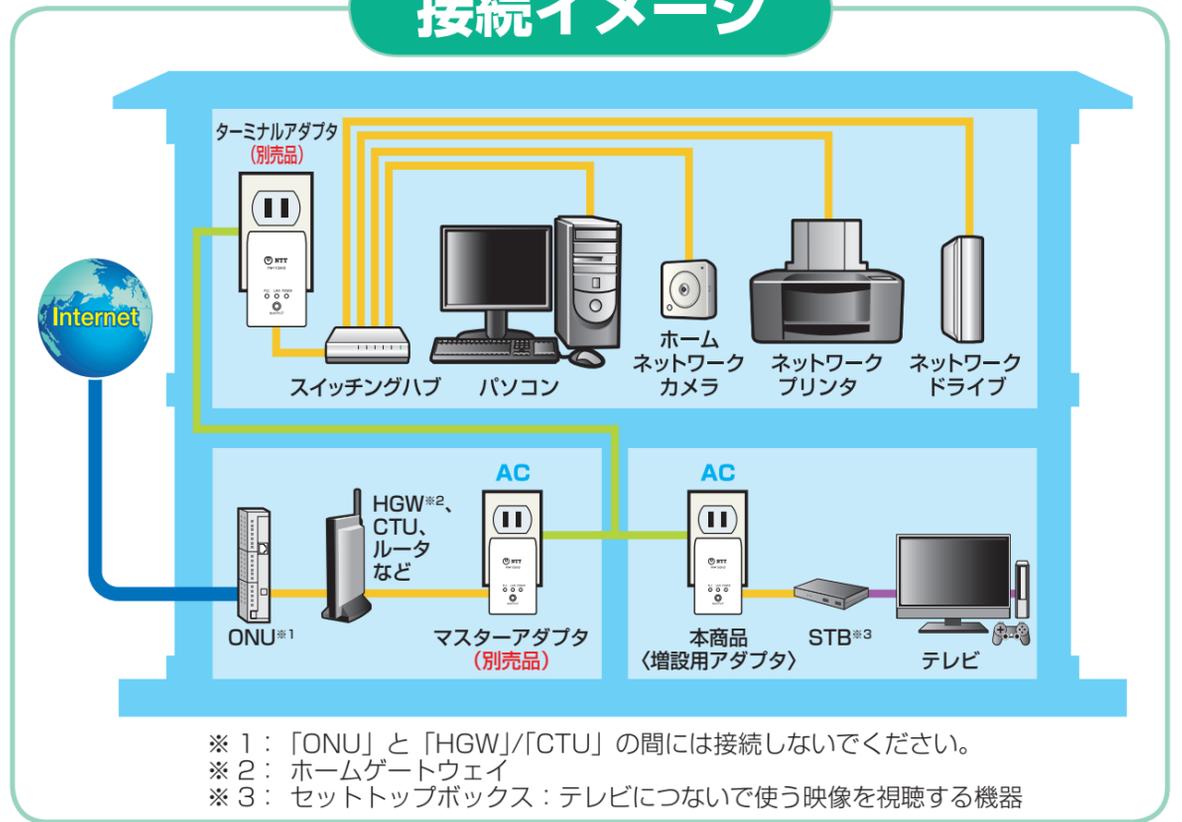

2 マスターアダプタに登録する

1. マスターアダプタと同じ電源コンセントにテーブルタップを差し込む (1)
2. 本商品をテーブルタップに差し込む (2)
3. それぞれのセットアップボタンをほぼ同時 (約 3 秒以内) に約 1 秒間押す
 - 登録中は PLC インジケータが緑色に点滅をします。
4. 登録が完了するとそれぞれの PLC インジケータが緑色に点灯する (3、4)
 - 緑色に点灯しない場合は、もう一度手順 3 の操作を行ってください。

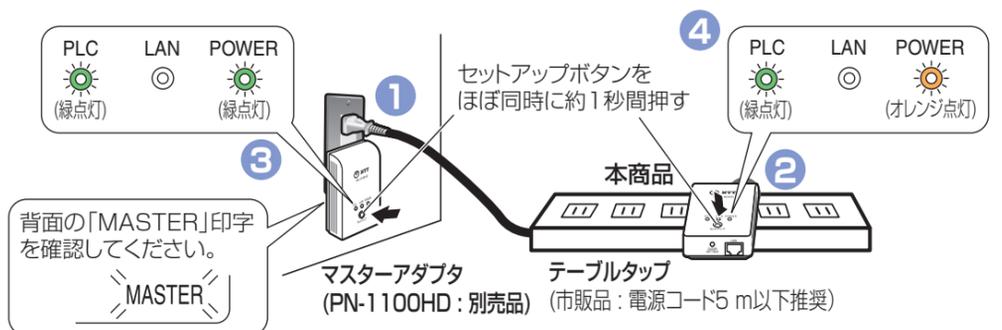

🚩 お願い

- 登録後、約 30 秒間は電源コンセントから抜かないでください。登録が終了していないことがあります。
- 登録時に使用するテーブルタップはマスターアダプタと同じ壁のコンセントに差し込んでください。別の電源コンセントに差し込むと、登録できない場合があります。
- ノイズフィルタ付き、あるいは雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。

3 本商品を設置する

本商品を使用する場所に置き、壁の電源コンセントに直接差し込む

- PLC ネットワークに接続すると PLC インジケータが緑色に点灯します。
- 本商品を設置するにあたって、床からコンセント差込口まで約 15 cm あることをおすすめします。(LAN ケーブルの抜き差しや、本商品を初期化するとき空間が必要です。)

■ PLC インジケータが緑色に点灯しない、または 5 秒ごとに点滅するとき

- PLC ネットワークに接続されていません。
- 本商品を別の場所の電源コンセントに差し替えて、PLC インジケータが緑色に点灯する電源コンセントを探してください。詳細は裏ページを参照してください。

