

# 増設用子機 (1.9Gホームコードレス子機「P2」) 増設登録操作説明書 (P-723PDw/P-723PD用)

販売担当者および  
工事担当者用

P-723PDw/P-723PDに付属しているコードレス電話機  
(子機) は、この説明書での登録操作は設定済みです。

この登録操作は、別売品の 1.9G ホームコードレス子機「P2」  
を増設するときに使用するものです。

## ■ 販売担当者および工事担当者の方へ

- P-723PDw/P-723PDをお買い求め時には登録操作は必要ありませんが、増設用コードレス子機「P2」をお買い求め時は、親機P-723PDw/P-723PDと増設用コードレス子機「P2」の間で本登録操作が必要です。
- 登録操作は、必ず工事担当者の方が行ってください。
- この説明書を抜き取ってから、お客様に商品をお渡しください。
- P-723PDw/P-723PDは、子機を最大6台 (内線番号1~6) まで登録することができます。
- 子機を2台以上増設するときは、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。  
お買い求め時には、P-723PDに付属している子機に内線番号1が、P-723PDwは内線番号1・2が設定されています。

## ■ 登録する前の準備

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに子機を20分以上充電してください。
  - 登録中の着信防止のため、親機から電話機コードを外してください。
  - 登録操作をする前に、説明を一度通して読んでうえで、操作を始めてください。
  - 親機と子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。
- ※電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

## (1) 親機に子機を増設登録するには

### ● 親機の操作

操作手順	① 機能/決定 を押し、 # 1 2 3 を押す	② 増設する内線番号を選ぶ ▲ を押し ▼ を押し	③ 機能/決定 を押し
	<p>続けて子機の操作を行います。 (③番の操作後、④⑤番の操作を2分以内に行ってください。)</p>		

### ● 子機の操作

操作手順	④ 機能/決定 を押し、 # 1 2 3 を押す	⑤ 登録 2 を押し
------	--------------------------------	------------------

- 登録が終わったら、電話機コードを親機に接続する。

## (2) 子機が登録できたか確認するには

### ● 親機の操作

操作手順	① 保留/内線 を押し	② 登録を行った内線番号 (2 ~ 6) を押し
------	----------------	--------------------------------

### ● 子機の操作

操作手順	③ 子機が鳴る	④ 内線 保留 を押し、 親機と通話を行う
------	------------	-----------------------------

- ご注意  
次のようなときは、登録操作ができません。
- 操作を間違えたとき。
  - ④⑤番の操作を2分以内に完了しなかったとき。
- 登録設定操作を①番の操作からやり直してください。

## (3) 子機の登録を解除するには (減設)

### ● 親機の操作

操作手順	① 機能/決定 を押し、 # 1 7 8 を押す	② 減設する内線番号を選ぶ ▲ を押し ▼ を押し	③ 機能/決定 を押し	④ はい F1 を押し
------	--------------------------------	---------------------------------	----------------	-------------------

- ※子機の設定は不要です。  
なお、登録を解除 (減設) した子機は、電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)

※手順②で子機1を減設することができますが、子機1を減設した状態で、P-723PDw/P-723PDを使わないでください。  
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)



\*PNQW5212\*

Printed in Malaysia

PNQW5212ZA

# 増設用子機（1.9Gホームコードレス子機「P2」） 増設登録操作説明書（DCP-5800Pw/5800P用）

販売担当者および  
工事担当者用

DCP-5800Pw/5800Pに付属しているコードレス電話機（子機）は、この説明書での登録操作は設定済みです。

この登録操作は、別売品の1.9Gホームコードレス子機「P2」を増設するときに使用するものです。


## ■ 販売担当者および工事担当者の方へ

- DCP-5800Pw/5800Pをお買い求め時には登録操作は必要ありませんが、増設用コードレス子機「P2」をお買い求め時は、親機DCP-5800Pw/5800Pと増設用コードレス子機「P2」の間で本登録操作が必要です。
- 登録操作は、必ず工事担当者の方が行ってください。
- この説明書を抜き取ってから、お客様に商品をお渡しください。
- DCP-5800Pw/5800Pは、子機を最大6台（内線番号1～6）まで登録することができます。
- 子機を2台以上増設するときは、内線番号をそれぞれ別の番号にしてください。  
お買い求め時には、DCP-5800Pに付属している子機に内線番号1が、DCP-5800Pwは内線番号1・2が設定されています。


## ■ 登録する前の準備

- 登録中の充電切れ防止のため、はじめに子機を20分以上充電してください。
  - 登録中の着信防止のため、親機から電話機コードを外してください。
  - 登録操作をする前に、説明を一度通して読んでうえで、操作を始めてください。
  - 親機と子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。
- ※電磁雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

## （1）親機に子機を増設登録するには

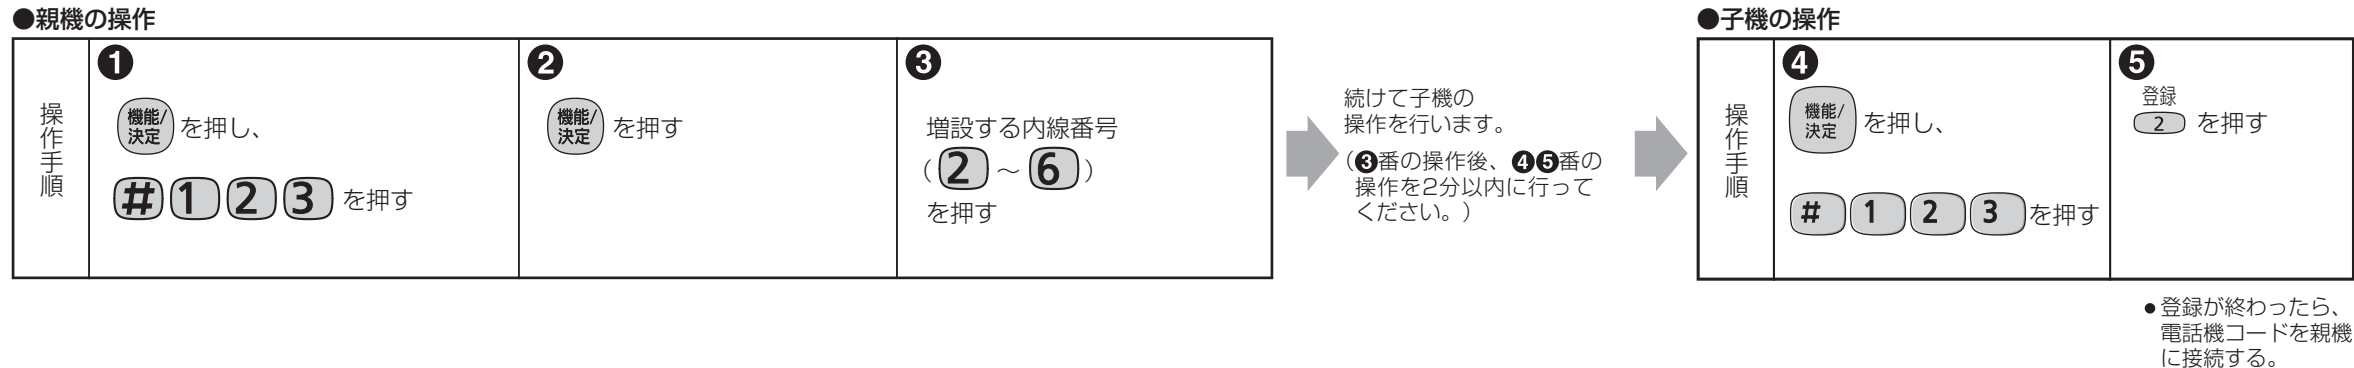

## （2）子機が登録できたか確認するには

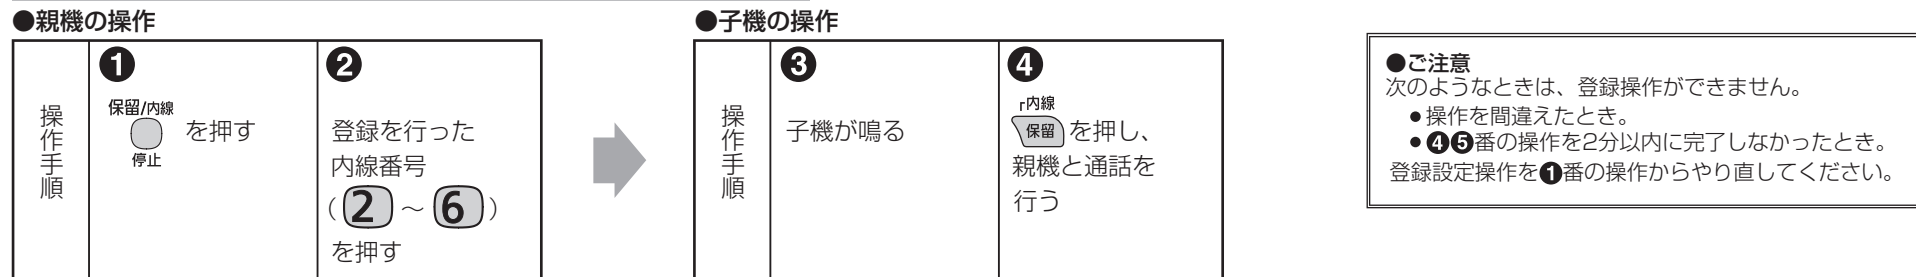

## （3）子機の登録を解除するには（減設）



※手順③で子機1を減設することができますが、子機1を減設した状態で、DCP-5800Pw/5800Pを使わないでください。  
(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)