

「ADSLモデム-SV」フレッツ・コミュニケーション設定方法

ADSLモデム-SVのPPPoE マルチセッション接続機能を使って
インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の
設定方法について、説明します。



【必ずご確認ください】本設定を行うには、ADSLモデム-SVのファームウェアが
バージョン2.02以降である必要があります。

バージョン情報の確認及びバージョンアップの方法は、ADSLモデム-SVの
取扱説明書P.4-8をご参照ください。

【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。
インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている
「かんたん！セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧ください。

ADSLモデム-SVの設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。

< 設定画面を起動する >

設定画面の立ち上げ方については、恐れ入りますが、
ADSLモデム-SV取扱説明書(P.3-1)をご参照ください。

Webブラウザを起動してください。
Webブラウザのアドレス欄に、「http://192.168.1.1/」
を入力し、「Enter」キーを押してください。
ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが
表示されます。

「ユーザー名」「パスワード」を入力する。
(初期の状態では以下のとおり入力してください。)


ユーザー名: user
パスワード: user

「ユーザー名」「パスワード」についてはセキュ
リティの観点から変更してご利用になることをお
勧めします。
変更方法は取扱説明書(詳細編)P3-46を参照く
ださい。

入力後、「OK」をクリックする。

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< メインセッション(ISP)の設定を行う >

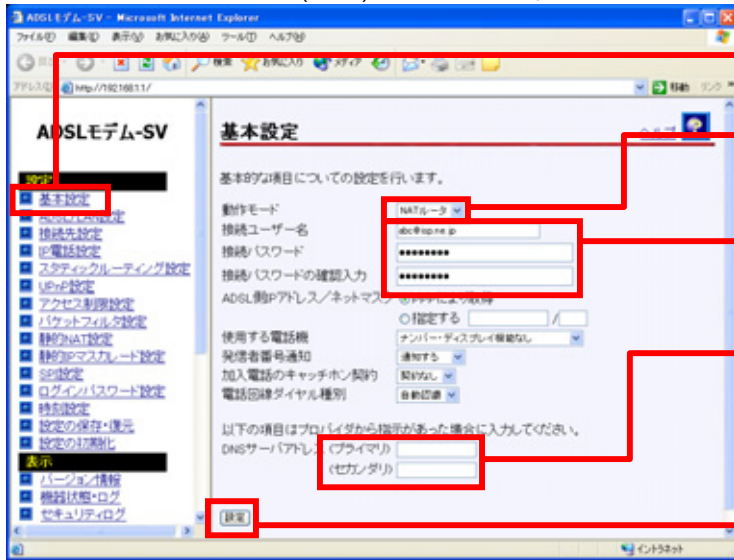

左のメニューで「基本設定」をクリックする。

「動作モード」の▼をクリックして「NATルータ」を選択する。


「接続ユーザ名」「接続パスワード」にご契約のISPより案内された情報を入力する。

ご契約のISPよりDNSの指定がある場合は「DNSサーバアドレス(プライマリ)」「DNSサーバアドレス(セカンダリ)」に、ISPより案内されたIPアドレスを入力する。

「設定」をクリックする。


設定画面 では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。
NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションのお申込内容のご案内」をご用意ください。

< -1 サブセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う >

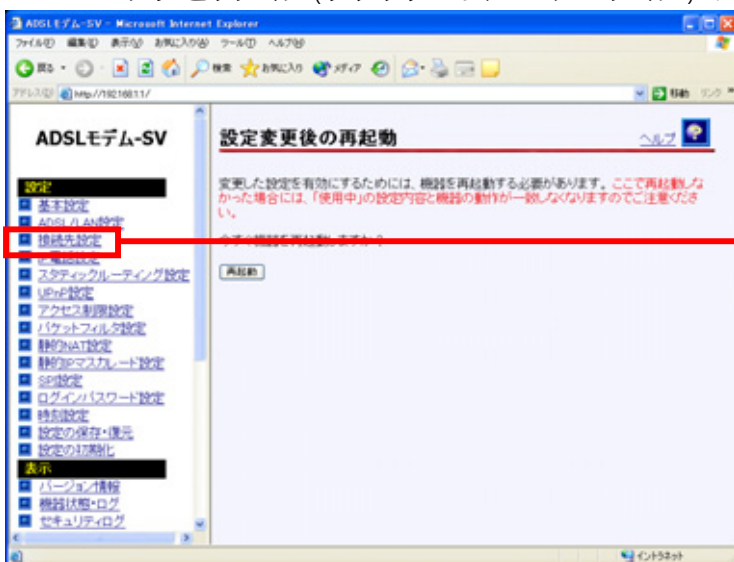

「設定変更後の再起動」画面が表示されますが、ここでは再起動せずに画面左のメニューの「接続先設定」をクリックします。


< -2 サブセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>

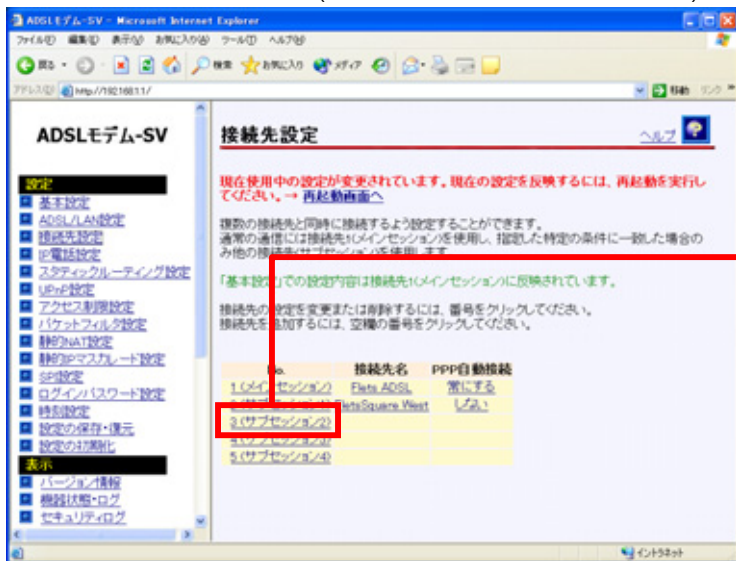

「接続先設定」の「3(サブセッション2)」をクリックする。

3(サブセッション2)以外のNo.2~5のいずれかにもサブセッションを設定できます。本商品は出荷当初から、No.2に「フレッツ・スクウェア」の設定がされています。

< -3 サブセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>

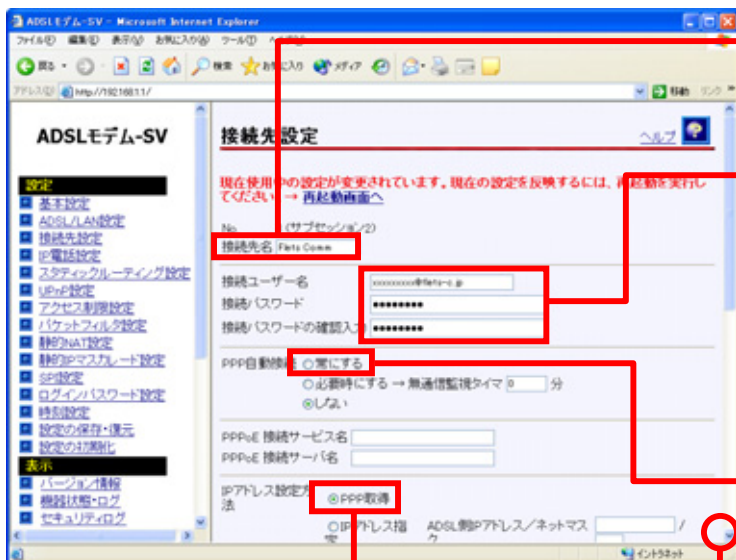

「接続先名」は任意に変更できます。「FC」等に変更すると識別しやすくなります。ここでは「Flets Comm」とします。
登録できる文字数は、半角英数字16文字までです。

「接続ユーザー名」「接続パスワード」にNTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込み内容のご案内」を参照して入力する。

接続先ユーザー名: “認証ID(9桁)” +
@flets-c.jp
接続パスワード: “認証パスワード”


(例) 27a0abcde@flets-c.jp

「PPP自動接続」の「常にする」を選択する。

「IPアドレス設定方法」の「PPP取得」を選択する。

画面右下の をクリックして、画面下の「サブセッション接続ルール」を表示する。

< -4 サブセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>

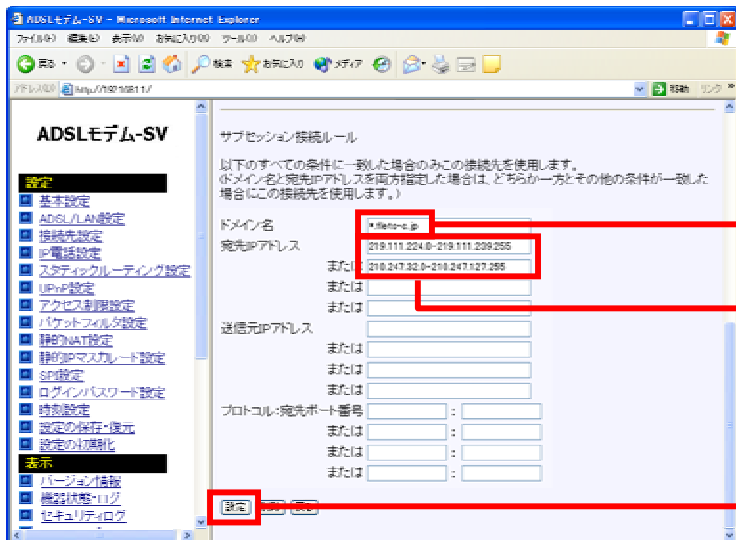


「ドメイン名」に「*.flets-c.jp」を入力する。

「宛先IPアドレス」に「219.111.224.0-219.111.239.255」と「210.247.32.0-210.247.127.255」を入力する。


「設定」をクリックする。

< -1 設定内容を保存する >

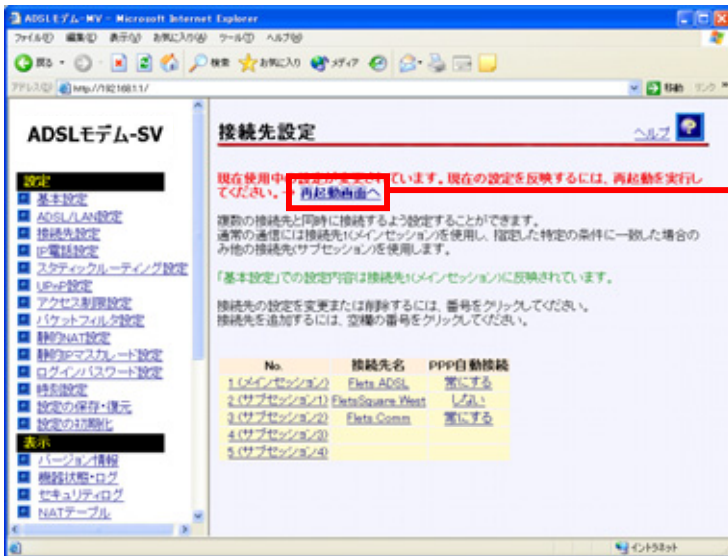


「接続先設定」の画面に戻って「再起動画面へ」をクリックする。

< -2 設定内容を保存する >

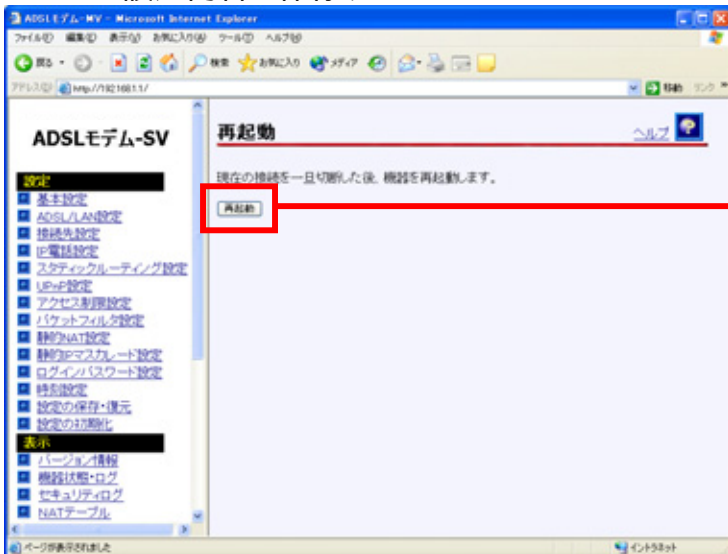


「再起動」をクリックしてADSLモデム-SVを再起動する。

< -1 UPnPの設定を行う >

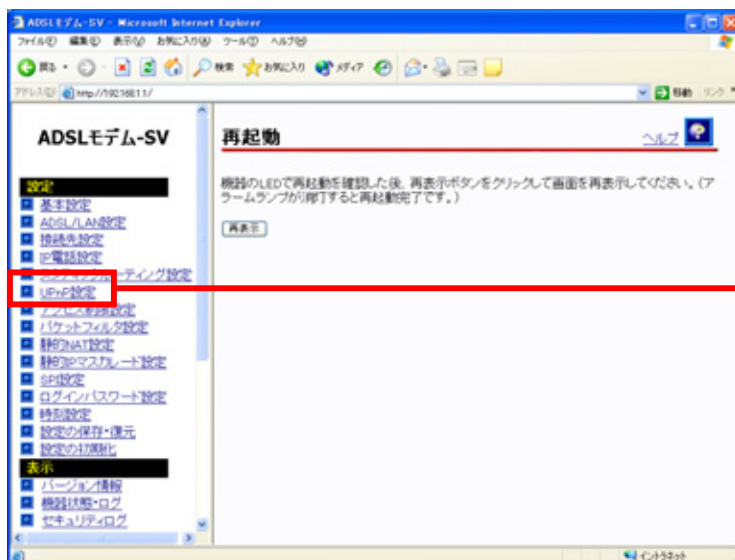

前面のアラームランプ(赤色)が消えて再起動が完了したことを確認後、画面左側メニューの「UPnP設定」をクリックする。

< -2 UPnPの設定を行う>

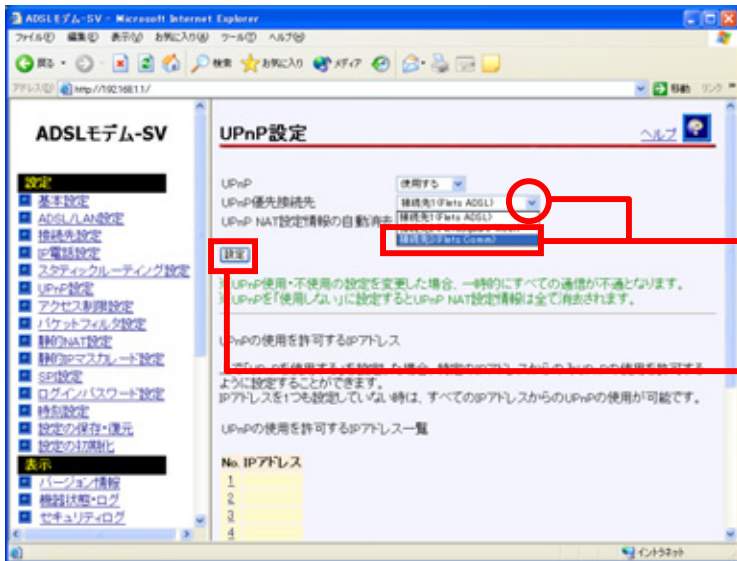

「UPnP優先接続先」の▼をクリックして、「接続先3(Flets Comm)」を選択する。

「設定」をクリックする。

< 再起動を行う>



画面左側メニューの▼をクリックして、下の画面を表示させる。

画面左側メニューの「再起動」をクリックする。

「再起動」をクリックして、ADSLモデム-SVを再起動する。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。

パソコンから「フレッツ・コミュニケーションツール」を起動してお使いください。フレッツ・コミュニケーションツールの設定方法については、フレッツ・コミュニケーションの取扱説明書をご確認ください。