

【Web Caster V100 フレッツ・スクウェア利用時の設定方法】

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。(設定は、Web Caster V100に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster V100取扱説明書P.3-2をご参照ください。)

[必ずご確認ください] 本設定を行うには、Web Caster V100のファームウェアがバージョン2.0.13以降である必要があります。バージョン情報の確認及びバージョンアップの方法は、Web Caster V100詳細取扱説明書P.6-2をご参照ください。

< 設定画面 >

192.168.1.1 に接続

Web Caster V100

ユーザー名(U): admin|

パスワード(P):

パスワードを記憶する(R)

OK キャンセル

→ ユーザ名とパスワードを入力する
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザ名: admin

パスワード: admin

→ 入力した後で、「OK」をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< 設定画面 >

Web Caster V100 - Microsoft Internet Explorer

かんたん設定

かんたん設定

ヘルプ

インターネットサービスプロバイダ設定

ログインID *****@00000000.jp

ログインパスワード *****

ログインパスワード確認 *****

利用中電話サービス

ナンバーディスプレイ あり

キャンセリオン なし

確認 送信


→ 「かんたん設定」をクリックする

→ 「ログインID」「ログインパスワード」:

プロバイダより案内されたものを入力してください。

→ 「確認」「送信」の順にクリックする

< 設定画面 >

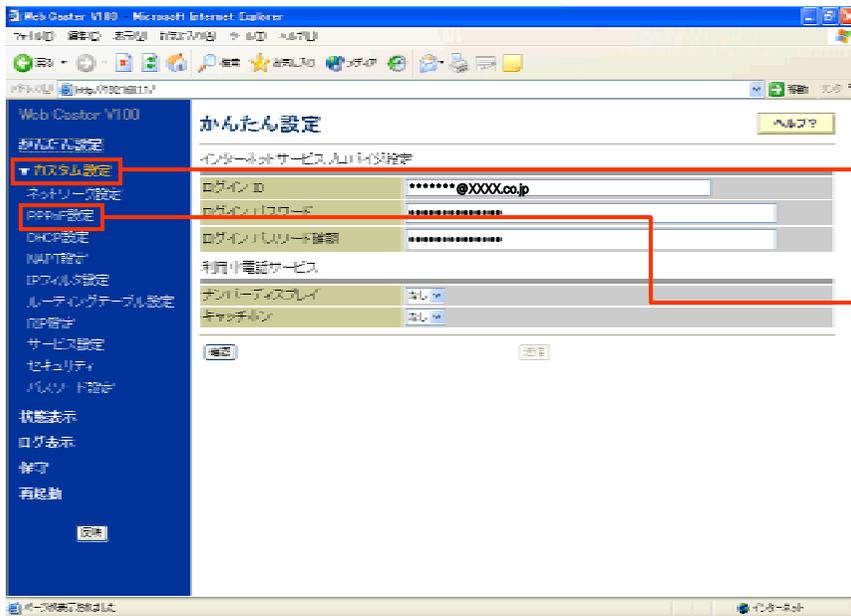


「カスタム設定」をクリックすると下にメニューが表示される

「PPPoE」設定をクリックする

設定画面 では、フレッツ・スクウェアの設定をします。
設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

< 設定画面 >

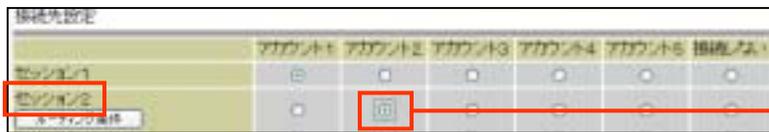


「接続先設定」の「セッション2」の「アカウント2」にチェックする



「アカウント2」の「ログインID」と「ログインパスワード」を以下の通り入力してください


ユーザID : fleets@fleets
パスワード : fleets

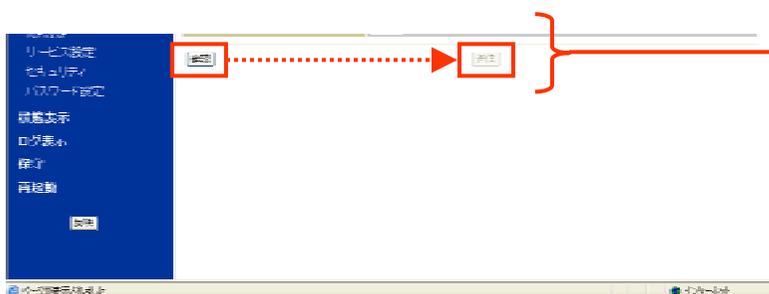



画面下の、「確認」「送信」を順にクリックする

設定画面 までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面 の設定が必要です。

< 設定画面 >

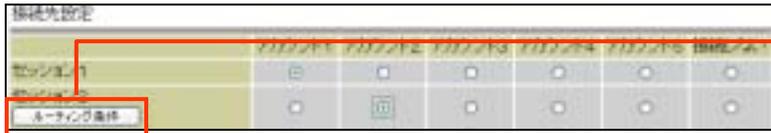

「セッション2」の「ルーティング条件」をクリックする

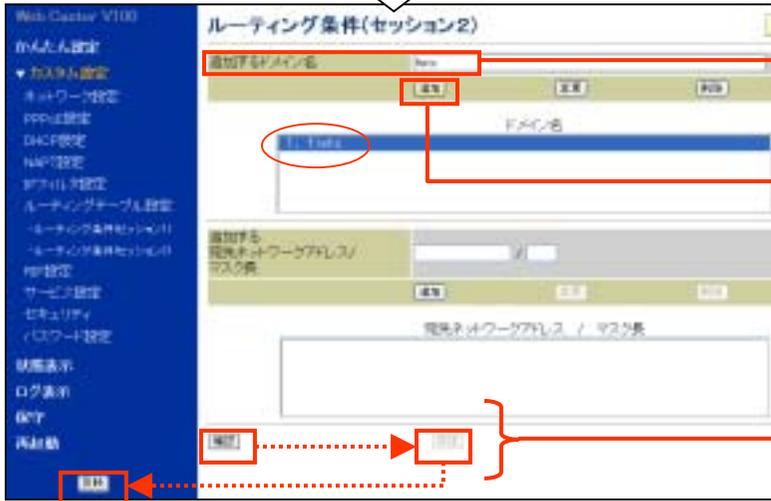

「追加するドメイン名」に「flets」と記入する

「追加」をクリックすると「ドメイン名」の欄に「1.flets」と追加されます

「確認」「送信」「反映」の順にクリックする

「再起動中」の画面が表示された後、再度「かんたん設定」画面が表示されます。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。