


# AD-100SE ファームウェアバージョンの確認方法

1. 本商品のWANポートと加入者網終端装置 (CTU) のLANポート、およびCTUのLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。

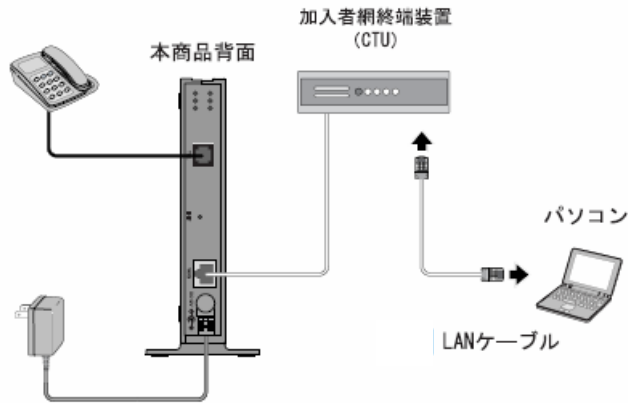

2. パソコンでWebブラウザを起動し、Webブラウザのアドレス欄に本商品のIPアドレスを入力、Enterキーを押します。

本商品のIPアドレスの確認方法についてはAD-100SE取扱説明書6版P40～44をご覧ください。



本商品のWeb設定画面へアクセスするパスワードの入力画面が表示されます。

3. ユーザ名およびパスワードを半角で入力し、OKボタンをクリックします。



・ユーザー名 : admin  
・パスワード : admin

パスワードのadminは初期値です。パスワードを変更されている場合は変更されたパスワードを入力してください。

[本商品のWeb設定画面]



メニューフレーム

## 機器状態・ログ

### 機器状態情報


DHCPクライアント状態		アドレス取得済
IPアドレス	192.168.1.4	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1	
DHCPサーバ	192.168.1.1	
DNSサーバ	192.168.1.1	
IPv6アドレス		未取得
リンク状態		WAN 通信中 (100Mbps 全二重)
ハードウェア状態		正常

### ログ情報

(機器起動からの経過時間 : 000日00:09:03)

操作フレーム

4. Web設定画面、メニューフレームの「バージョン情報」をクリックすると操作フレームに本商品のファームウェアバージョンが表示されます。

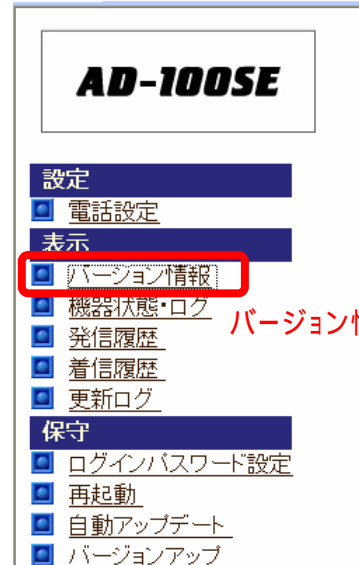

## バージョン情報

Hardware Revision: 0001  
Software Version: 01.20 (Fri Aug 4 18:47:38 JST 2006)  
Boot ROM version: 01.02 (Fri May 6 14:10:20 JST 2005)  
MAC Address: 00:0B:A2:32:09:1C

バージョン情報をクリック

本商品のバージョン情報が表示されます。