

「Web Caster 7000」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster 7000のPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の設定方法について説明します。



【必ずご確認ください】本設定を行うには、Web Caster 7000のファームウェアがVer.1.1.2以降である必要があります。

バージョン情報の確認及びバージョンアップ方法は、Web Caster 7000の取扱説明書5-11をご参照下さい。

【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。
インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている「かんたん！セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧ください。

Web Caster 7000の設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。

< (1)-1 ルータの設定画面を起動する >



ブラウザでアドレス入力欄に「http://192.168.1.1/」と入力し「Enter」を押すと、最初の設定画面が表示されます。

OKボタンをクリックする。

< (1)-2 ルータの設定画面を起動する >



ルータへログインするための「ログインユーザ名」「ログインパスワード」を任意に設定する。

(例) ユーザ名: admin
パスワード: admin

OKボタンをクリックする。

設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< (2)-1 WAN PPPoE1(ISP)の設定をする >



設定画面が表示されたら、サイドバーから「かんたん設定ウィザード」をクリックする。


< (2)-2 WAN PPPoE1(ISP)の設定をする >



「インターネット接続」にチェックがついていることを確認する。

「次へ」ボタンをクリックする。

< (2)-3 WAN PPPoE1(ISP)の設定をする >

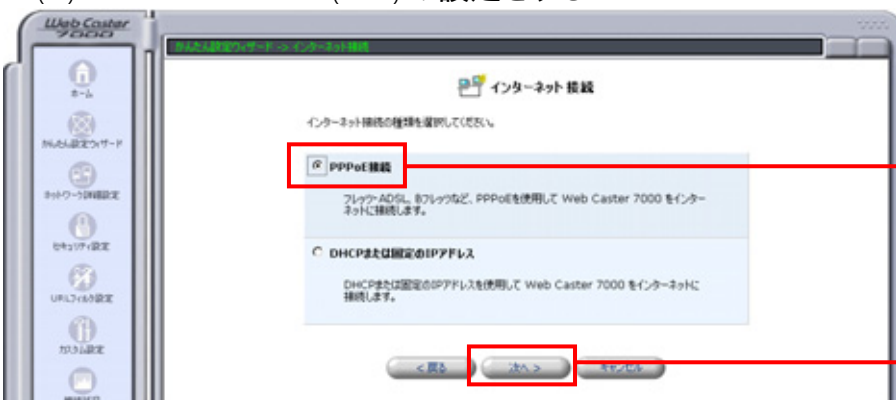

「PPPoE接続」にチェックがついていることを確認する。

「次へ」ボタンをクリックする。


< (2) -4 WAN PPPoE1(ISP)の設定をする >



ISPからの情報を参照して、「接続ユーザ名」「接続パスワード」を入力する。

「次へ」ボタンをクリックする。

< (2) -5 WAN PPPoE1(ISP)の設定をする >

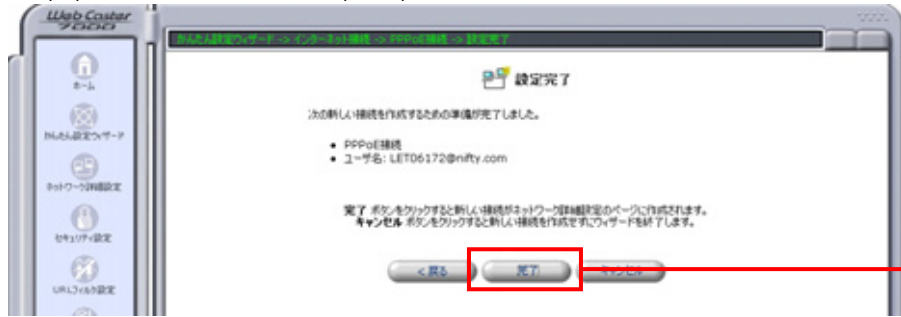

「完了」ボタンをクリックする


DNSサーバアドレスの固定設定、IPアドレスの固定設定等が必要な場合は付属の取扱説明書をご覧ください。

設定画面(3)では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。

NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込内容のご案内」をご用意ください。

< (3) -1 WAN PPPoE2(フレッツ・コミュニケーション)の設定をする >

手順(2) -1 ~ (2) -3を参考に、サイドバーの「かんたん設定ウィザード」「インターネット接続」「PPPoE接続」をクリックし、再度「接続ユーザ名」「接続パスワード」設定画面まで進みます。

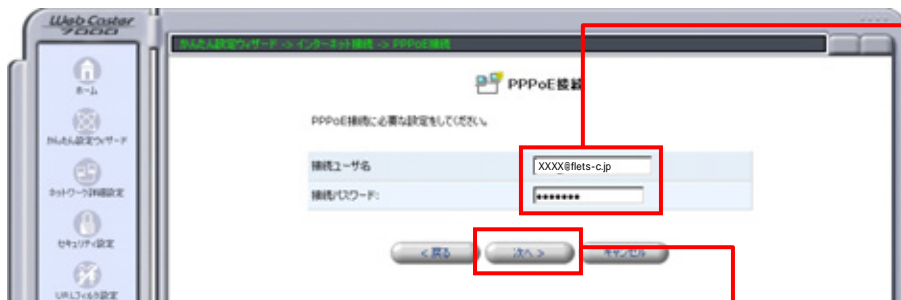

NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申し込み内容のご案内」を参照し、「接続ユーザ名」「接続パスワード」を入力する。


ログインID: "認証ID(9桁)" +
"@flets-c.jp"

ログインパスワード:
"認証パスワード"

(例) 27a0abcde@flets-c.jp

「次へ」ボタンをクリックする。

< (3) -2 WAN PPPoE2(フレッツ・コミュニケーション)の設定をする >

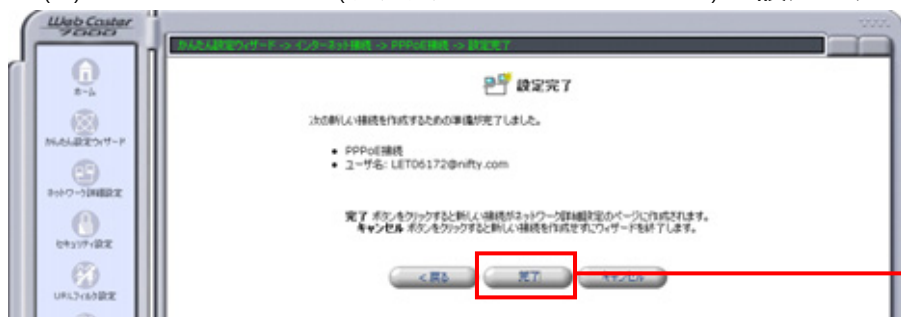

「完了」ボタンをクリックする。

< (4) 接続状況の確認をする >



サイドバーから「接続状況」をクリックする。

「WAN PPPoE」と「WAN PPPoE 2」のステータスが「接続」となっていることを確認する。

設定画面(5)では、フレッツ・コミュニケーションをご利用するためのUPnP設定をします。

< (5)-1 UPnP適用セッションの設定をする >



サイドバーから「カスタム設定」をクリックする。

「UPnP」をクリックします。

< (5)-2 UPnP適用セッションの設定をする >



「UPnPを有効にする」にチェックがついていることを確認する。

「WAN PPPoE 2」にチェックする。

「OK」ボタンをクリックする。

設定画面(6)では、インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時にご利用するための設定をします。

< (6)-1 ルーティングテーブルの設定をする >




< (6)-2 ルーティングテーブルの設定をする >



< (6)-3 ルーティングテーブルの設定 >



< (6)-4 ルーティングテーブルの設定をする >

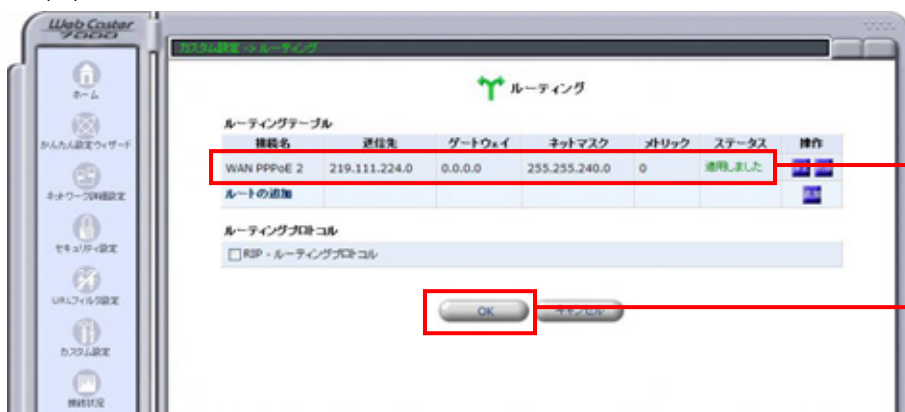

設定された値が正しく入力され、ステータスが「適用しました」となっていることを確認する。

「OK」ボタンをクリックする。

< (6)-5 ルーティングテーブルの設定をする >



手順(6)-1～(6)-2を繰り返し、「ルーティング設定」画面を表示させる。

以下の通り設定します。

「接続名」: WAN PPPoE 2
 「送信先」: 210.247.32.0
 「ネットマスク」: 255.255.224.0
 「ゲートウェイ」: 0.0.0.0
 「メトリック」: 0

「OK」ボタンをクリックする。

< (6)-6 ルーティングテーブルの設定をする >



設定された値が正しく入力され、ステータスが「適用しました」となっていることを確認する。

「OK」ボタンをクリックする。

< (6)-7 ルーティングテーブルの設定をする >



手順(6)-1～(6)-2を繰り返し、
「ルーティング設定」画面を表示させる。

以下の通り設定します。

「接続名」: WAN PPPoE 2
「送信先」: 210.247.64.0
「ネットマスク」: 255.255.192.0
「ゲートウェイ」: 0.0.0.0
「メトリック」: 0

「OK」ボタンをクリックする。

< (6)-8 ルーティングテーブルの設定をする >



設定された値が正しく入力され、
ステータスが「適用しました」となっ
ていることを確認する。

「OK」ボタンをクリックする。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。