

# 「Web Caster V100」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster V100のPPPoE マルチセッション接続機能を使って  
インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の  
設定方法について、説明します。



[必ずご確認ください] 本設定を行うには、Web Caster V100のファームウェアが  
バージョン2.0.13以降である必要があります。

バージョン情報の確認及びバージョンアップの方法は、Web Caster V100の  
詳細取扱説明書P.6-2をご参照ください。

## 【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。  
インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている  
「かんたん！セッアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧ください。

Web Caster V100の設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。


## < ルータの設定画面を起動する >

ユーザー名とパスワードを入力する  
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザー名 : admin  
パスワード : admin

入力した後で、「OK」をクリックする

## &lt; PPPoEの設定を行う &gt;

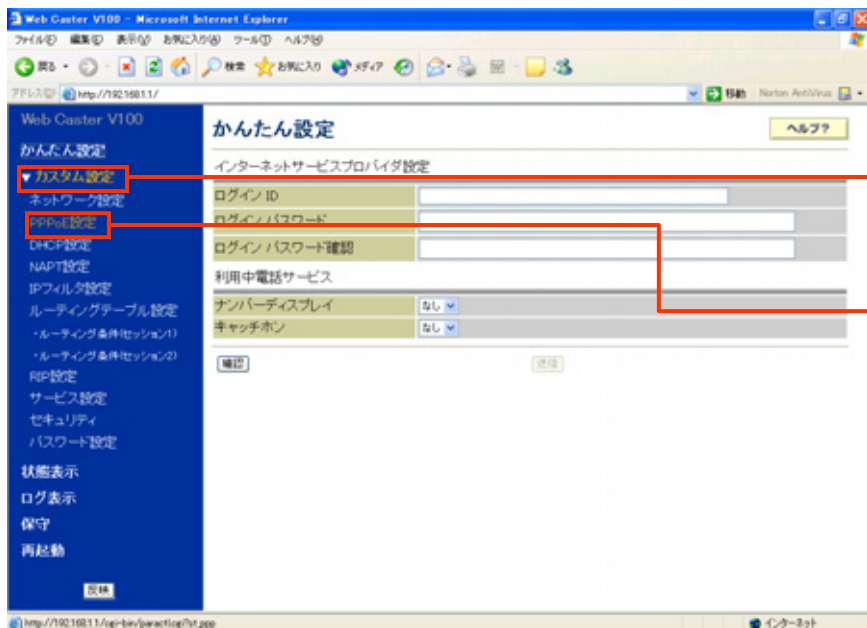


「カスタム設定」をクリックすると下にメニューが表示される

「PPPoE」設定をクリックする

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。  
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## &lt; アカウント1(ISP)の設定を行う &gt;

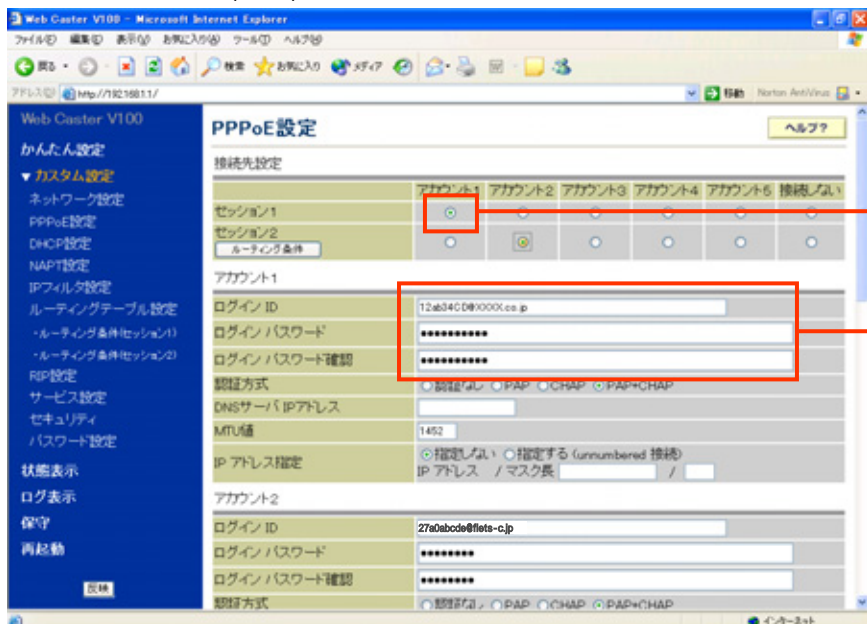

「アカウント1」のセッションを「セッション1」に選択する

「アカウント1」の「ログインID」「ログインパスワード」にご契約のISPより案内された情報を入力する


「かんたん設定」で既にプロバイダ情報を入力している場合はアカウント1が登録済みとなっています。

IP電話サービスをご利用の場合は、別途、IP電話サービスの設定が必要です。

設定画面 では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。

NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込み内容のご案内」をご用意ください。

### < アカウント2(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う >

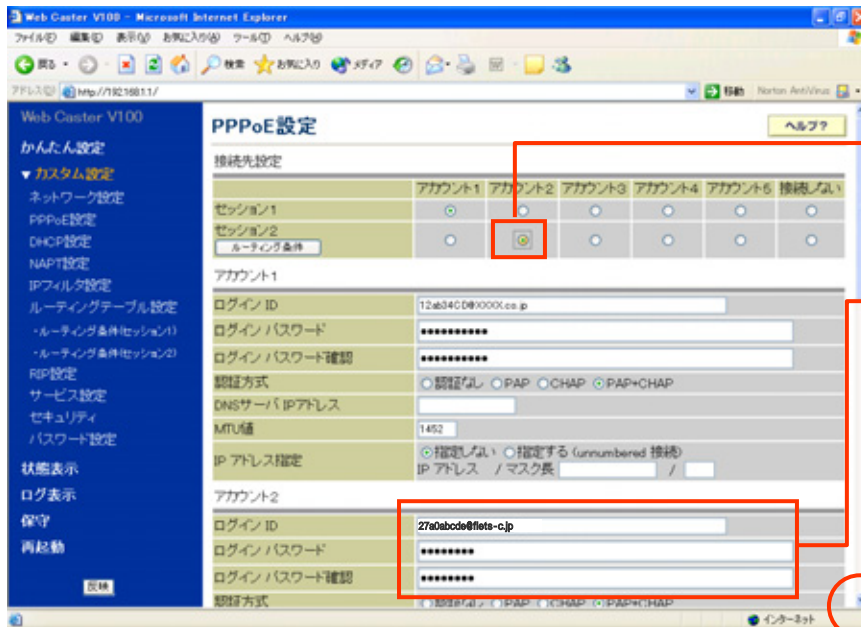


「アカウント2」のセッションを「セッション2」に選択する

「アカウント2」の「ログインID」、「ログインパスワード」にNTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込み内容のご案内」を参照して入力する

ログインID:”認証ID(9桁)“ + “@fleets-c.jp”  
ログインパスワード:  
“認証パスワード”

(例) 27a0abcde@fleets-c.jp

### < PPPoEの設定を保存する >

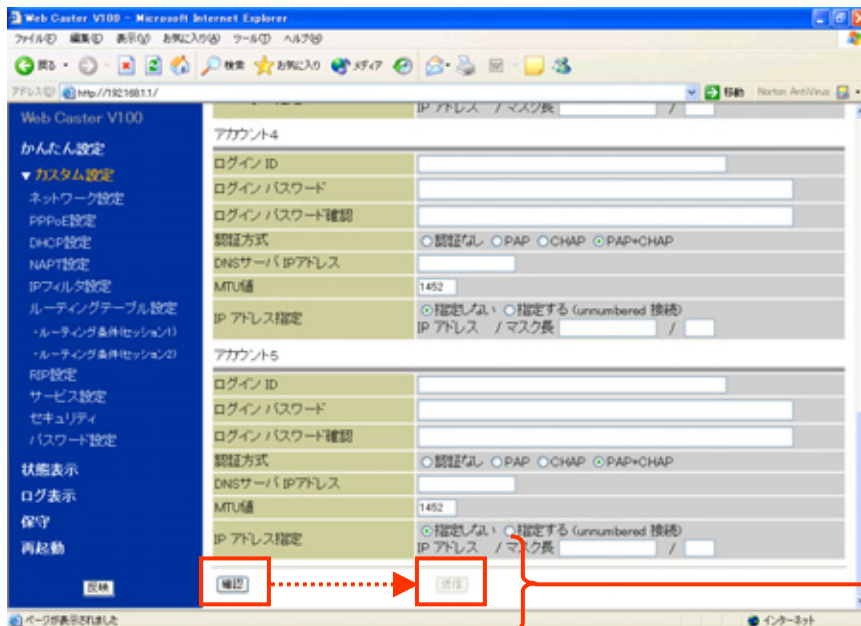


▼をクリックして画面の一番下までスクロールする

「確認」「送信」の順にクリックする

設定画面 以降は、インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時にご利用するための設定を  
 します。


### < -1 ルーティング条件の設定を行う >

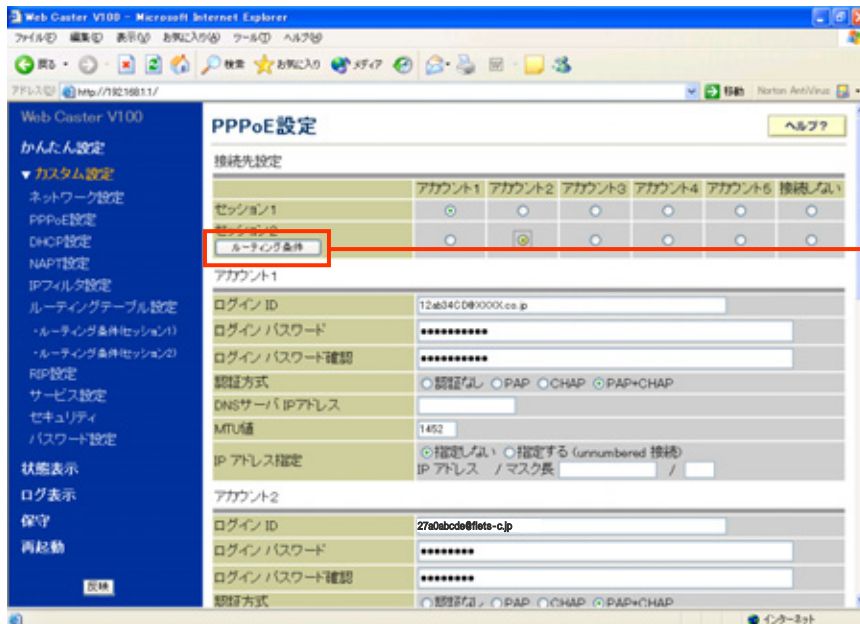

「PPPoE設定」画面の一番上へ  
 戻る

「セッション2」の「ルーティング  
 条件」のボタンをクリックする

### < -2 ルーティング条件の設定を行う >

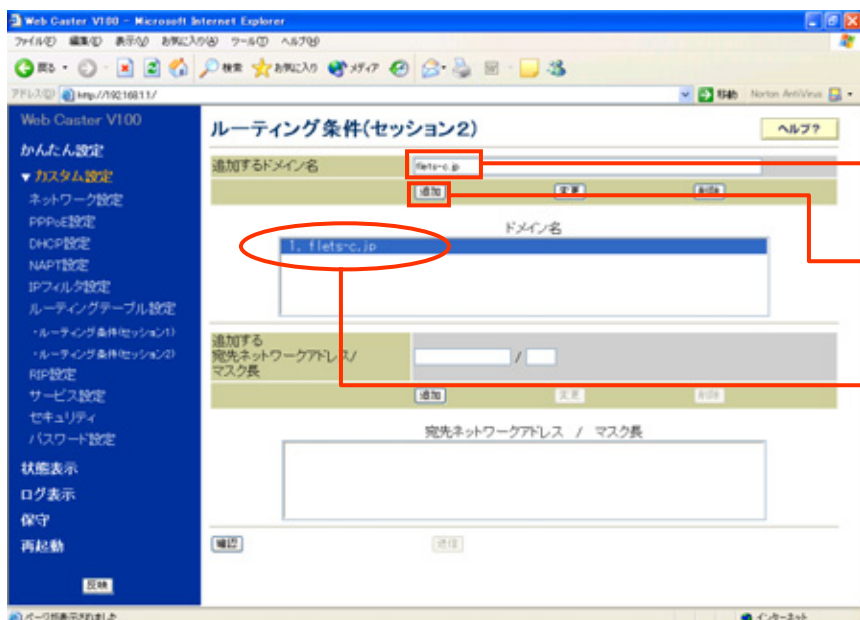


「追加するドメイン名」のところに  
 「flets-c.jp」を入力する

「追加」ボタンをクリックする

「ドメイン名」の欄に「flets-c.jp」  
 が追加される

### < -3 ルーティング条件の設定を行う>

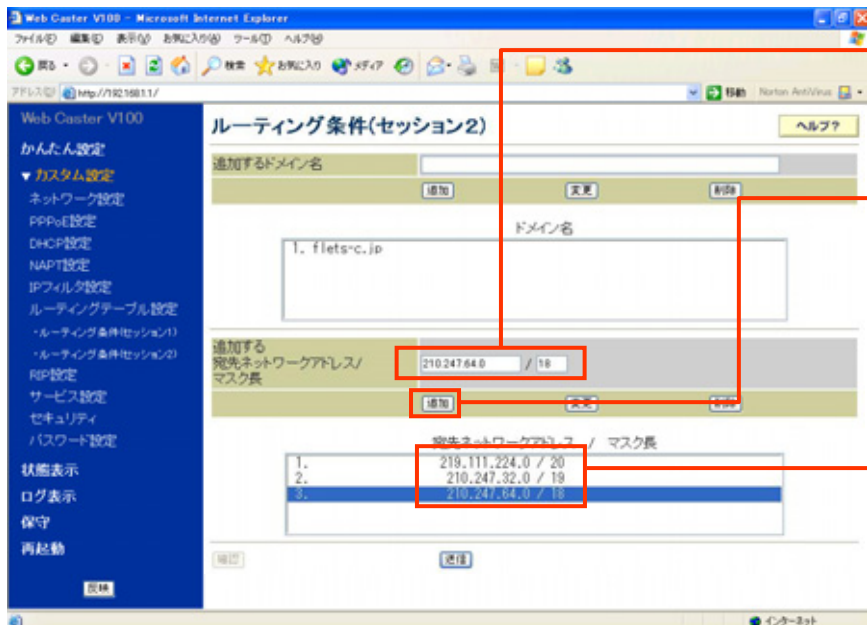

「追加する宛先ネットワーク  
アドレス/マスク長」のところに  
「219.111.224.0」/「20」と入力する


「追加」ボタンをクリックする

～ の手順を繰り返し、以下の  
情報を追加する

「210.247.32.0」/「19」  
「210.247.64.0」/「18」

「宛先ネットワークアドレス/  
マスク長」のところに  
「219.111.224.0/20」  
「210.247.32.0/19」  
「210.247.64.0/18」  
が追加されたことを確認する


### < ルーティング条件の設定を保存する >

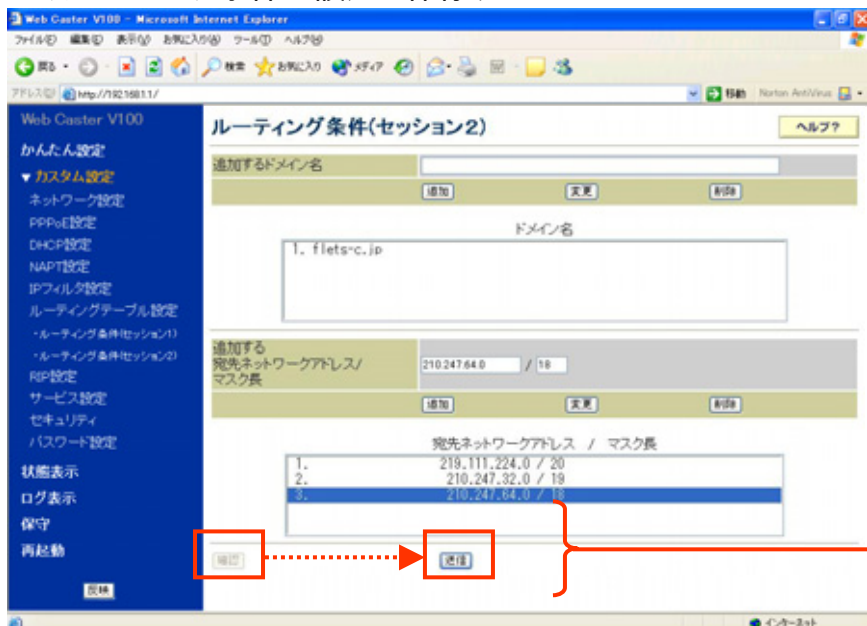

「確認」 「送信」の順に  
クリックする



## &lt; UPnPの設定を行う &gt;

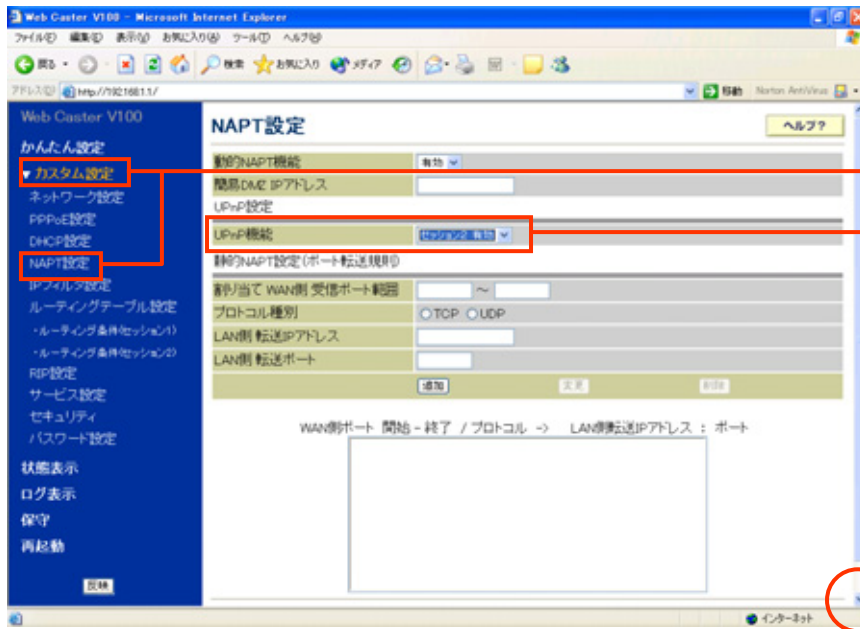

「カスタム設定」の「NAPT設定」をクリックする

「UPnP機能」の  をクリックし「セッション2 有効」を選択する

をクリックして画面の一番下までスクロールする

## &lt; 再起動します &gt;



「確認」「送信」「反映」の順にクリックする

「再起動中」の画面が表示された後、「かんたん設定」画面が表示されます。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。