

Windows® Me(Millennium Edition)をお使いのお客様へ

このたびは、INSメイトV30 Towerをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本紙は、INSメイトV30 Tower(以下、本装置)でWindows® Me(Millennium Edition)をご利用になる場合において、USBドライバのインストール方法やインターネットへ接続する手順を説明しています。

インストール作業等を行う際は、本装置に添付しています『取扱説明書』および『インターネット接続ガイド』をご用意いただき、本紙と合わせてご参照ください。

Windows® Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。

USB ポートをご利用になる場合—USBドライバのインストール

<インストールする前の準備>

1.以下の物を用意します。

- ・本装置 ・パソコン ・USBケーブル(付属品) ・INSメイトV30 Tower専用CD-ROM(付属品)
- ・本装置の取扱説明書(付属品) ・Windows CD-ROM(パソコンの付属品)
- ・パソコンの取扱説明書(パソコンの付属品)

2.インストールを始める前に、必ず以下の手順を行ってください。

本装置の電源アダプタと乾電池を抜き、設定スイッチ3を OFF にしたあと、電源アダプタを差し込み、乾電池を入れます。(→取扱説明書 P18,74)

3.Windows®98 から Windows® Me にアップグレードした場合の注意

Windows®98 から Windows® Me に OS をアップグレードした場合は、取扱説明書 P88 の手順に従い、一度 Windows®98 用の USB ドライバを削除してから、以下に示す<USBドライバのインストール>の手順に従い、再度 USB ドライバのインストールを行ってください。

(ただし、Windows® 98 Second Edition から Windows® Me に OS をアップグレードした場合は USB ドライバをそのままご利用になれます。)

<USBドライバのインストール>

Windows® Me では、Windows® 98 Second Edition 用の USB ドライバがお使いいただけます。

USBドライバのインストール手順の流れは、Windows® 98 Second Edition の場合(→取扱説明書 P80)とほぼ同じですが、一部異なる点がありますので、以下にその手順を示します。

1.USB ケーブルを USB ポートに接続してパソコンを起動すると、[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面(右の画面1)が表示されます。


2.[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ>]をクリックします。
右の画面2が表示されます。

3.付属品の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。さらに[使用中のデバイスに最適なデバイスを検索する(推奨)]を選択し、[検索場所の指定]のみをチェックして[参照]をクリックします。


- ・[リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)]のチェックが入っている場合は必ずはずしてください。
- ・CD-ROM をセットした際に、案内ページが起動した場合は、[END]をクリックして案内ページを閉じてください。

4.CD-ROMをセットしたドライブを指定し、[USB]フォルダをダブルクリックして[Win98SE]フォルダをクリックし、[OK]をクリックします。

5.[次へ>]をクリックします。
裏面右側の画面3が表示されます。

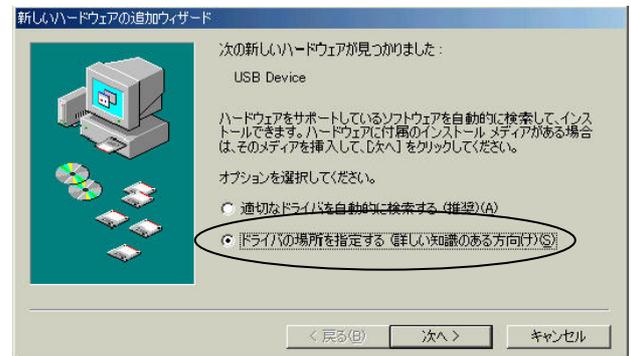

(画面1)

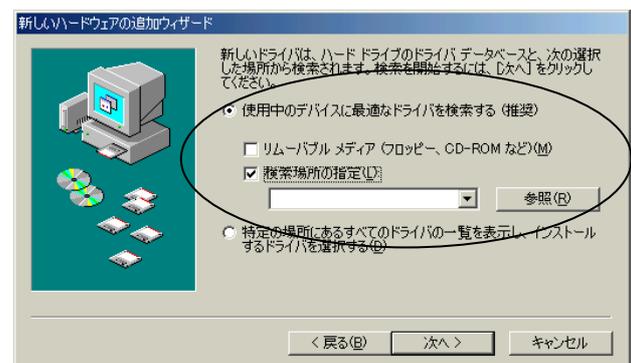

(画面2)

(裏面に続きます)

6. [NTTEAST/NTTWEST INS メイト V30 Tower]が表示されているのを確認し、[次へ>]をクリックします。

ここで、[INS メイト V30 Tower USB]または、[このデバイスで機能する複数のソフトウェアが見つかりました]と表示された場合は、フォルダの指定が間違っていますので、[<戻る]をクリックして手順3からもう一度やり直してください。

また、Windows® CD-ROM を入れるように画面が表示された場合は、指示に従って CD-ROM を入れかえてください。

7. [完了]をクリックします。

モデムのインストールが自動的に開始され、[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されます。

8. [ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ>]をクリックします。

手順6で CD-ROM を入れかえた場合は、再び付属品の CD-ROM に入れてください。

右の画面4が表示されます。

9. 画面4のように、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]が選択され、また、[検索場所の指定]のみがチェックされていることを確認し、[次へ>]をクリックします。

右の画面5が表示されます。

ご利用になる通信モードに合わせて、モデム定義ファイルを選択してください。

・同期 64kbit/sのアクセスポイントへ接続するとき

[INSメイトV30 Tower USB SYNC]

・MP128kbit/sのアクセスポイントへ接続するとき

[INSメイトV30 Tower USB MP]

10. [INS メイト V30 Tower USB SYNC] を選択する場合は、[更新したソフトウェア(推奨)]を選択し、[次へ>]をクリックしたのち、画面の指示に従って、[次へ>]または[完了]をクリックして、手順13に進みます。

[INS メイト V30 Tower USB MP] を選択する場合は、[ほかのソフトウェア]を選択し、次の手順に進みます。

11. [ほかのドライバの選択]の画面で、[INS メイト V30 Tower USB MP]を選択し、[OK]をクリックします。

12. [次へ>]をクリックしたのち、画面の指示に従って、[次へ>]または[完了]をクリックします。

13. 取扱説明書 P83 の手順 21~24 に従って、[デバイスマネージャ]の中に次のものが表示されていることを確認してください。

・[モデム]内に[INS メイト V30 Tower USB SYNC]または[INS メイト V30 Tower USB MP]

・[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]内に[NTTEAST/NTTWEST INS メイトV30 Tower]

以上でインストールは完了です。

<不要となった USB ドライバを削除するには>

取扱説明書 P88 にある Windows®98 Second Edition の場合と同じ手順で行ってください。

<USB ドライバを使用できないとき>

別紙「Windows®で USB ポートをご利用になるお客様へ」をご覧ください。

確認手順は Windows®98 Second Edition と同様となります。

インターネットに接続する場合の設定(USB ポート、RS-232C ポート共通)

「インターネット接続ガイド」P11~P18の「Windows®98 でインターネットを利用するには」の手順に従い、ダイヤルアップネットワーク TCP/IP のインストール、接続先及び TCP/IP の設定を行い、インターネットに接続します。

ただし、以下の手順が異なります。


・P11 USB ポートをご利用の場合、②「モデム定義ファイルのインストールを行う」の手順は不要です。

・P15 ⑤手順1の[ダイヤルアップネットワーク]は [コントロールパネル]の中にあります。

・P17 ⑥手順2の[サーバーの種類]タブは[ネットワーク]タブとなります。



(画面3)

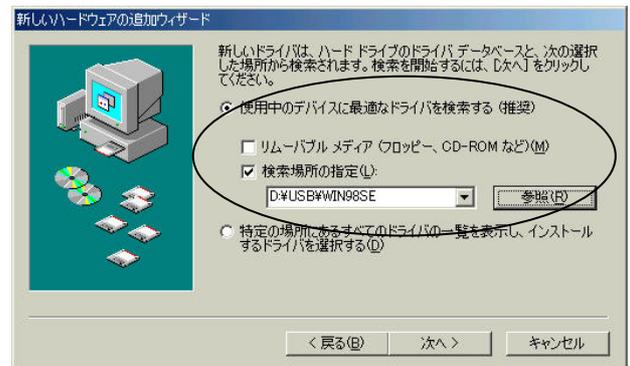

(画面4)



(画面5)