

ルーターおまかせプラン

本体初期設定ガイド

- ベーシックタイプC用
- ベーシックタイプC-LTE用
- ハイエンドタイプC用

ルーターおまかせプラン

ベーシックタイプC用

まずは
ご確認ください


同梱物をご確認ください

ルーターおまかせプラン ベーシックタイプC装置本体

(前面パネル)



(背面パネル)



ACアダプター/電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

インターネットにつなぐだけ！



インターネットにつなぐだけ！



LANケーブル



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。



この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) をルーターおまかせプラン装置で終端する場合の設定を記載しています。
それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用など) での設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！


設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- [スタート] - [設定] - [ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



次にルーターおまかせプラン装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- ルーターおまかせプラン装置背面のInternetポートとONUをLANケーブルで接続します。
- ルーターおまかせプラン装置のLANポート1とパソコンをLANケーブルで接続します。
- パソコンのWebブラウザのアドレスバーに[mx.meraki.com]を入力し、「Enter」キーを押します。
- 画面中央の「Configure」をクリックします。
- 「ユーザー名」に、ルーターおまかせプラン装置底面のシリアル番号 (例 Q****-****-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。 (パスワードは入力不要です。)

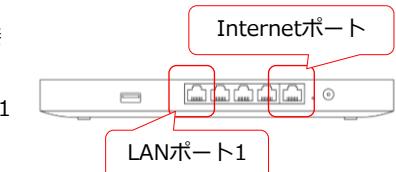

- 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。


- 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



- ページ下部の「save」をクリックします。



装置が再起動され、設定が反映されます。
(反映中は本体LEDが7色に点滅)
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。



ルーターおまかせプラン


ベーシックタイプC-LTE用

まずは
ご確認ください

同梱物をご確認ください

ルーターおまかせプラン ベーシックタイプC-LTE装置本体・アンテナ(2本)

※ アンテナは外れた状態で梱包されています。
ご使用前にアンテナを取付けてください。

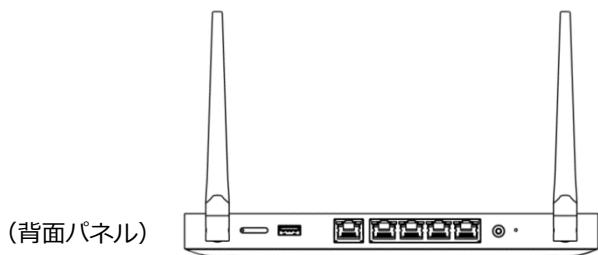

ACアダプター/電源ケーブル




※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

LANケーブル



SIMカード
インジェクタツール



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。



この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) を
ルーターおまかせプラン装置で終端する場合の設定を記載し
ています。
それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用など) での
設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！



設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- [スタート] - [設定] - [ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。




次にルーターおまかせプラン装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- ルーターおまかせプラン装置背面のInternetポートとONUをLANケーブルで接続します。
- ルーターおまかせプラン装置のLANポート2とパソコンをLANケーブルで接続します。
- パソコンのWebブラウザのアドレスバーに[mx.meraki.com]を入力し、「Enter」キーを押します。
- 画面中央の「Configure」をクリックします。
- 「ユーザー名」に、ルーターおまかせプラン装置底面のシリアル番号 (例 Q****-****-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。 (パスワードは入力不要です。)

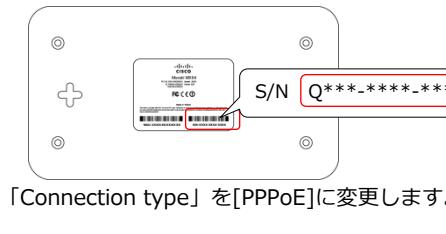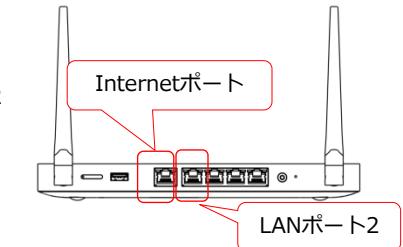

- 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。

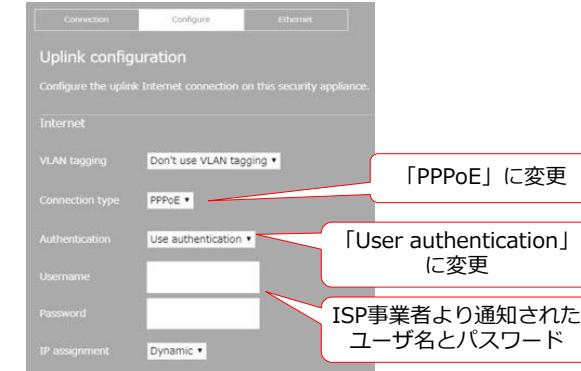

- ページ下部の「save」をクリックします。

装置が再起動され、設定が反映されます。
(反映中は本体LEDが7色に点滅)
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。



インターネットに接続できたら、LTE回線を有効にします。

- 電源ケーブルを抜いて本体の電源をOFFにします。
- SIMカードを挿入し、本体の電源をONにします。



ルーターおまかせプラン

ハイエンドタイプC (MX85) 用


まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！



同梱物をご確認ください

ルーターおまかせプラン ハイエンドタイプC装置本体

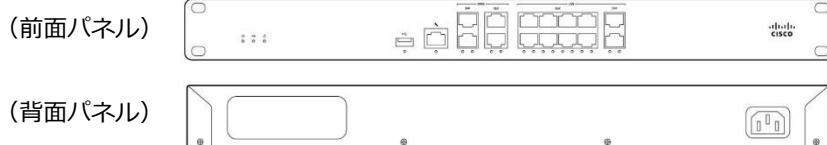

電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)



LANケーブル




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。



この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) を
ルーターおまかせプラン装置で終端する場合の設定を記載し
ています。
それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用など) での
設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！



設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- [スタート] - [設定] - [ネットワークとインターネット] の順にクリックします。
- [ネットワークと共有センター] をクリックします。
- [アダプターの設定の変更] をクリックします。
- [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/Ipv4)] を選択して、[プロパティ] をクリックします。
- [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択し、[OK] をクリックします。



次にルーターおまかせプラン装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- ルーターおまかせプラン装置前面の InternetポートとONUをLANケーブルで接続します。
- ルーターおまかせプラン装置のLAN5ポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
ケーブルを接続すると、自動でブラウザが起動します。
※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「http://setup.meraki.com」にアクセスしてください。
- 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 「ユーザー名」に、ルーターおまかせプラン装置背面のシリアル番号 (例 Q*****-*****) を入力し、「ログイン」をクリックします。 (パスワードは入力不要です。)

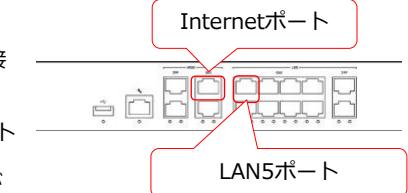


- 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



- ページ下部の「save」をクリックします。



装置に設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。



ルーターおまかせプラン

ハイエンドタイプC (MX84) 用


まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

ルーターおまかせプラン ハイエンドタイプC装置本体


(前面パネル)



(背面パネル)



電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。

3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)



LANケーブル




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。



この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) を
ルーターおまかせプラン装置で終端する場合の設定を記載し
ています。
それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用など) での
設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！


設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- [スタート] - [設定] - [ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/Ipv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



次にルーターおまかせプラン装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- ルーターおまかせプラン装置前面の InternetポートとONUをLANケーブルで接続します。
- ルーターおまかせプラン装置のLAN 3ポートとパソコンをLANケーブルで接続します。ケーブルを接続すると、自動でブラウザが起動します。
※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「http://setup.meraki.com」にアクセスしてください。
- 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 「ユーザー名」に、ルーターおまかせプラン装置背面のシリアル番号 (例 Q****-****-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。 (パスワードは入力不要です。)

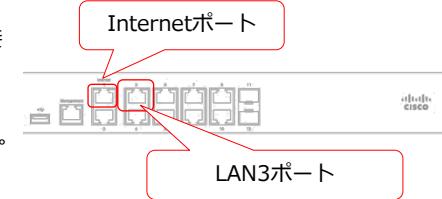

- 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username], [Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



- ページ下部の「save」をクリックします。



装置に設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。

