

# Web Caster 700 フレッツ・コミュニケーションでの利用方法

Web Caster 700 (Ver.1.1) のマルチPPPoE接続で、フレッツ・コミュニケーションを利用する場合の設定方法について、説明します。



フレッツ・コミュニケーションへの接続は「セッション1」で行ってください。

WAN側：（セッション1） フレッツ網より付与  
（セッション2） ISPより付与

LAN側： 192.168.1.1  
UPnP設定あり

## 1. ルータの設定画面を起動する


A login window titled "192.168.1.1 に接続" (Connect to 192.168.1.1). It features a key icon and the text "WEB CASTER 700". There are input fields for "ユーザー名(U):" (Username) with "root" entered and "パスワード(P):" (Password). A checkbox for "パスワードを記憶する(R)" (Remember password) is present. At the bottom are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons. An arrow points from the "OK" button to the right.

ルータへのログインパスワードを入力（初期は、以下のように入力してください）


ユーザ名：root  
パスワード：なし（何も入力しない）

OKボタンをクリックする

## 2. WAN側の設定を行う

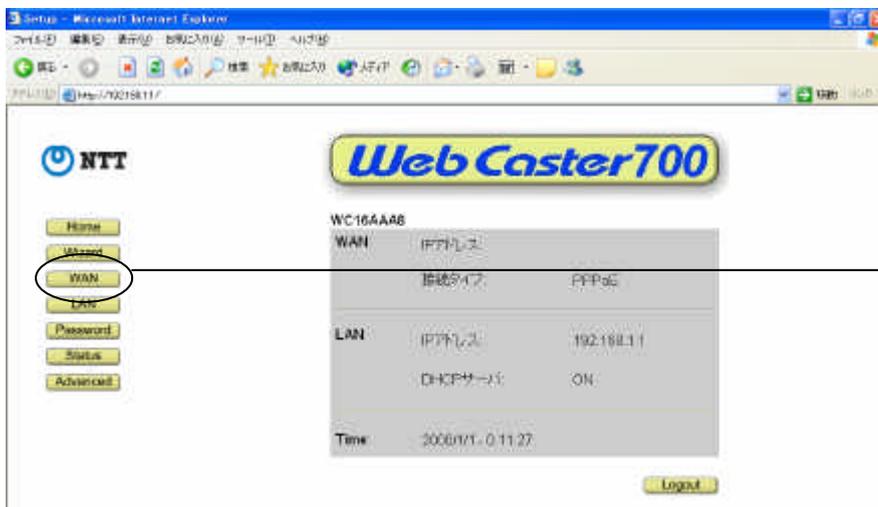A screenshot of a web browser showing the "Web Caster 700" configuration page. The page has a navigation menu on the left with buttons for "Home", "WAN", "LAN", "Password", "Status", and "Advanced". The "WAN" button is circled in red. An arrow points from the "WAN" button to the right. The main content area shows configuration details for "WC164A48", including WAN settings (IPなし, 接続タイプ: PPPoE), LAN settings (IPなし, 192.168.1.1, DHCPサーバ: ON), and a Time field (2006/11/01 0:11:27). A "Logout" button is at the bottom right.


WANをクリックする

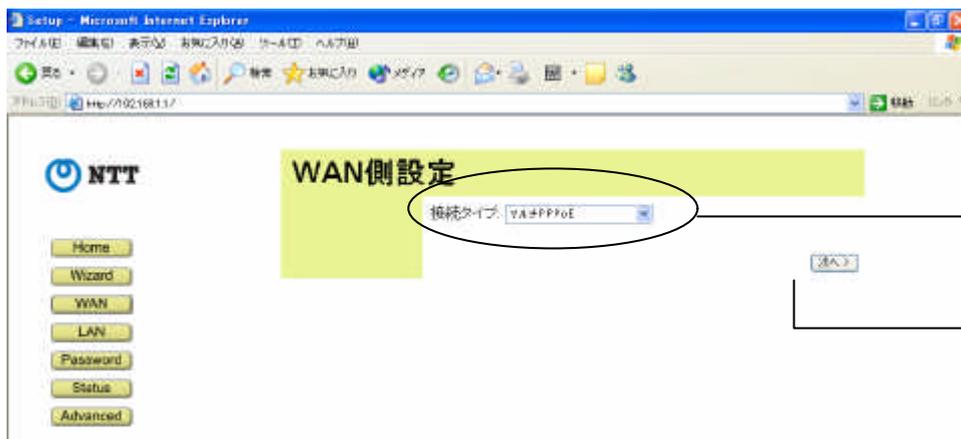


マルチPPPoEを選択

次へをクリック

### 3. WAN側 アカウント1 (フレッツ・コミュニケーション) の設定

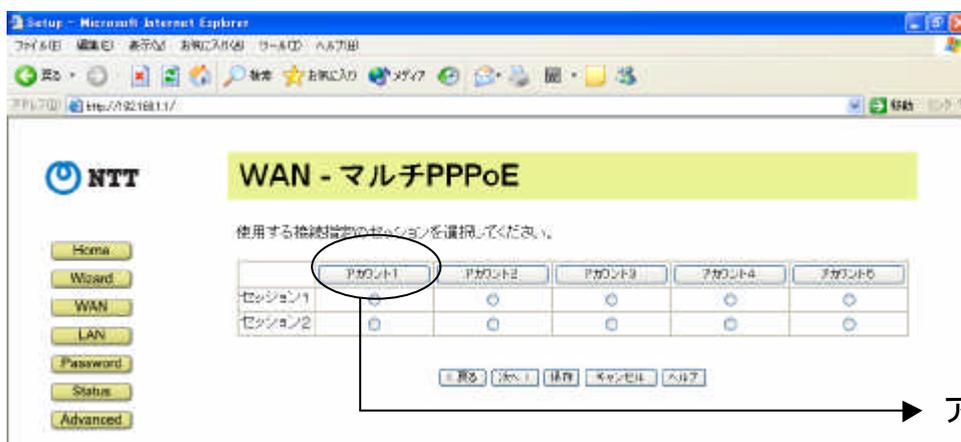

アカウント1をクリック

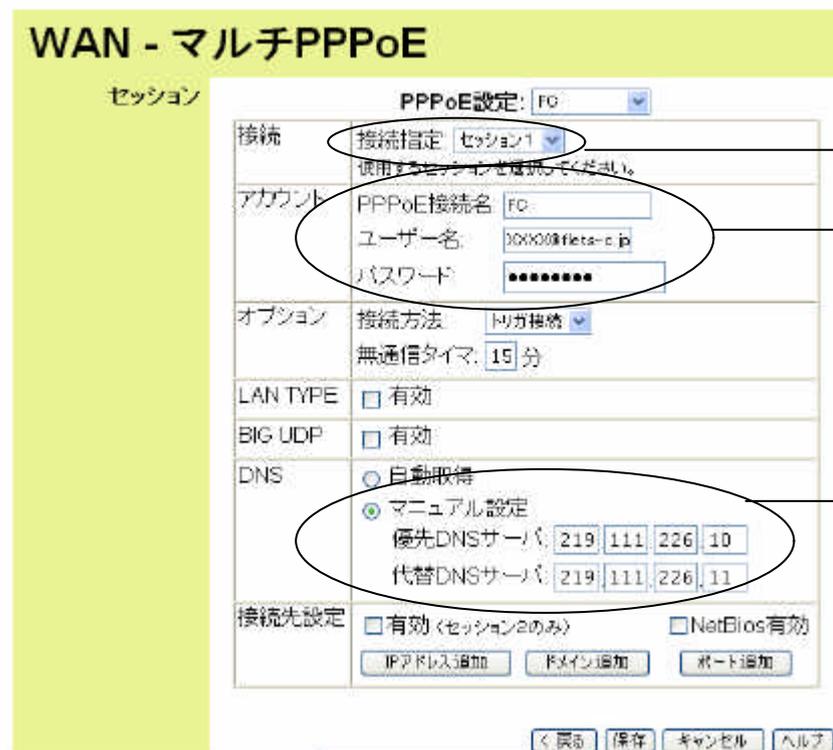

フレッツ・コミュニケーションに接続するための、ユーザ名、パスワード等を設定する

セッション1を選択


PPPoE接続名は任意で設定  
ユーザー名、パスワードは  
NTT 西日本より送付の「フ  
レッツ・コミュニケーション  
お申込み内容のご案内」  
を参照し入力する

DNSサーバアドレスは、  
NTT 西日本より送付の「フ  
レッツ・コミュニケーション  
お申込み内容のご案内」  
を参照し入力する

保存をクリックする

## 4. WAN側 アカウント2 (プロバイダ) の設定

前ページの画面で「保存」をクリックした後、「戻る」をクリックする

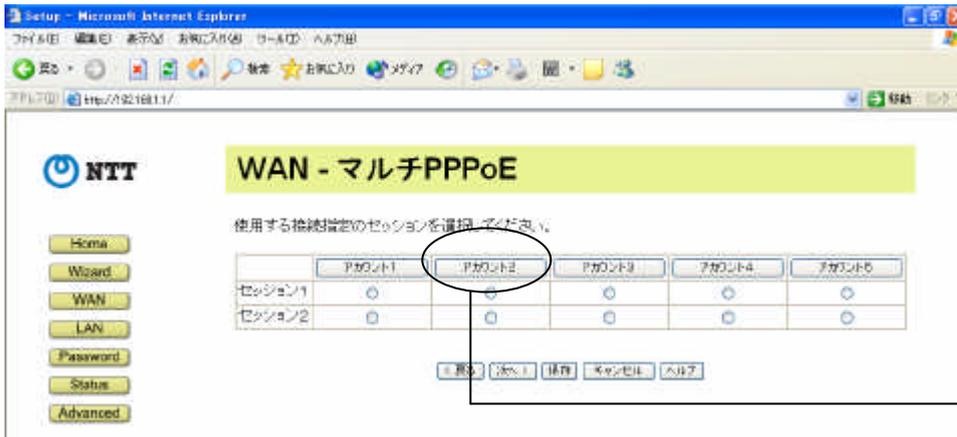

アカウント2をクリック

### WAN - マルチPPPoE

セッション

PPPoE設定: ISP

接続	接続指定: セッション2
アカウント	PPPoE接続名: ISP ユーザー名: abc@isp.ne.jp パスワード: .....
オプション	接続方法: 常時接続 無通信タイム: 0 分
LAN TYPE	<input type="checkbox"/> 有効
BIG UDP	<input type="checkbox"/> 有効
DNS	<input checked="" type="radio"/> 自動取得 <input type="radio"/> マニュアル設定
接続先設定	<input checked="" type="checkbox"/> 有効 (セッション2のみ) <input type="checkbox"/> NetBios有効 IPアドレス追加    ドメイン追加    ポート追加


< 戻る   保存   キャンセル   ヘルプ

プロバイダに接続するための、  
ユーザ名、パスワード等を設定  
する

セッション2を選択

PPPoE接続名は任意で設定  
ユーザー名、パスワードは  
プロバイダからの情報を参  
照して入力する

DNSサーバアドレスは、  
プロバイダからの情報に  
あわせて設定する。

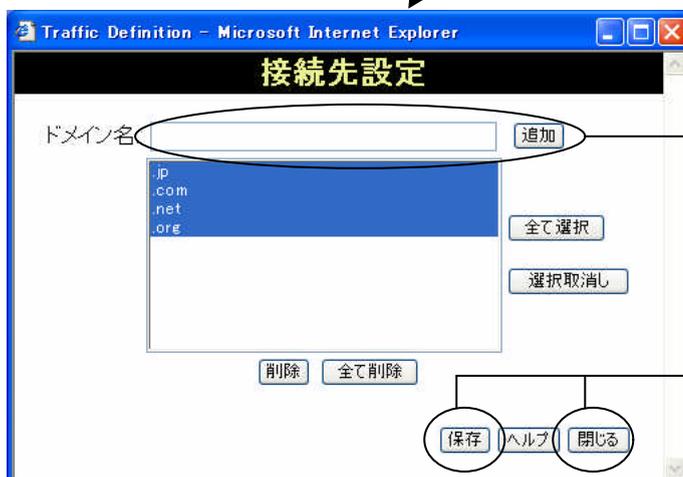


プロバイダに接続するために、よ  
く使用するWebサーバ、メールサー  
バのドメイン名を登録しておく

「保存」をクリックした後、  
「閉じる」をクリックする

もとの画面 (PPPoE設定の画面) に戻って、保存をクリックする

## 5. U P n P 設定の確認

左側のメニューより、「Advanced」「その他各種設定」をクリックする

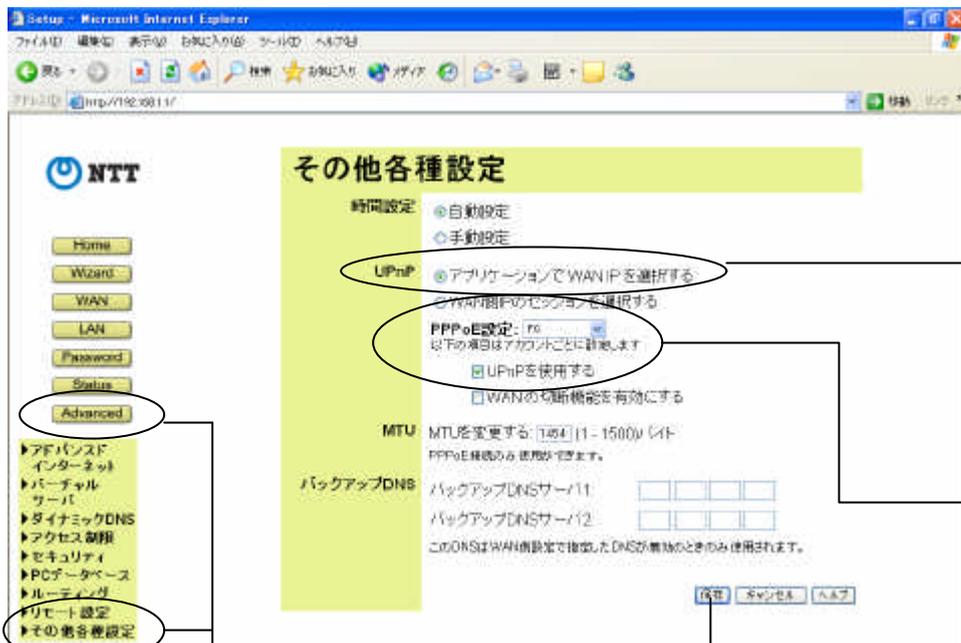

「アプリケーションで WAN IP を選択する」にチェックが入っていることを確認


フレッツ・コミュニケーション用の PPPoE 設定（本例では「FC」）を選択し、「UPnP を使用する」にチェックが入っていることを確認

Advanced

その他各種設定をクリック

保存をクリックする

## 6. ログアウトする

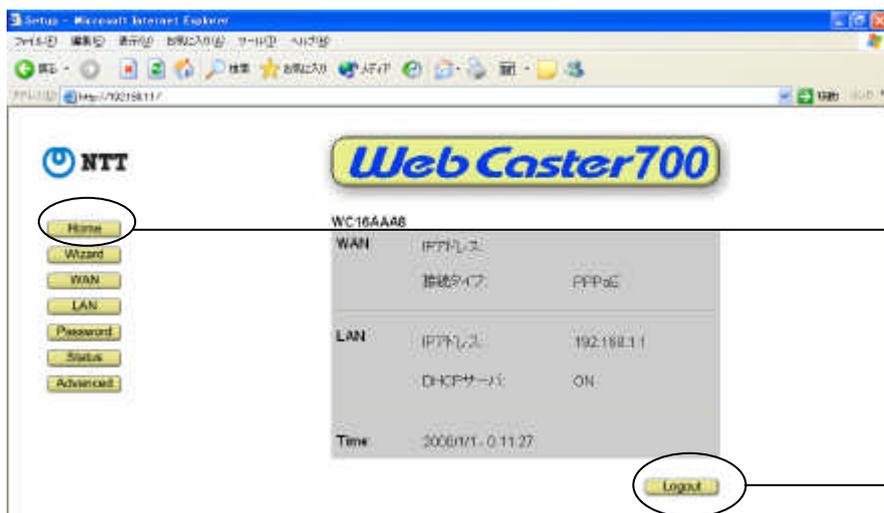

Home をクリックする

Logout をクリックする



OK をクリックする