



1 モデムドライバのインストール方法

Windows XPを使用する場合の、ADSLモデム-SU用ドライバのインストール方法を記述します。


1. コンピュータにモデムを接続すると、Windows XPは自動的にモデムを検出します。ダイアログボックスが表示されたら、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)]にチェックし、次へ(N) > をクリックします。

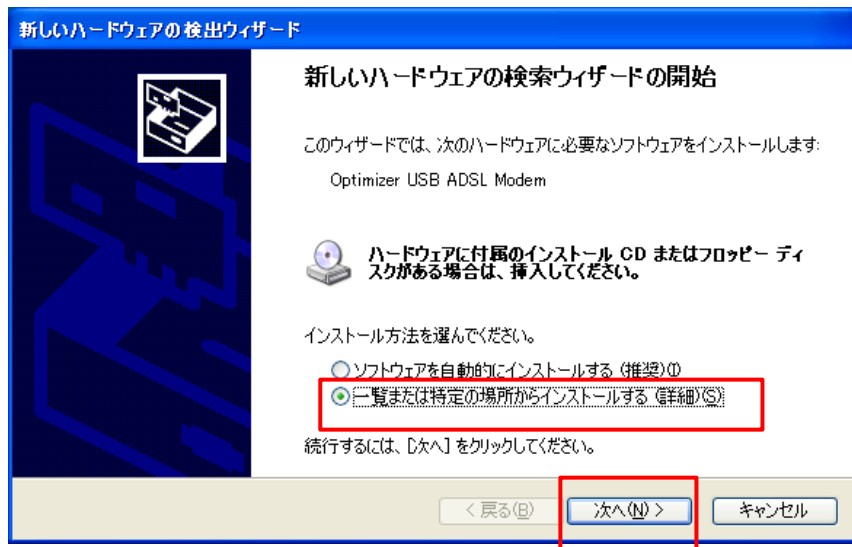


2. [次の場所を含める(Q)]にチェックし、参照(R) をクリックします。

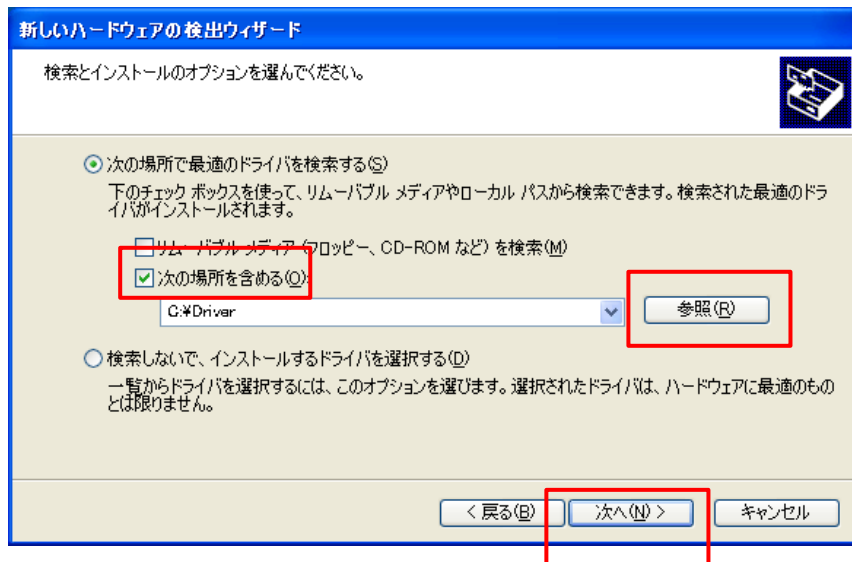

3. ドライバの格納されているフォルダ(例：¥Driver)を選択して、 **OK** をクリックします。

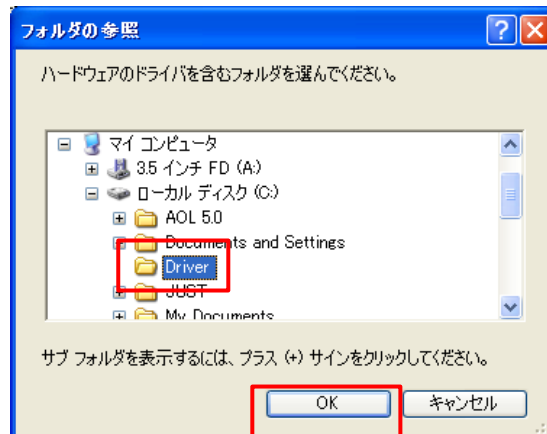


4. **続行(C)** をクリックしてインストールを続行してください。(動作上問題ないことを確認しています。)

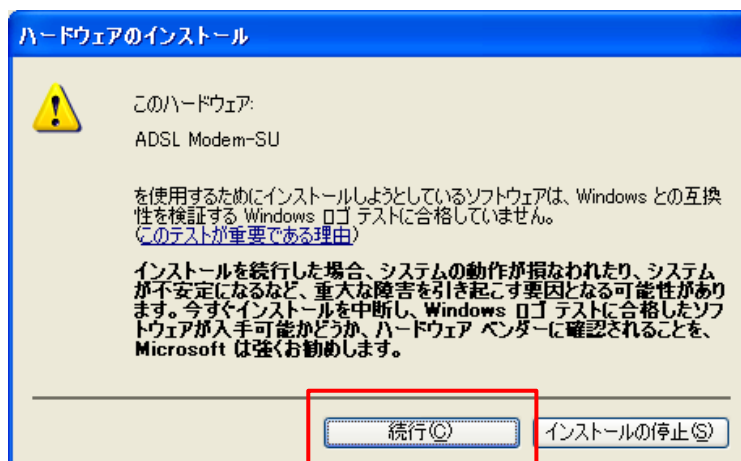

STOP お願い

インストール作業中、コンピュータからADSLモデム-SUに対してドライバソフトウェアがダウンロードされています。インストールが完了するまで他のアプリケーションを起動しないでください。

5. 次のダイアログボックスが表示されたらドライバのインストール完了です。完了 をクリックしてドライバのインストール画面を終了してください。

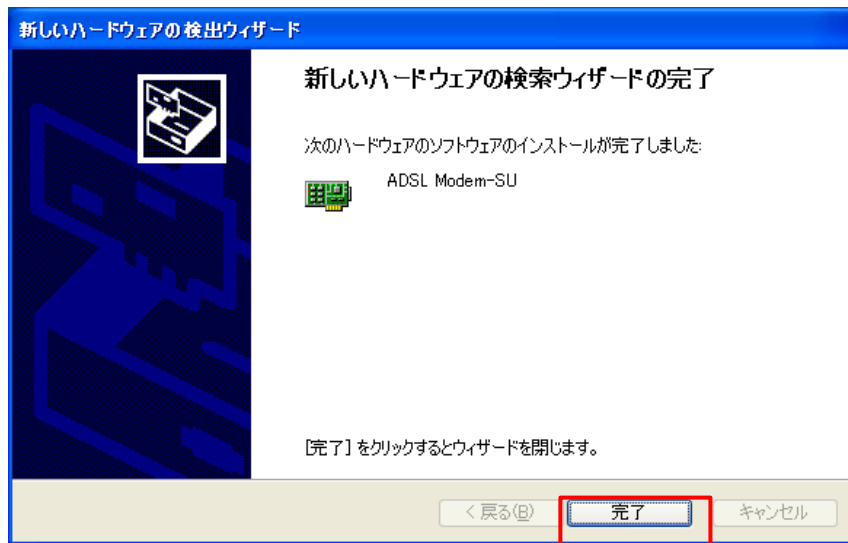


2 モデムドライバの削除方法


インストールを失敗した場合は、次の手順によりモデムドライバの削除を行ってから、再度インストール手順を実行してください。

本章では、Windows XPを使用する場合のドライバの削除方法を記述します。


1. [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を実行してください。

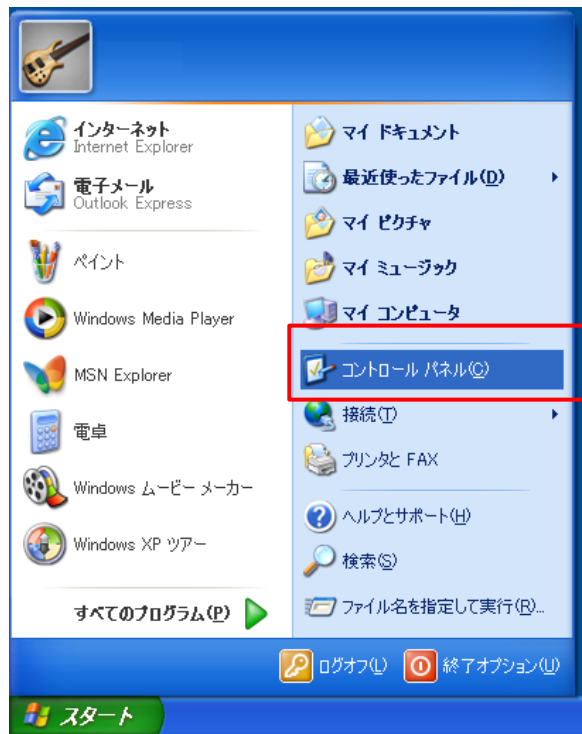


2. コントロールパネル内の[システム]をダブルクリックしてください。

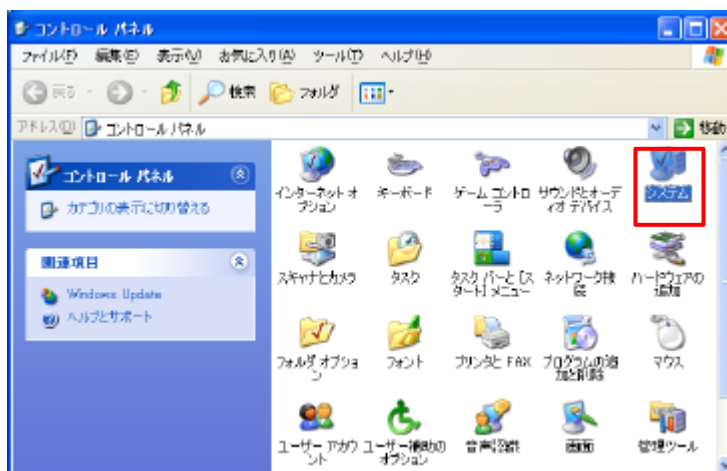

3. システムのプロパティの、[ハードウェア]のタブを選択します。そこから、[デバイスマネージャ(D)]をクリックします。

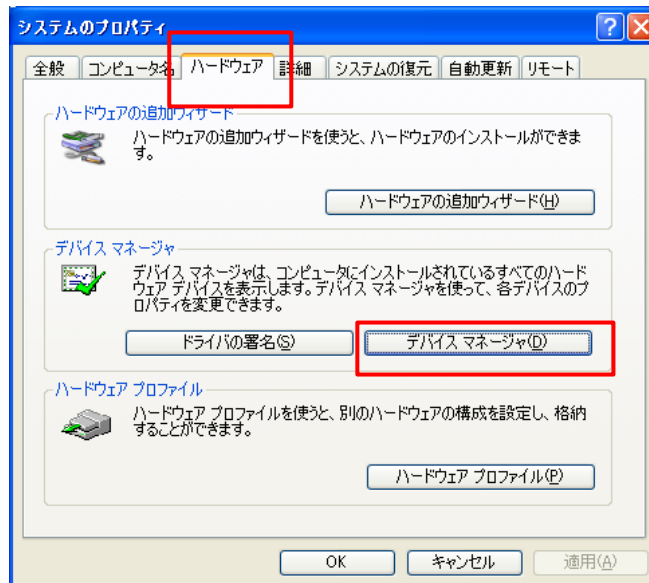

3. [ネットワークアダプタ]の[ADSL Modem-SU]を選択し、右クリックして表示されるメニューから削除をクリックしてください。

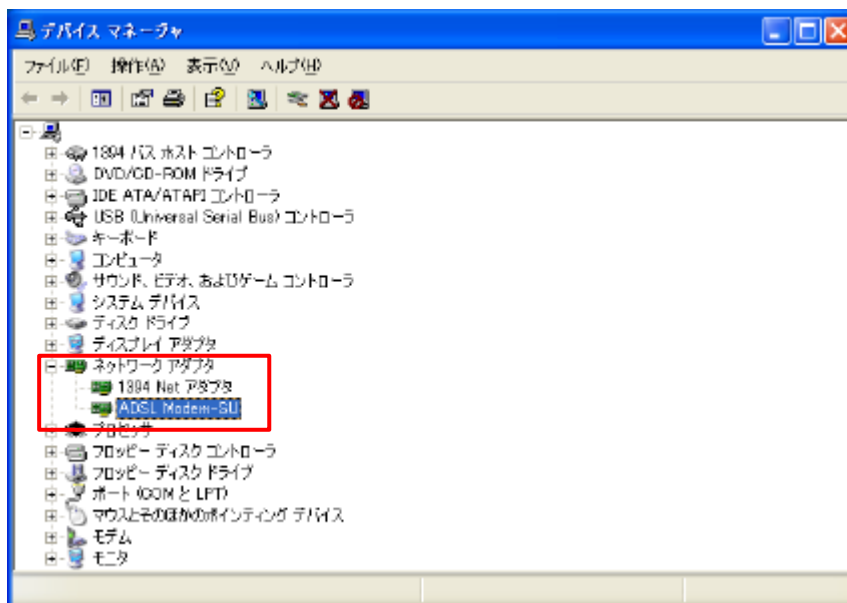

4. 以上でADSLモデム-SUのドライバが削除されます。USBケーブルをパソコンから抜いてください。


3 モデムブラウザのインストール方法

ここでは、モデムブラウザのインストール方法について記述します。


1. ADSLモデム-SU用ファイルフォルダの¥Uiフォルダにある"Setup.exe" ファイルを起動してください。



2. 以下のような画面が現れます。[日本語]を選択して、OK をクリックしてください。

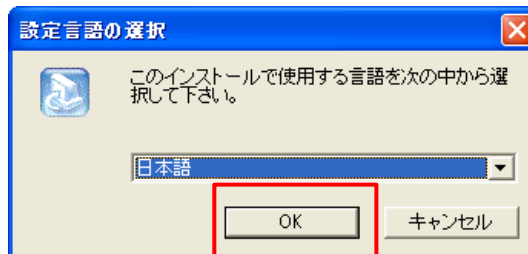

3. モデムブラウザのインストールが開始されます。以下の画面が現れれば、インストールが完了です。完了 をクリックして、インストール画面を終了させてください。

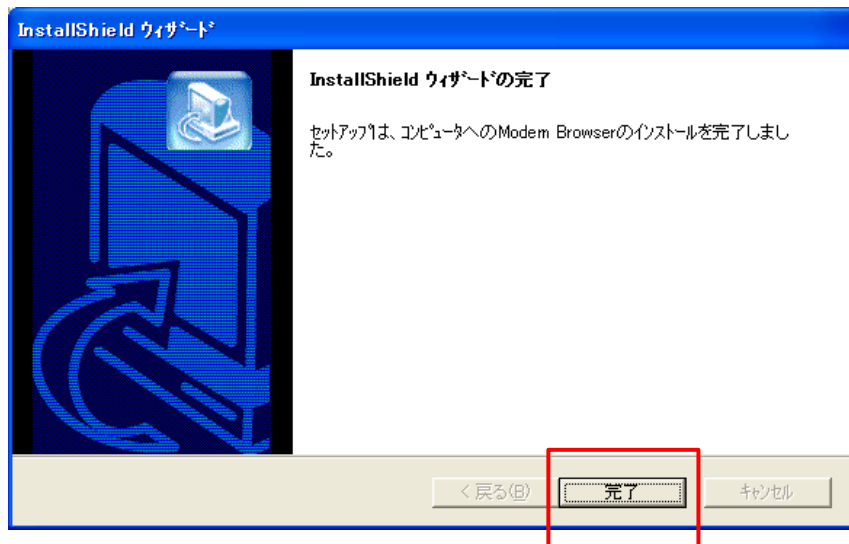

4 モデムブラウザの使い方

ここではモデムブラウザの使用方法を記述します。

1. 起動方法

Windowsのデスクトップ上にある”Modem Browser”のアイコンをダブルクリックします。もしくは、[スタート] [プログラム]のメニューの中からModem Browserのプログラムフォルダを選択し、その中の[Modem Browser]をクリックします。


2. 表示内容

モデムブラウザでは、以下のようにADSLモデム-SUの状態を表示します。なお、ご使用のパソコン画面の右下に現れるアイコンの色でも、ADSLモデム-SUの状態を確認することができます。

なお、パソコンを起動したとき、モデムブラウザはパソコン画面の右下にアイコンの状態で作動しています。以下のように、アイコンを右クリックした状態から[Modemの状態]を選択してクリックします。



上記操作を行うと、以下のような画面が表示されます。

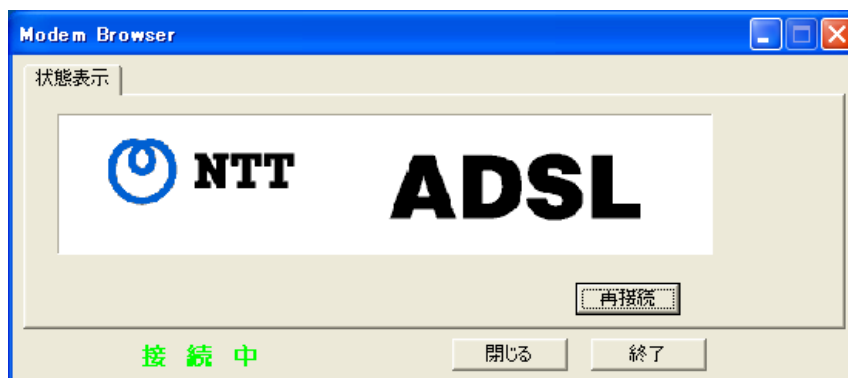

表示内容については、ADSLモデム-SUの取扱説明書をご参照ください。

3. 終了方法

終了のボタンをクリックします。もしくは、パソコン画面の右下にあるアイコンを右クリックした状態から、[Modem Browserの終了]を選択し、クリックします。


5 モデムブラウザの削除

ここではモデムブラウザの削除方法を記述します。
(必ずモデムブラウザを終了した後で実行して下さい。)


1. [Modem Browser]のプログラムフォルダから、“UnInstall”のアイコンを選択し、クリックします。




2. 以下の画面が現れたら、削除(R)をクリックした後で、次へ(N)> をクリックしてください。

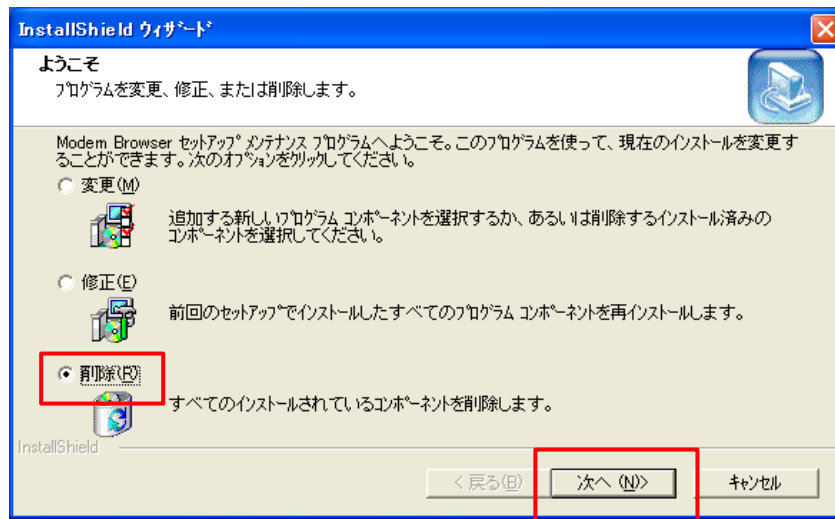


3. 「ファイル削除の確認画面」が表示されます。削除してもよければ、OK をクリックして、作業を続行してください。

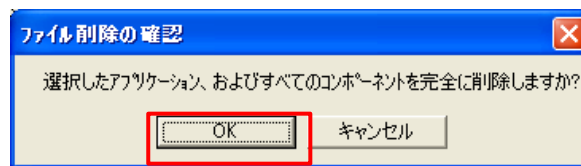

4. 削除の途中で以下の画面が現れることがあります。[¥WINDOWS¥System32¥dsldr.ini]であれば削除しても構いませんので、はい(Y) をクリックして、作業を続行してください。

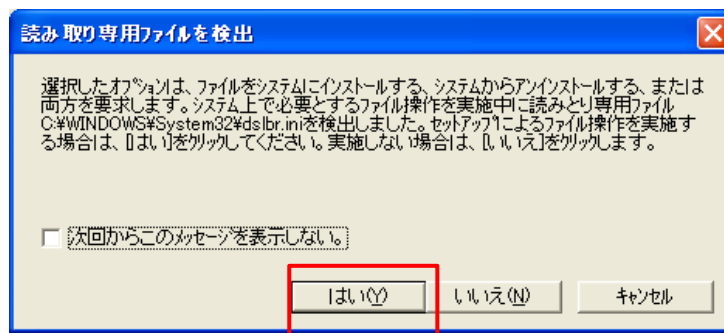

5. 以下の画面が現れたら、モデムブラウザの削除が完了です。 **完了** をクリックして、画面を終了させてください。

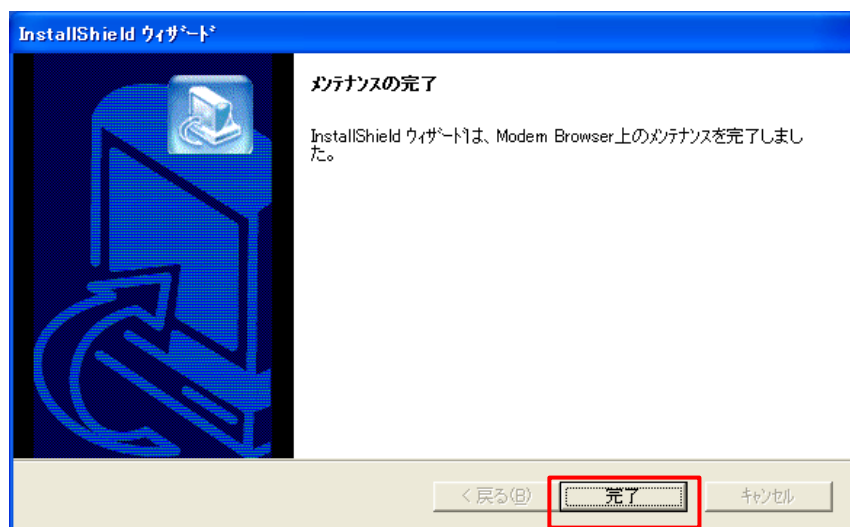

以上