

IPMATE FT3000R-ST対応

Windows®98/Windows®98 SecondEdition から Windows®2000へのアップグレードに対応した IPMATE FT3000R-ST ドライバの更新手順について

2000年11月

<はじめに>

このたびは、IPMATE FT3000R をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本書では IPMATE FT3000R-ST を Windows®98 , および Windows®98SecondEdition でご利用頂いていたお客様が、パソコンの OS を Windows®2000 にアップグレードする場合の、ネットワークドライバの更新方法についてご説明しています。本書の手順を良くお読みになって、ドライバのインストールを行ってください。

・Windows® は、米国Microsoft Coporrationの米国およびその他の国における登録商標です。

ご注意ください：


IPMATE FT3000R-ST 用ドライバソフト (Version1.0)、および設定ユーティリティ (Version1.0) は、Windows®2000 に対応していません。

OS をアップグレードする前に、ドライバソフトおよび設定ユーティリティを削除してください。


<ネットワークアダプタ、ドライバの削除手順>

1. 続いてネットワークアダプタを削除します。

「スタート」 「設定」とポイントし、「コントロールパネル」をクリックします。
[コントロールパネル] [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。

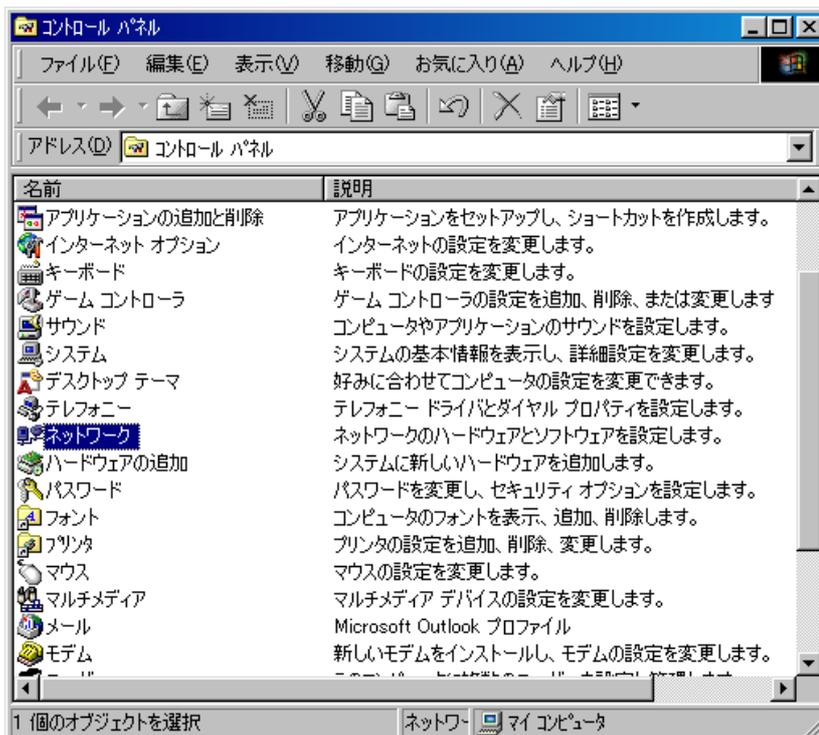

2. 「ネットワーク」画面から、ネットワークアダプタ「IPMATE FT3000R-ST」をクリックし、[削除]をクリックします。

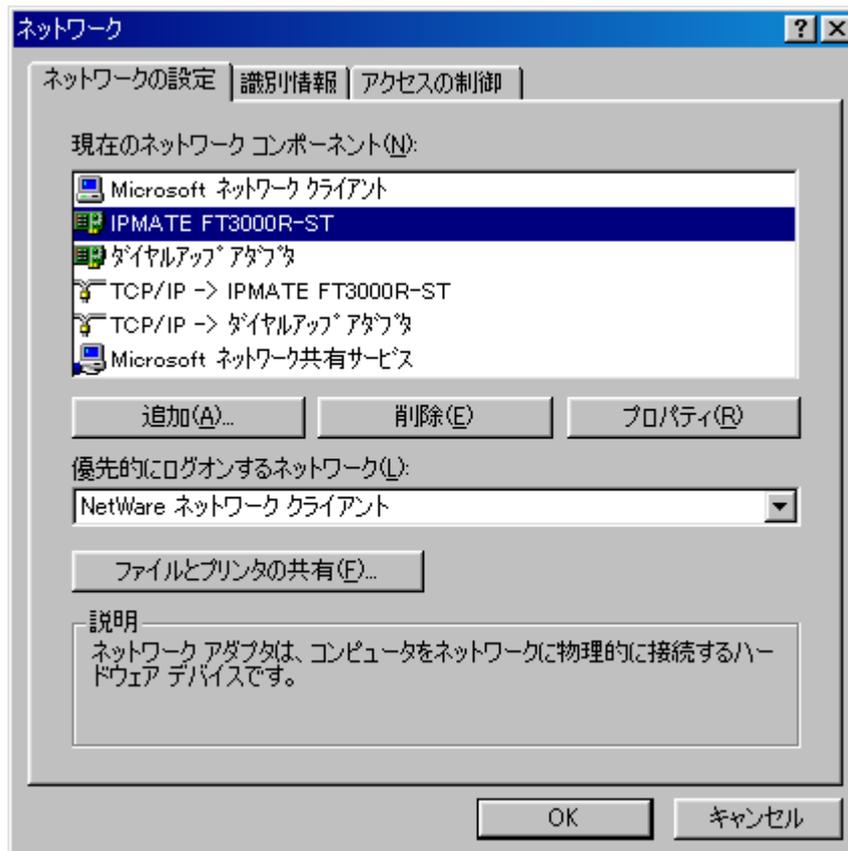

3. 削除が完了し、「OK」ボタンを押すと、再起動の画面が出ますが「いいえ」をクリックします。


4. エクスプローラの表示設定を確認します。

[エクスプローラ] [表示] [フォルダオプション] [表示]タブをクリックします。

- ・ 「すべてのファイルを表示する」をチェックします。
- ・ 「登録されているファイルの拡張子は表示しない」にチェックされていたら、チェックをはずします。



5. ワイヤレスLANカードドライバファイルを検索して削除します。
[エクスプローラ] [ツール] [検索] [ファイルやフォルダ]をクリックします。
「ssc*.vxd」を検索し、「sscldb.vxd」ファイルが検出されたら、メニューバーの[ファイル] [削除]をクリックして、削除します。

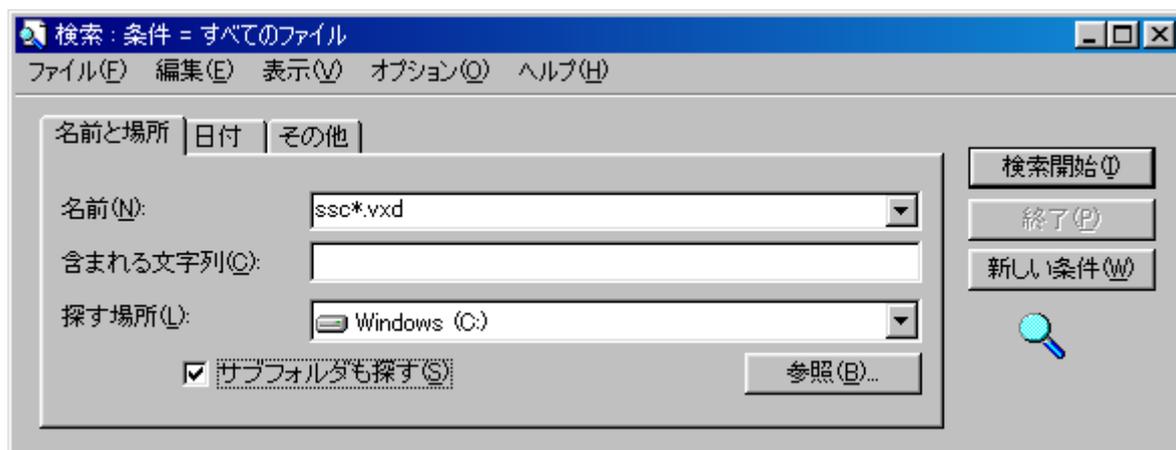


6. 続いて inf 情報ファイルを削除します。
「NTT*.inf」を検索し、「NTTFT3000R.INF」ファイルが検出されたら、メニューバーの[ファイル] [削除]をクリックして、削除します。



7. 削除が完了したら、コンピュータを再起動します。

< 設定ユーティリティの削除手順 >

1. [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]をクリックします

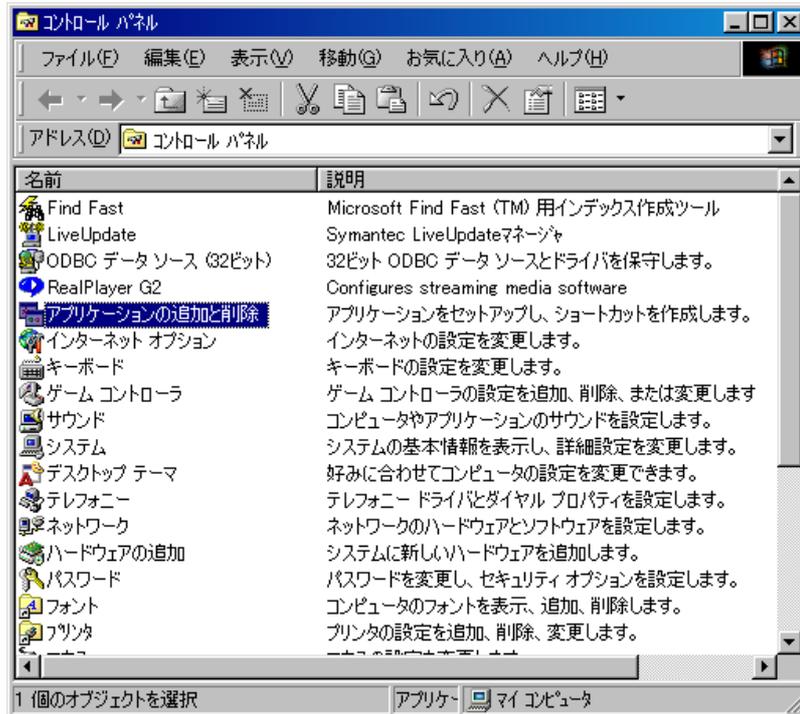


ご注意ください：

お使いのコンピュータの設定により、画面の表示形式がこの説明書と異なる場合があります。

2. FT3000Rを選択し、「追加と削除」ボタンをクリックします。



3. 「アンインストール完了」の画面が表示されたら「OK」ボタンを押します。

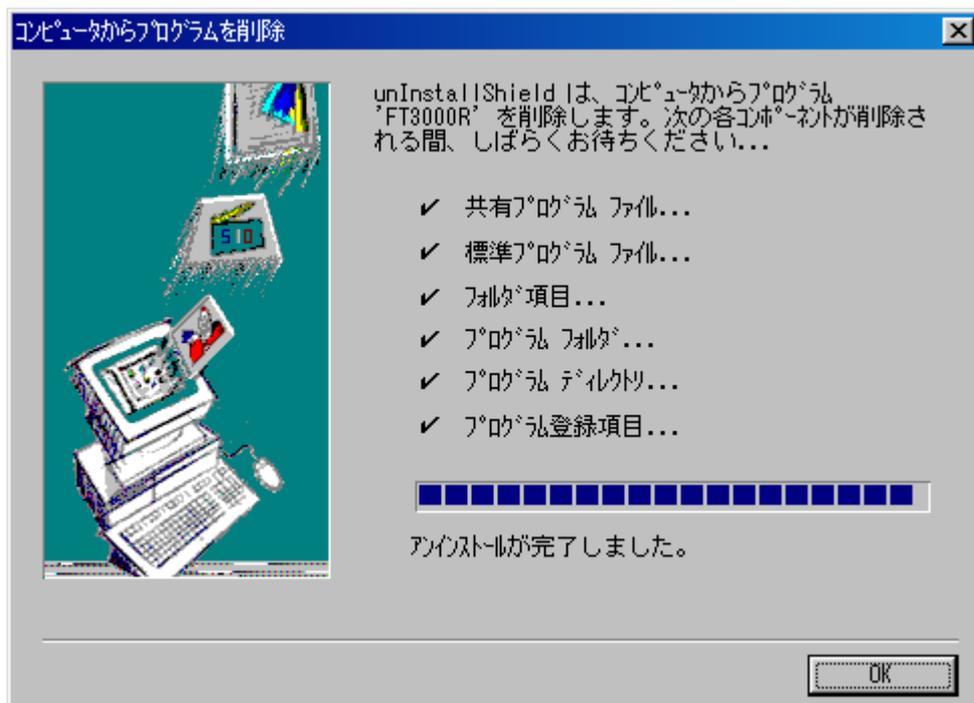

以上で、Version1.0のドライバ、設定ユーティリティが削除されました。

OSのアップグレード後は、新ドライバ、設定ユーティリティのインストール手順書に従って、新しいドライバと設定ユーティリティ Windows2000対応 Version2.0をインストールしてください。