

ルーターおまかせプラン スイッチ 本体初期設定ガイド

- ベーシックタイプC用
- ハイエンドタイプC用

ルーターおまかせプラン スイッチ


ベーシックタイプC用

ルーターおまかせプラン スイッチ設置の設置環境がDHCPのお客様はこの設定作業は不要です。
※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

「お客さまLANのIPアドレス」が 「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ！


設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- 1 [スタート]-[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- 2 [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 3 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 4 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 5 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- 6 [次のIPアドレスを使う]を選択します。
IPアドレス：1.1.1.99
サブネットマスク：255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ：(空白)
- 7 [OK]をクリックします。

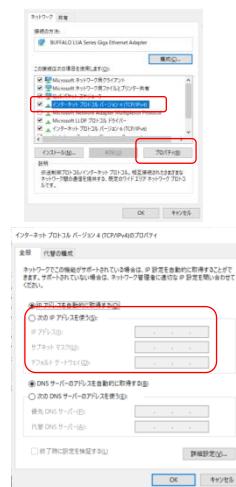


次にルーターおまかせプラン スイッチ装置に固定IPアドレスを設定します。

- 1 ルーターおまかせプラン スイッチ装置前面のLANポート1とパソコンをLANケーブルで接続します。
- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに[1.1.1.100]を入力し、「Enter」キーを押します。
- 3 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 4 「ユーザー名」に、ルーターおまかせプラン スイッチ装置背面のシリアル番号 (例 Q***-***-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)
- 5 「IP assignment」を[Static]に変更し、お客様の環境に合わせて必要な情報を入力します。

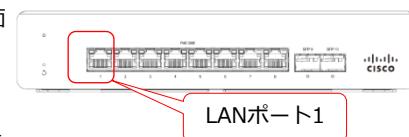

- 6 ページ下部の「save」をクリックします。

設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。




まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

- ✓ ルーターおまかせプラン スイッチ ベーシックタイプC装置本体

(前面パネル)

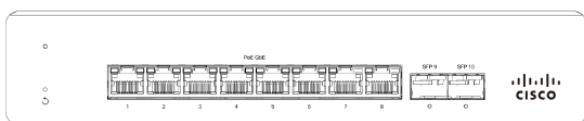

(背面パネル)



- ✓ 電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

- ✓ 壁面用ネジ
壁面用ネジアンカー



お客様にご用意いただくもの

- ✓ 設定用パソコン (LANポート有)



memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください

IP assignment	
VLAN	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server 1	
DNS server 2	

⚠ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ (NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ルーターおまかせプラン スイッチではMeraki Cloudと通信を行うため、
右記のポートのアウトバウンド通信 (宛先any) を許可するようファイアウォールにルールを追加してください。

TCP	80, 443, 7734, 7752
UDP	53, 123, 1812, 7351

ルーターおまかせプラン スイッチ

ハイエンドタイプC用

まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

ルーターおまかせプラン スイッチ ハイエンドタイプC装置本体

(前面パネル)



(背面パネル)



電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。



ラックマウントキット



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)




ルーターおまかせプラン スイッチ設置の設置環境がDHCPのお客様はこの設定作業は不要です。
※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

「お客さまLANのIPアドレス」が
「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ！

設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- 1 [スタート]-[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- 2 [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 3 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 4 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 5 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- 6 [IPアドレスを自動的に取得する]を選択します。
- 7 [OK]をクリックします。

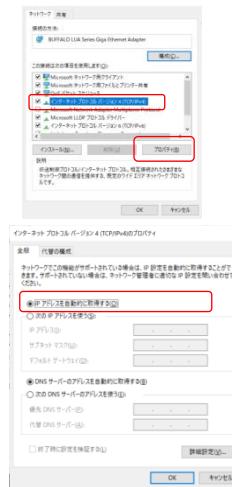

次にルーターおまかせプラン スイッチ装置に固定IPアドレスを設定します。

- 1 ルーターおまかせプラン スイッチ装置背面の ManagementポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
LANケーブルを接続すると、Webブラウザが自動で起動します。
※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「1.1.1.100」にアクセスしてください。
- 2 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 3 「ユーザー名」に、ルーターおまかせプラン スイッチ装置背面のシリアル番号 (例 Q***-***-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)




- 4 「IP assignment」を[Static]に変更し、お客様の環境に合わせて必要な情報を入力します。



- 5 ページ下部の「save」をクリックします。

設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。



memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください

IP assignment	
VLAN	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server 1	
DNS server 2	

⚠️ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ (NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ルーターおまかせプラン スイッチではMeraki Cloudと通信を行うため、右記のポートのアウトバウンド通信 (宛先any) を許可するようファイアウォールにルールを追加してください。

TCP	80, 443, 7734, 7752
UDP	53, 123, 1812, 7351