

「Web Caster WLBAR-54GT」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster WLBAR-54GTのPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の設定方法について説明します。

【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。
インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている「かんたん！セットアップツールの手引き」または、「とっともカンタン インストールガイド」をご覧ください。

Web Caster WLBAR-54GTの設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

インターネットを利用しながら同時にフレッツ・コミュニケーションもご利用いただけます。

< ルータの設定画面を起動する >

「ユーザー名」「パスワード」を入力する。
(初期は、以下のように入力してください)

ユーザー名: root
パスワード: なし(何も入力しない)

セキュリティの観点から、パスワードを変更されることをお勧めします。また、変更されたパスワードについては、必ず控えておいてください。


「OK」をクリックする。

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< -1 アカウント1(ISP)の設定を行う >

「WAN」をクリックする。


< -2 アカウント1(ISP)の設定を行う >

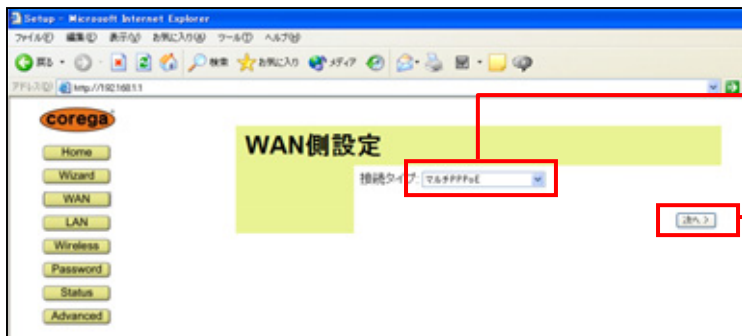

「接続タイプ」の をクリックし、「マルチ PPPoE」を選択する。


「次へ」をクリックする。

< -3 アカウント1(ISP)の設定を行う >

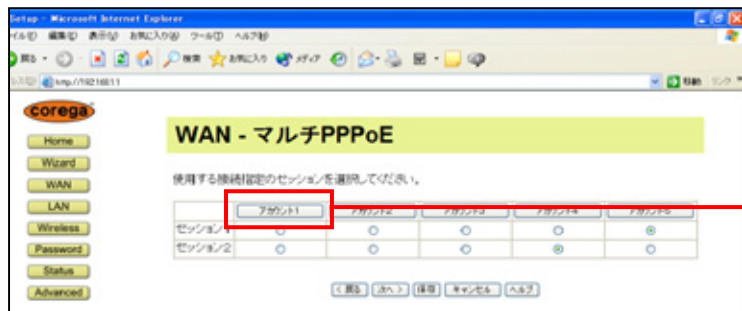

「アカウント1」をクリックする。

< -4 アカウント1(ISP)の設定を行う >

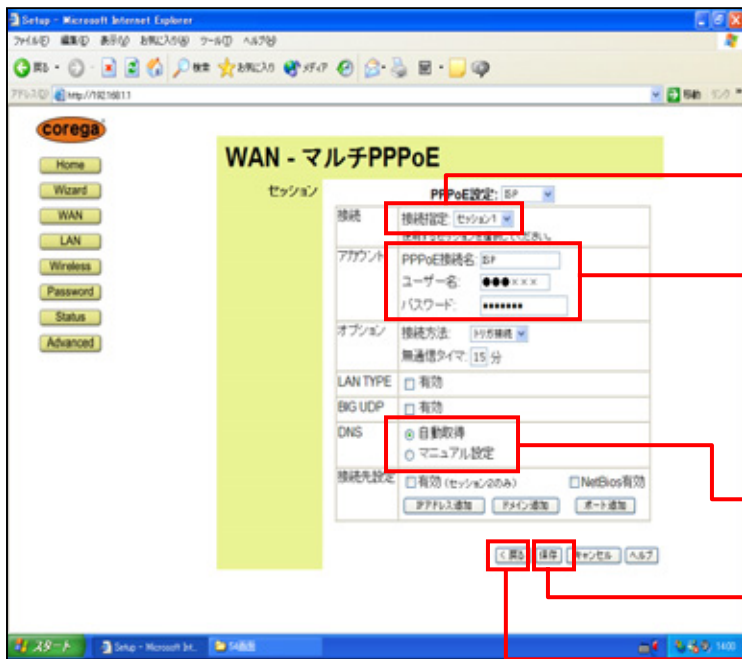

「接続先指定」の をクリックし「セッション1」を選択する。

「PPPoe接続名」は任意に設定できます。プロバイダ名等にすると識別しやすくなります。ここでは「ISP」と入力します。

「ユーザー名」「パスワード」にご契約のISPより案内された情報を入力する。

「DNS」については、ご契約のISPの情報にあわせて設定する。


「保存」をクリックする。

「戻る」をクリックする。

設定画面 では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。


NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込内容のご案内」をご用意ください。

< -1 アカウント2(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う >

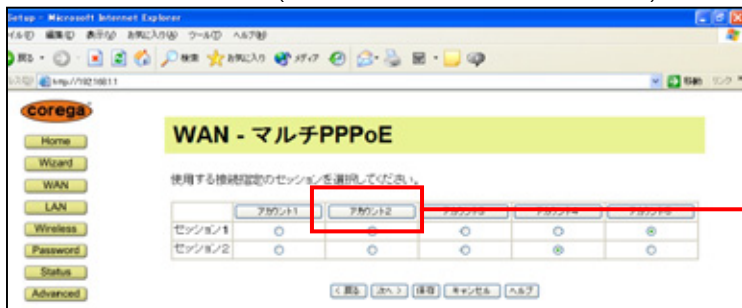

「アカウント2」をクリックする。

< -2 アカウント2(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>

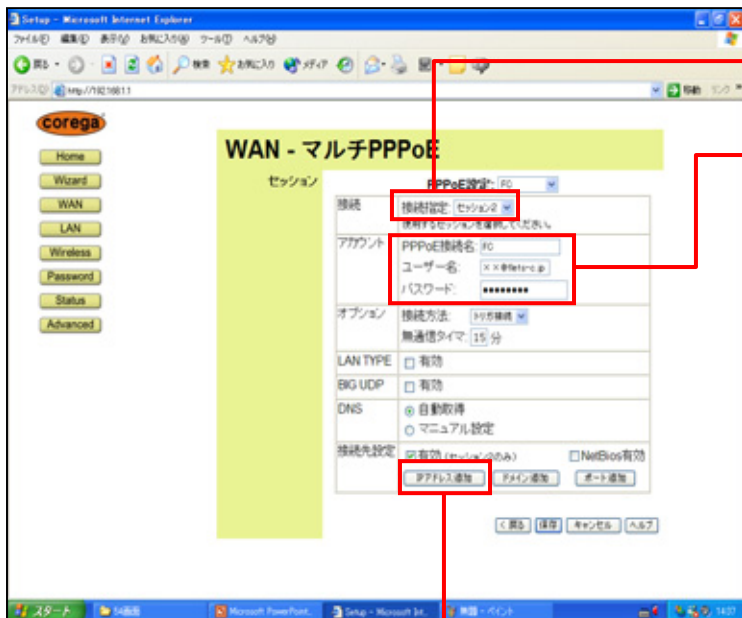

「接続先指定」の□をクリックし
「セッション2」を選択する。

「PPPoE接続名」は任意に設定できます。
「フレッツ・コミュニケーション」等にすると
識別しやすくなります。ここでは「FC」と
します。


「ユーザー名」「パスワード」にNTT西日本
より送付の「フレッツ・コミュニケーションお
申込内容のご案内」を参照して入力して
ください。

ユーザー名：“認証ID(9桁)” +
“@flets-c.jp”
パスワード：“認証パスワード”
(例) 27a0abcde@flets-c.jp

「IPアドレス追加」をクリックする。

設定画面 以降は、インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時にご利用するための設定
をします。

< -1 ルーティング条件の設定を行う>

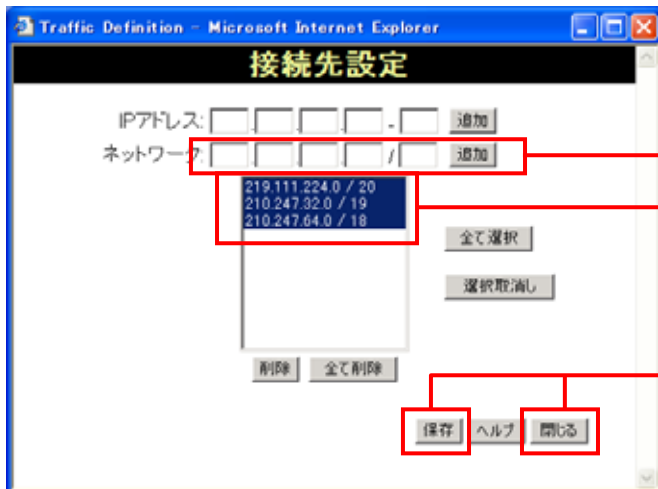


「ネットワーク欄」に「219.111.224.0/20」
と入力し、「追加」をクリックする。
同様に、繰り返して以下の情報を順に
入力する。

「210.247.32.0/19」 「追加」
「210.247.64.0/18」 「追加」

それぞれ、下の枠内に登録されることを
確認する。

「保存」をクリックした後、「閉じる」を
クリックする

< -2 ルーティング条件の設定を行う>

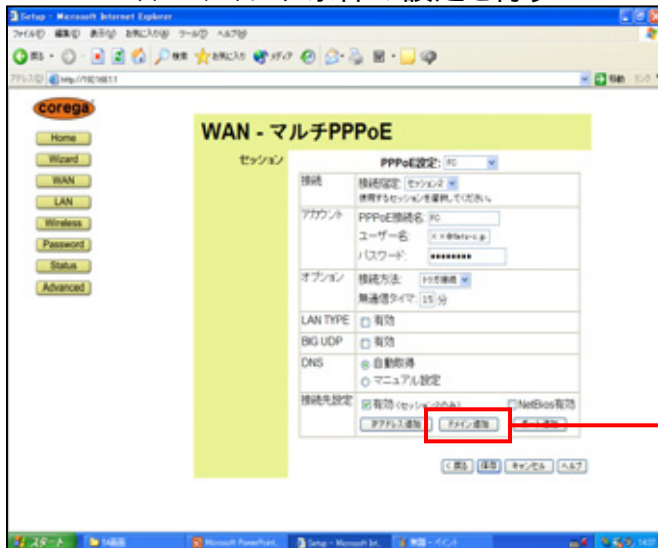

「WAN-マルチPPPoE」画面に戻って
「ドメイン追加」をクリックする。


< -3 ルーティング条件の設定を行う>



「ドメイン名」に「fleets-c.jp」(ドット、エフ、エル、ティ、エス、ハイフン、シー、ドット、ジェイ、ピー)を入力し、「追加」をクリックする。
下の枠内に登録されていることを確認する。


「保存」をクリックした後、「閉じる」をクリックする。

< -4 ルーティング条件の設定を保存する>

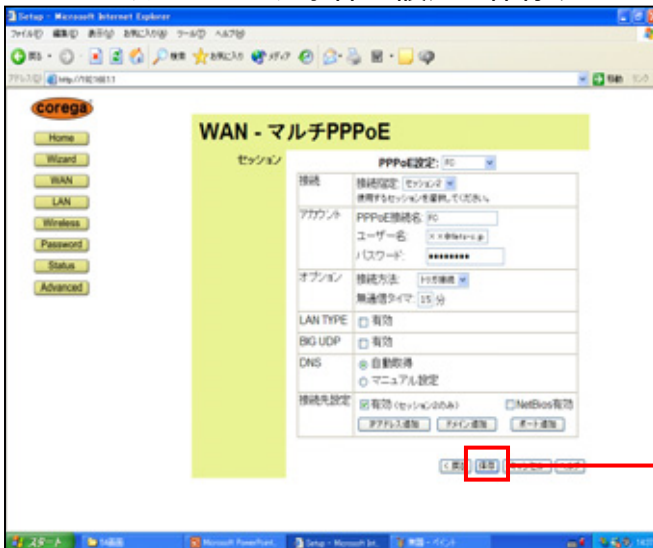

「WAN-マルチPPPoE」画面に戻って「保存」をクリックする。

< UPnPの設定を行う>

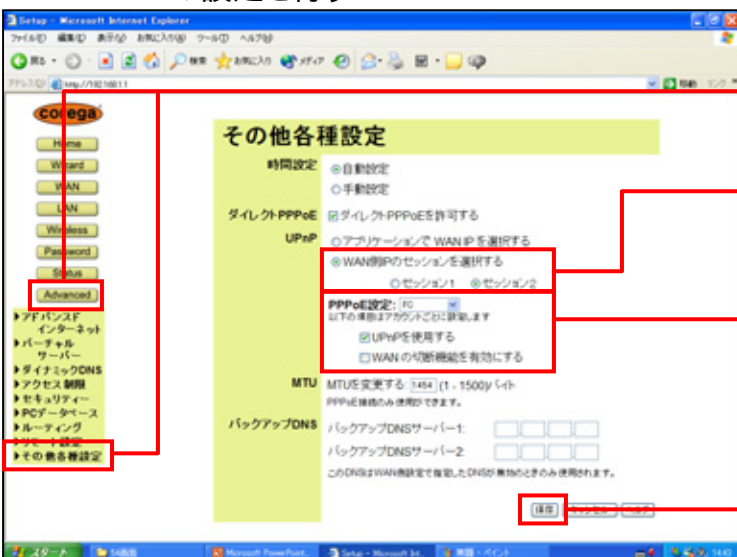

左側のメニューより「Advanced」をクリックし、「その他各種設定」をクリックする。

「UPnP」の「WAN側IPのセッションを選択する」にチェックを入れ、「セッション2」にチェックをする。

「PPPoE設定」の□をクリックし、フレッツ・コミュニケーション用のPPPoE設定(今回の場合は「FC」)を選択し、「UPnPを使用する」にチェックが入っていることを確認する。

「保存」をクリックする。


< -1 ログアウトする >



「Home」をクリックする。

□をクリックして画面の一番下までスクロールする。

< -2 ログアウトする >

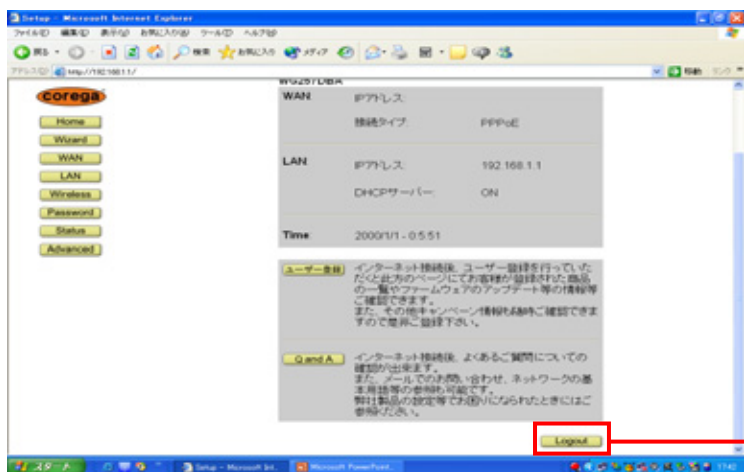

「Logout」をクリックする。

< -3 ログアウトする >



「OK」をクリックする

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。