


# 「ADSLモデム-MNV」フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、接続設定1にプロバイダ接続、接続設定2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。(設定は、ADSLモデム-MNVに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方の詳細は、ADSLモデム-MNV取扱説明書をご参照ください。)

！本設定画面は、ファームウェアがVer2.05の画面です。Ver2.05以前のファームウェアをご利用の場合は、最新のファームウェアにバージョンアップ後、本設定を行ってください。最新のファームウェア及びバージョンアップ方法については、[情報端末ナビゲーション]<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/index.html>をご参照ください。

既に、インターネット接続設定は完了しており、フレッツ・スクウェアの設定を追加で行う場合は、3ページ以降の「フレッツ・スクウェアの設定を追加で行う場合」の手順に従って設定してください。

## < (1) 設定画面を立ち上げる >

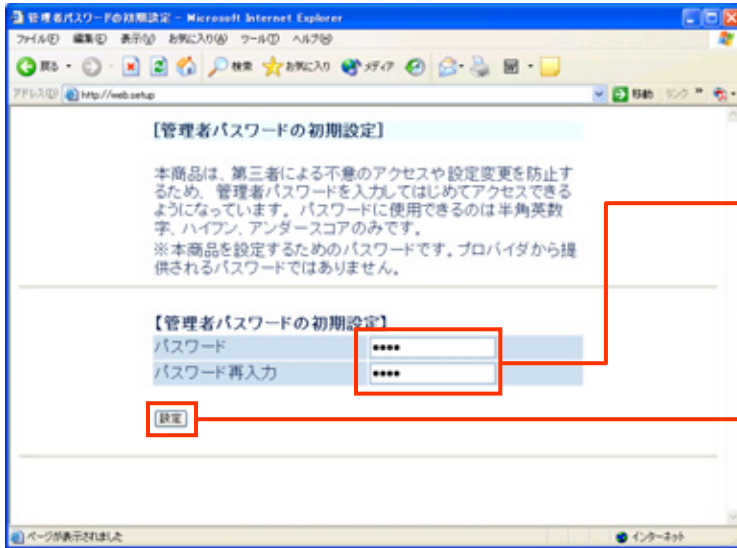

Webブラウザを起動してください。  
Webブラウザのアドレス欄に、「http://web.setup/」を入力し、「Enter」キーを押してください。  
ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。


「パスワード」に任意のパスワードを入力する。(初期状態では、パスワードは設定されていませんので、任意に入力して下さい。また、設定したパスワードは、必ず控えておいてください。)

「設定」をクリックする。

設定画面では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)と、フレッツ・スクウェアの設定をします。

ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## < (2) 接続設定1と接続設定2の設定を行う >

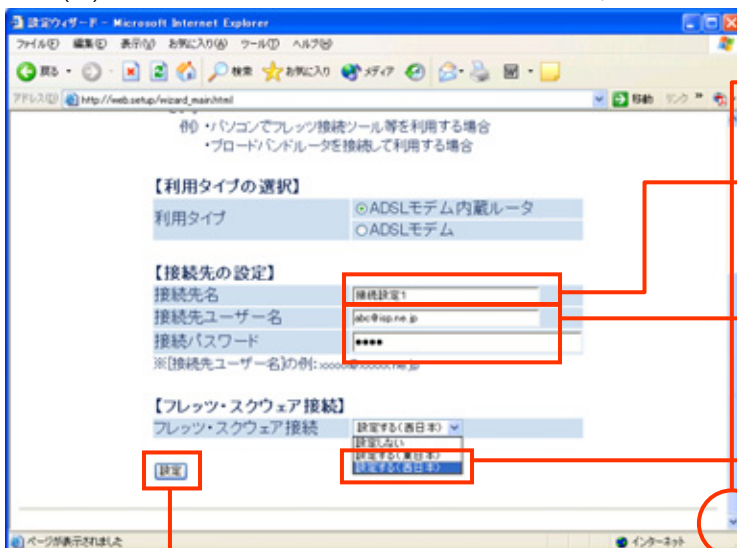

画面右下の▼をクリックして、画面の下を表示させる。


「接続先名」は「接続設定1」と表示されますが、変更できます。プロバイダ名などに変更すると識別しやすくなります。

「接続先ユーザー名」「接続パスワード」にISPより案内された情報を入力する。

「フレッツ・スクウェア接続」で▼をクリックし「設定する(西日本)」を選択する。

「設定」をクリックする。


## &lt; (3) 設定内容を保存する &gt;

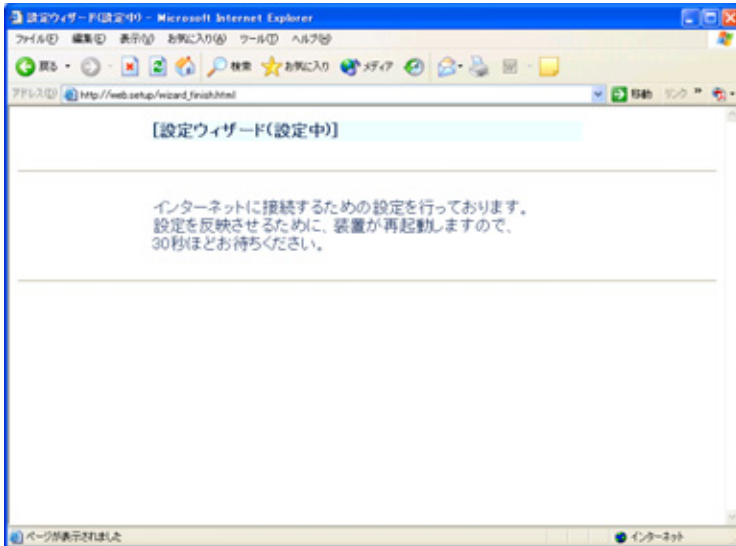

機器が再起動されますので、しばらく待ちます。



「OK」をクリックする。

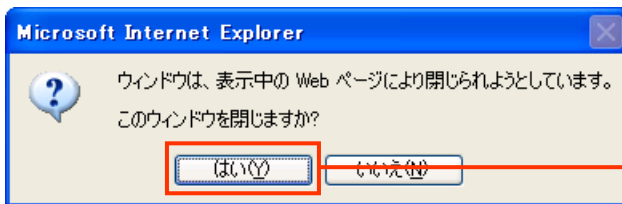

「はい」をクリックする。  
Webブラウザが自動的に閉じられます。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。

## 【フレッツ・スクウェアの設定を追加で行う場合】

### < (1) 設定画面を立ち上げる >

Webブラウザを起動してください。  
Webブラウザのアドレス欄に、「http://web.setup/」を入力し、「Enter」キーを押してください。ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。

設定画面を立ち上げて、再度、ログインする。  
「ユーザー名」「パスワード」を入力する。

ユーザー名: user  
パスワード: お客様が設定したもの

「OK」をクリックする。


### < (2)-1 接続設定2の設定を行う >

「基本設定」の▼をクリックし、接続先設定を選択する。

### < (2)-2 接続設定2の設定を行う >

「編集する接続先」の▼をクリックし、「接続設定2」を選択する。

## &lt; (2)-3 接続設定2の設定を行う &gt;

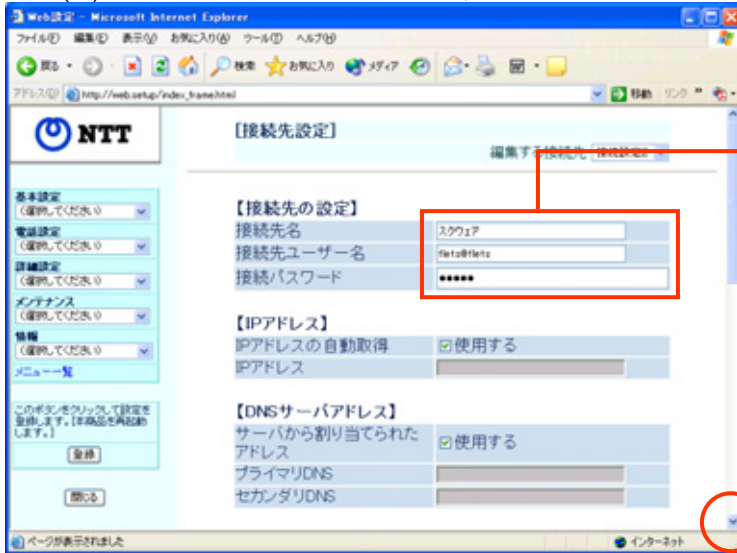


「接続先名」は「接続先2」と表示されますが、任意に変更できます。「スクウェア」等に変更すると識別しやすくなります。

「接続先ユーザー名」「接続パスワード」に以下の情報を入力する。

接続先ユーザー名: flets@flets  
接続パスワード: flets


▼ を数回クリックして、画面の下を表示させる。

## &lt; (2)-4 接続設定2の設定を行う &gt;

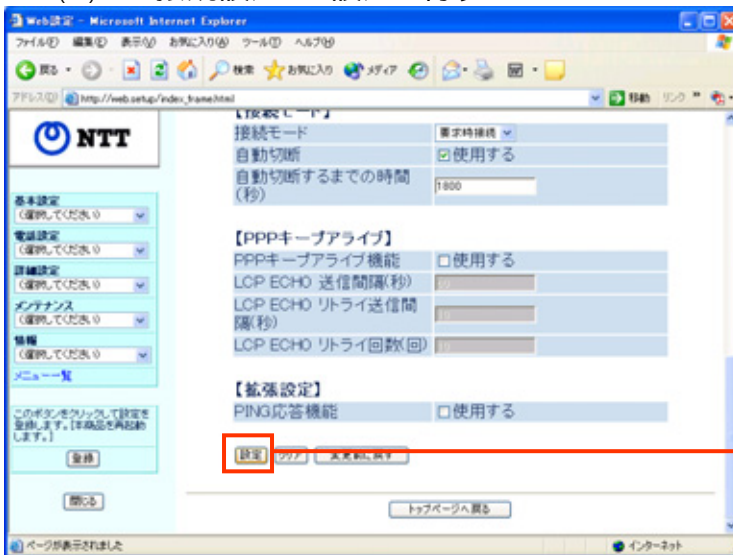

「設定」をクリックする。

## &lt; (3)-1 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う &gt;

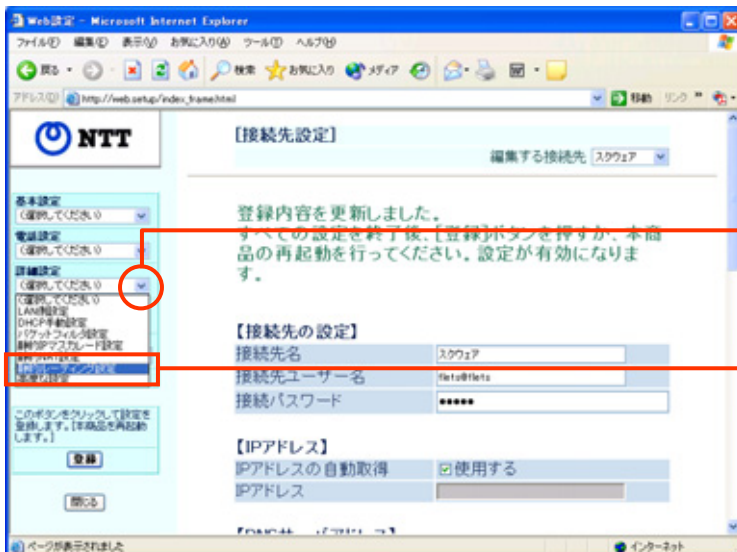


左のメニュー画面の「詳細設定」の▼をクリックする。

「静的ルーティング設定」を選択する。



## &lt; (3)-2 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う &gt;

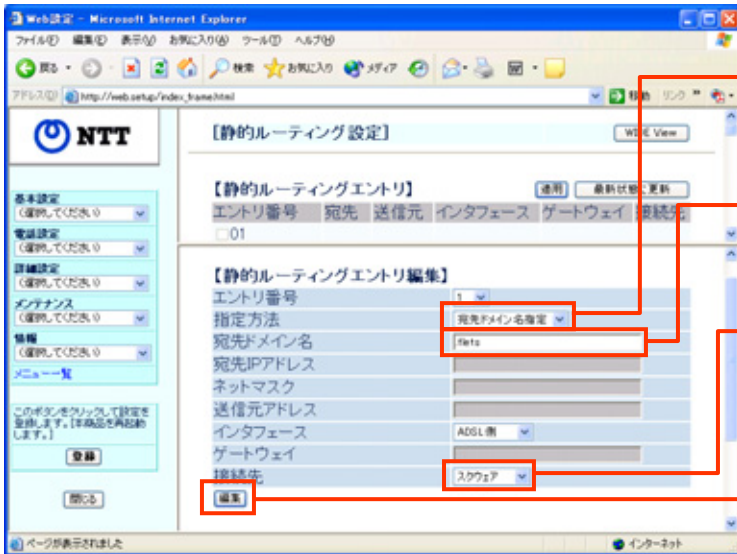


「指定方法」の▼をクリックして「宛先ドメイン名指定」を選択する。

「宛先ドメイン名」に「flets」（ドット、エフ、エル、イー、ティ、エス）と入力する。

「接続先」の▼をクリックして接続先2で登録した接続先名（今回の場合は「スクウェア」）を選択する。

「編集」をクリックする。

## &lt; (3)-3 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う &gt;

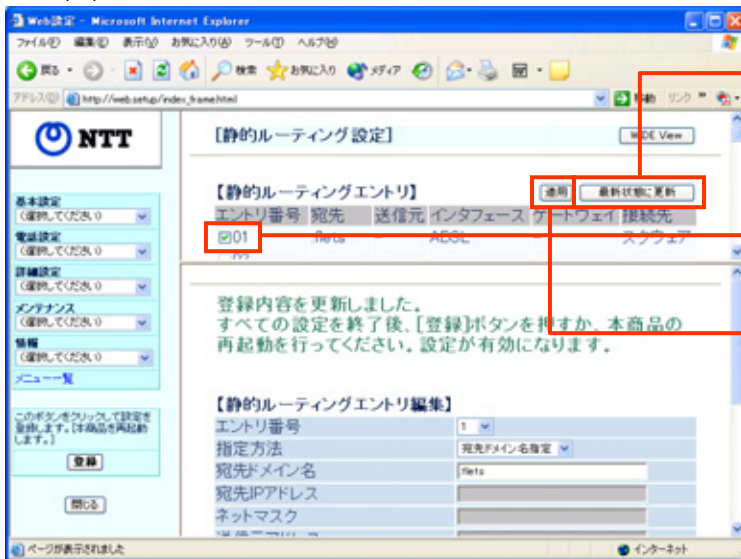


「静的ルーティングエントリ」の「最新状態に更新」ボタンをクリックして、編集内容を反映させる。

「エントリ番号」の「01」のチェックボックスにチェックを入れる。

「適用」をクリックする。

## &lt; (3)-4 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う &gt;

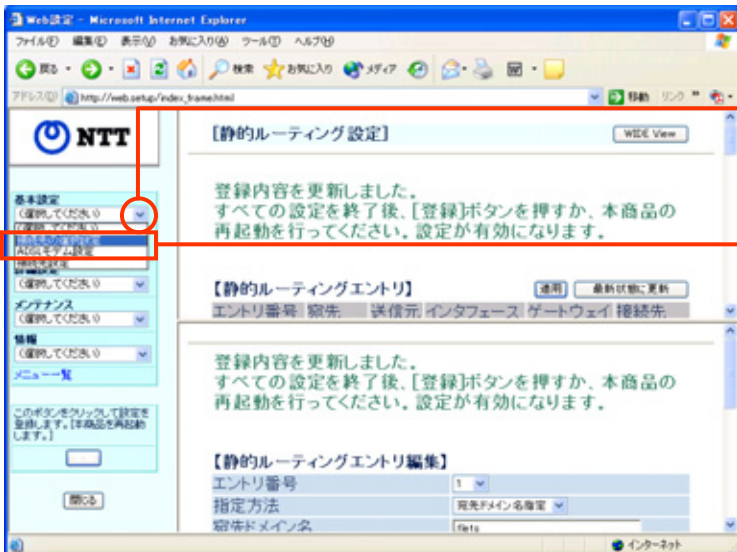

左のメニュー画面の「基本設定」の▼をクリックする。


「接続先の選択設定」を選択する。

## &lt; (3) -5 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う &gt;




「接続設定2」で登録した接続先名の「接続可」のチェックボックスにチェックをつける。

「切替」をクリックする。

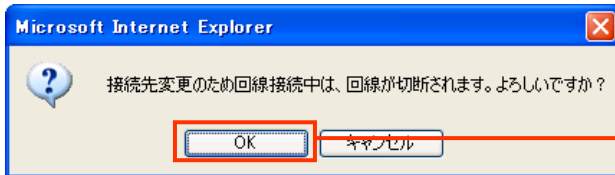

「OK」をクリックする。

## &lt; (4) 設定内容を保存する &gt;

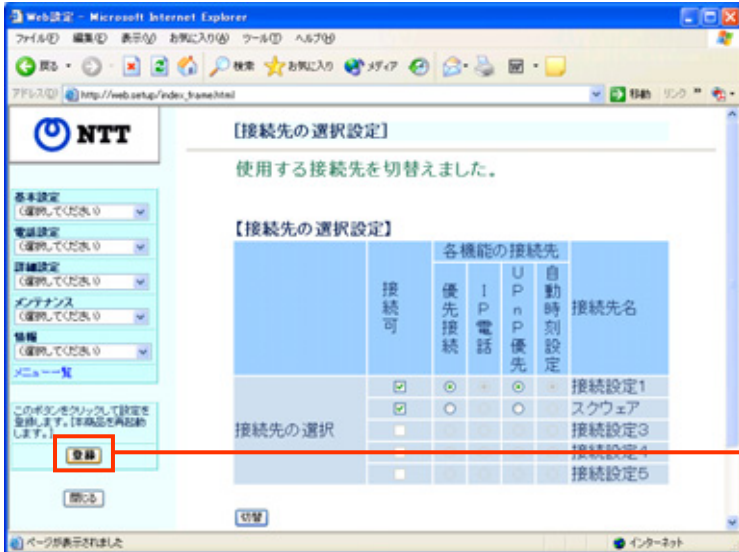

「登録」をクリックする。

以降、画面に沿って「ADSLモデム-MNV」を再起動してください。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。