


# 「Web Caster WLBARAGFワイヤレスセット」 フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。  
(設定は、Web Caster WLBARAGFワイヤレスセットに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方の詳細は、Web Caster WLBARAGFワイヤレスセット取扱説明書P24をご参照ください。)

Webブラウザを起動してください。Webブラウザのアドレス欄に、「http://192.168.1.1/」を入力し、「Enter」キーを押してください。ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。

## < (1) 設定画面を立ち上げる >

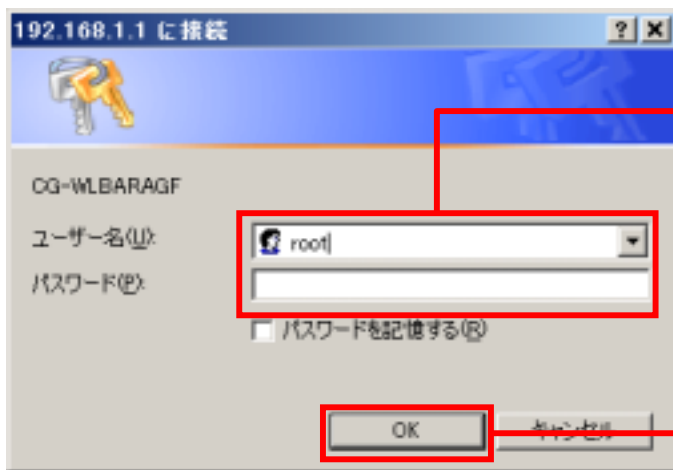

「ユーザー名」と「パスワード」を入力する。  
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザー名:root パスワード:空白


「ユーザー名」「パスワード」についてはセキュリティの観点から変更してご利用になることをお勧めします。変更方法は取扱説明書P93を参照ください。

「OK」をクリックする。

設定画面(2)以降では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)とフレッツ・スクウェアの設定をします。


ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## < (2)-1 セッション1とセッション2の設定を行う >

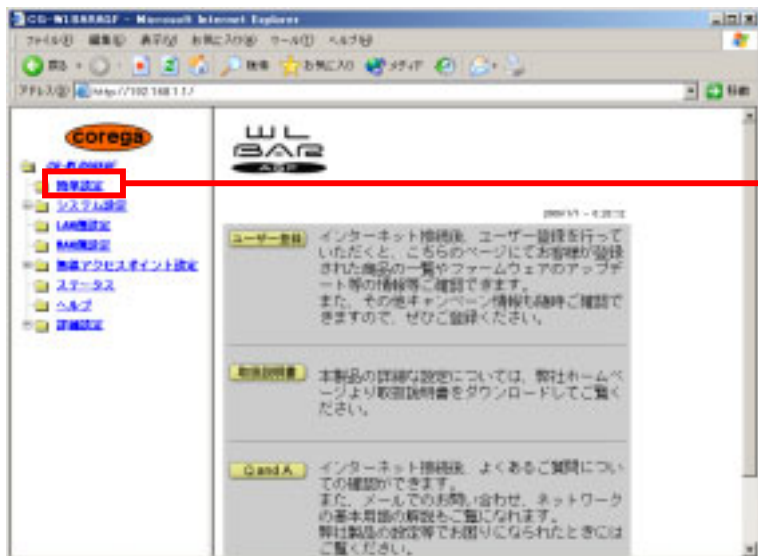


「簡単設定」をクリックする。

## &lt; (2)-2 セッション1とセッション2の設定を行う &gt;

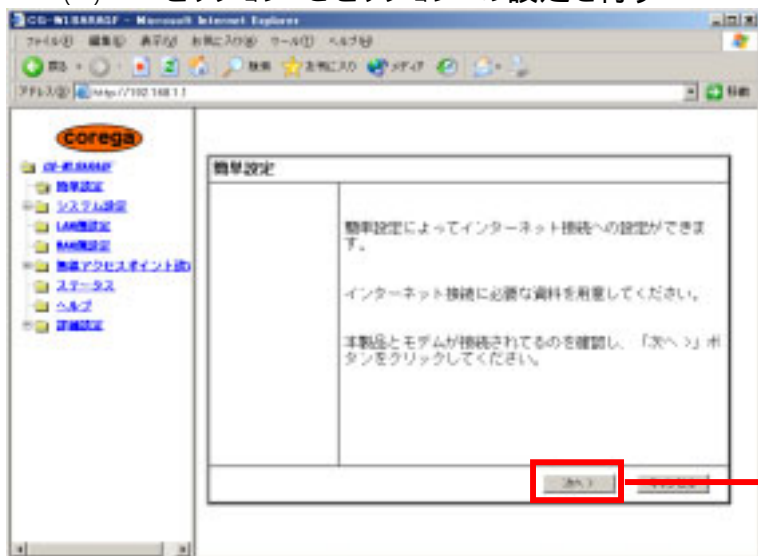

「次へ」をクリックする。


## &lt; (2)-3 セッション1とセッション2の設定を行う &gt;

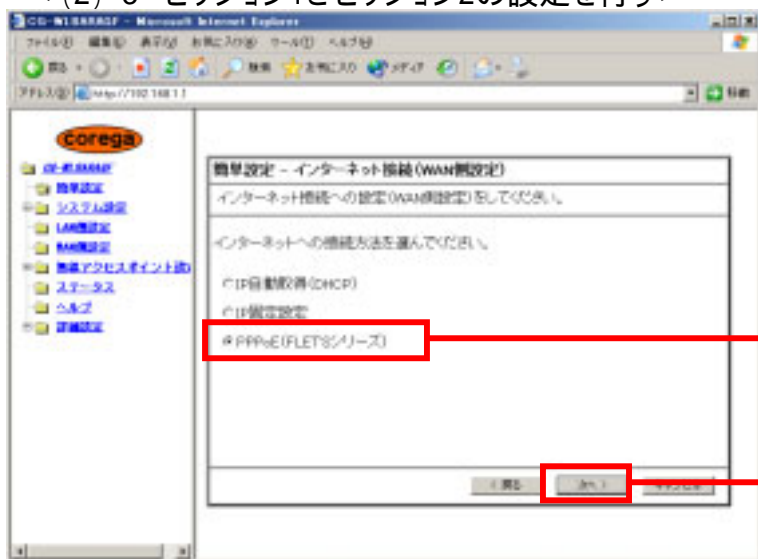

「PPPoE (FLET'Sシリーズ)」を選択する。

「次へ」をクリックする。


## &lt; (2)-4 セッション1とセッション2の設定を行う &gt;

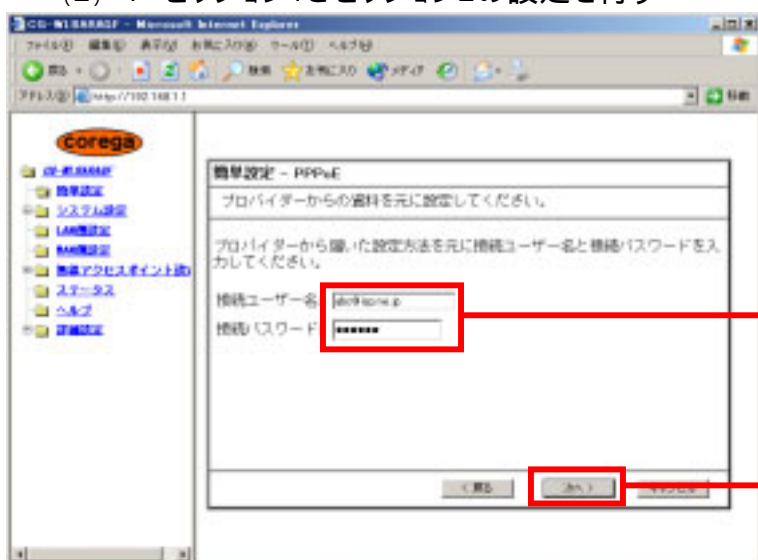

「接続ユーザー名」と「接続パスワード」  
にご契約のISPより案内された情報を入力  
する。

「次へ」をクリックする。


## &lt; (2) -5 セッション1とセッション2の設定を行う &gt;

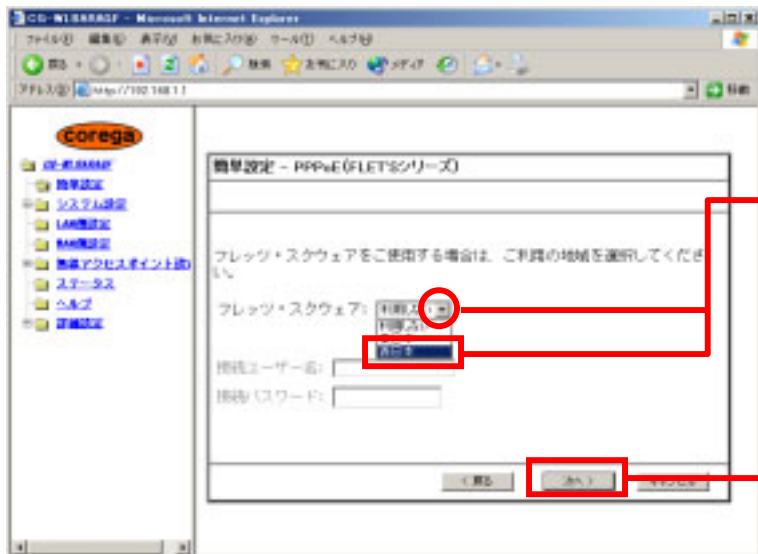


「フレッツ・スクウェア」の▼をクリックして、「西日本」を選択する。

「次へ」をクリックする。

## &lt; (3) -1 設定内容を保存する &gt;

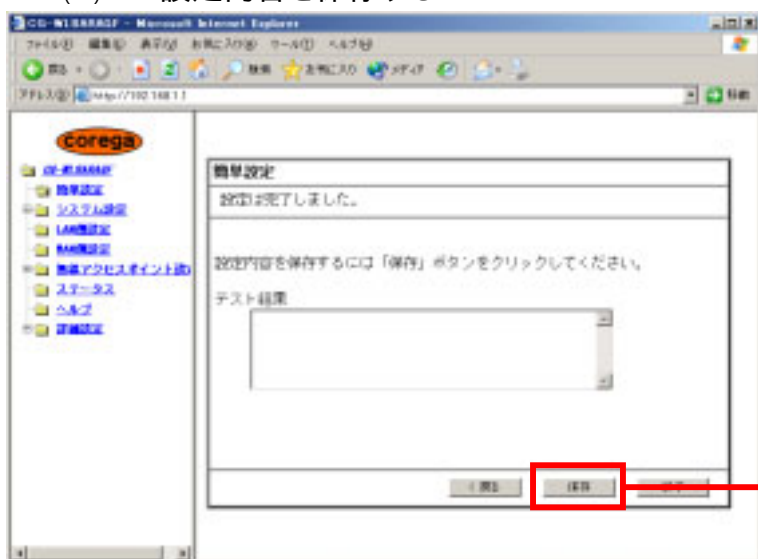


「保存」をクリックする。

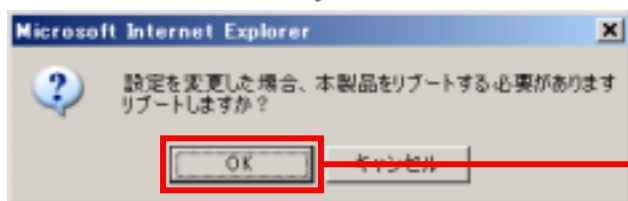

再起動を確認する画面が表示されるので「OK」をクリックする。


## &lt; (3)-2 設定内容を保存する &gt;

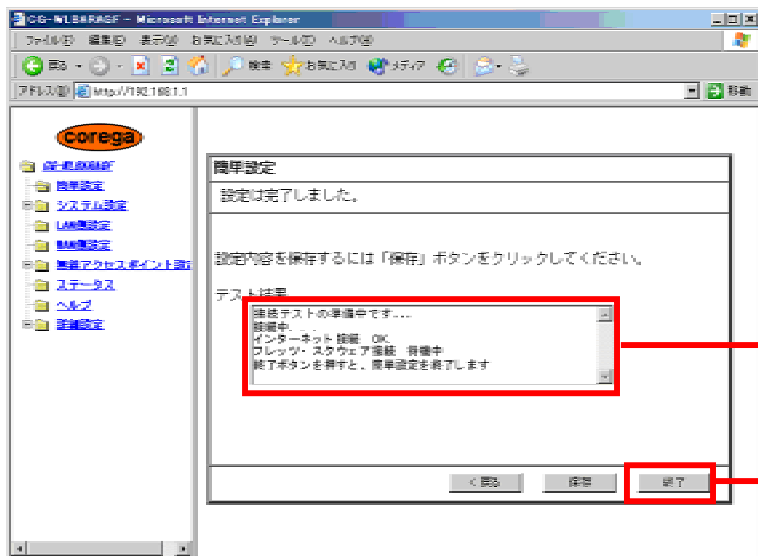


インターネットに接続されていることを確認する。

「終了」をクリックする。

## &lt; (4) 設定画面を閉じる &gt;

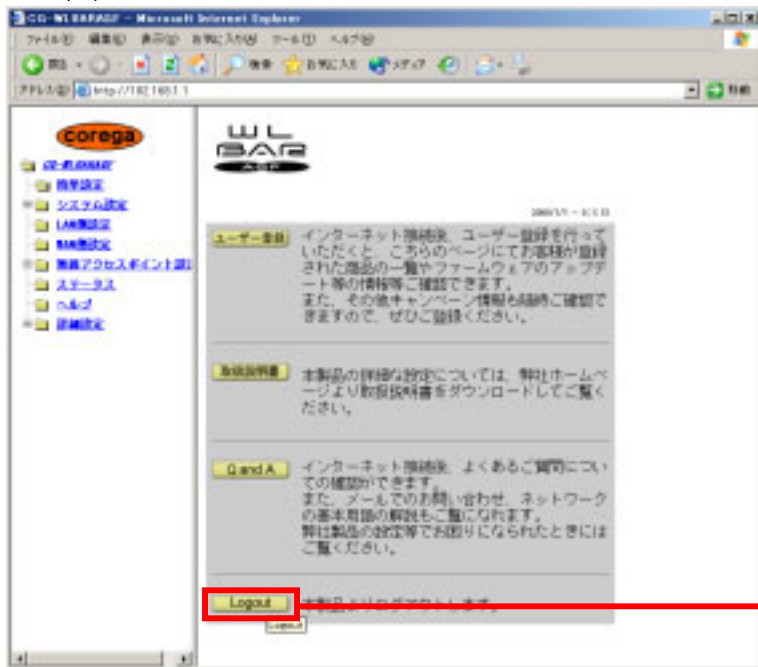

設定画面のトップに戻るので、画面下の「Logout」をクリックする。

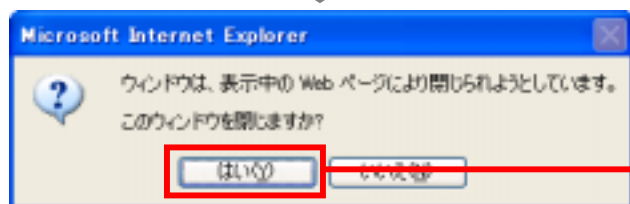

「はい」をクリックする。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、インターネットを利用しながら同時にフレッツ・スクエアも利用できる環境になりました。