


【Web Caster FT6200M フレッツ・スクウェア利用時の設定方法】

ここでは、「ISP 1」にインターネット接続、「ISP 2」にフレッツスクウェア接続を、FT6200Mに設定する方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツスクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、FT6200Mに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、FT6200Mの取扱説明書「3.インターネットの接続」の「3-1接続設定をする」をご参照ください。)

設定画面①

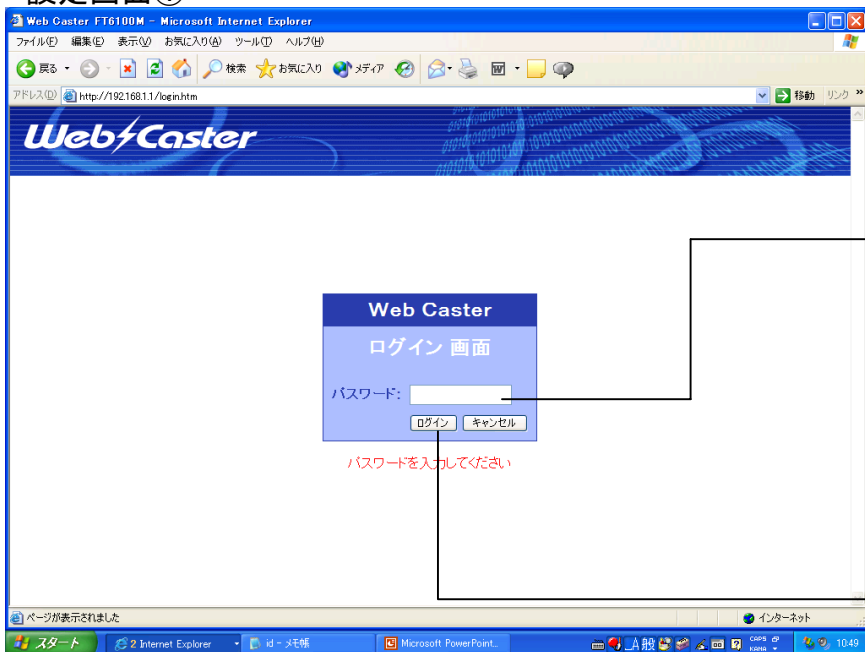

ルータへのログインパスワードを入力する

※初期状態では何も設定せず取扱説明書4-2の他の何も誤りなく3段階の手順に必要に応じて変更する。をご参照ください。

※お忘れの場合、取扱説明書4-2「アクセスポイントを初期化する」(ページは P4-11)で初期化を行うことにより、初期状態に戻ります。


「ログイン」をクリックする

設定画面②



「動作モード」をクリックする

設定画面③

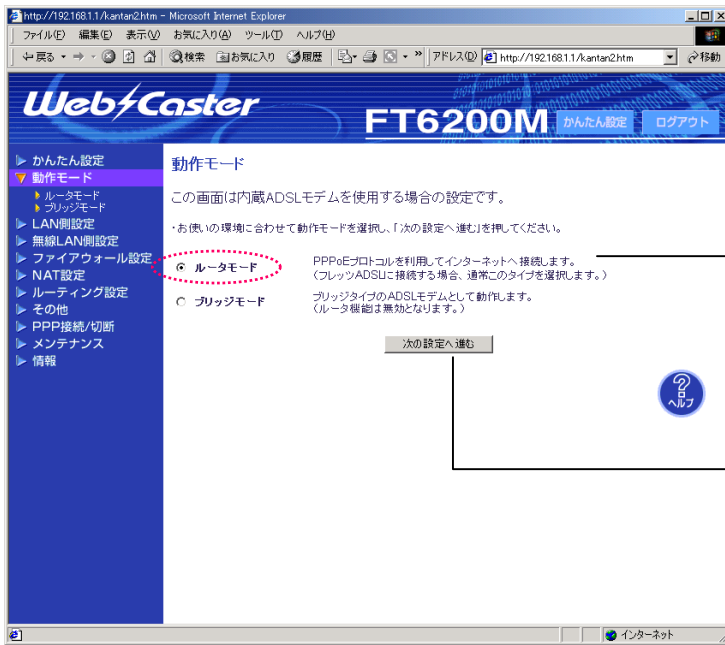

「ルータモード」を選択してください

- 選択されている状態 →
 - 選択されていない状態 →
- (○部分をクリックすると状態が切り替わります)

確認したら、「次の設定へ進む」をクリックする

設定画面④～⑥では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。
※ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

設定画面④



ISP欄1の「設定/変更」をクリックする

設定画面⑤

接続先(プロバイダ)名: _____

PPP認証方式: 自動認証

ユーザー名: _____

パスワード: _____

サービス名: _____

プライマリDNS(DNS1): _____

セカンダリDNS(DNS2): _____

MTU値: 1454 (576<=設定範囲<=1492)

自動切断機能: ON 自動切断までの時間 10分 (1<=自動切断までの時間<=1440) (キーブライズ機能)

OFF

Unnumbered: ON 次の設定へ進む OFF

ヘルプ 登録 キャンセル

ページが表示されました インターネット

接続先(プロバイダ)名:
プロバイダ名等、ご自由に入力してください

ユーザ名、パスワード:
プロバイダより案内されたユーザIDとパスワードを入力してください

サービス名、DNS:
プロバイダから指定されている場合のみ入力してください

上記を入力後、「登録」をクリックする

設定画面⑥

ルータモード

インターネットへの接続に関する設定/変更を行うことができます。接続先(プロバイダ)名を必ず所まで登録することができ、接続先を切り替えることが可能です。

・「設定/変更」を押して、プロバイダから連絡されたユーザー名などの情報を入力してください。

・かんたん設定で登録された接続先は「ISP1」に表示されます。

・設定が終了したら「登録」ボタンを押してください。

通常の接続先

接続先: ISP1

| ISP | 接続先(プロバイダ)名 | ユーザー名 | 設定/変更 |
|-----|-------------|---------------|-------|
| 1 | | abc@isp.ne.jp | 設定/変更 |
| 2 | | | 設定/変更 |
| 3 | | | 設定/変更 |
| 4 | | | 設定/変更 |
| 5 | | | 設定/変更 |
| 6 | | | 設定/変更 |
| 7 | | | 設定/変更 |
| 8 | | | 設定/変更 |

ページが表示されました インターネット

「通常の接続先」が設定画面④⑤で選択・登録した接続先(ISP1)を指定しているかどうか確認してください。

※それ以外が指定されている場合は、 ボタンを押して指定しなおしてください。


設定画面⑦⑧では、フレッツ・スクウェアの設定をします。
 ※設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

設定画面⑦



→ ISP欄2の「設定/変更」をクリックする

設定画面⑧

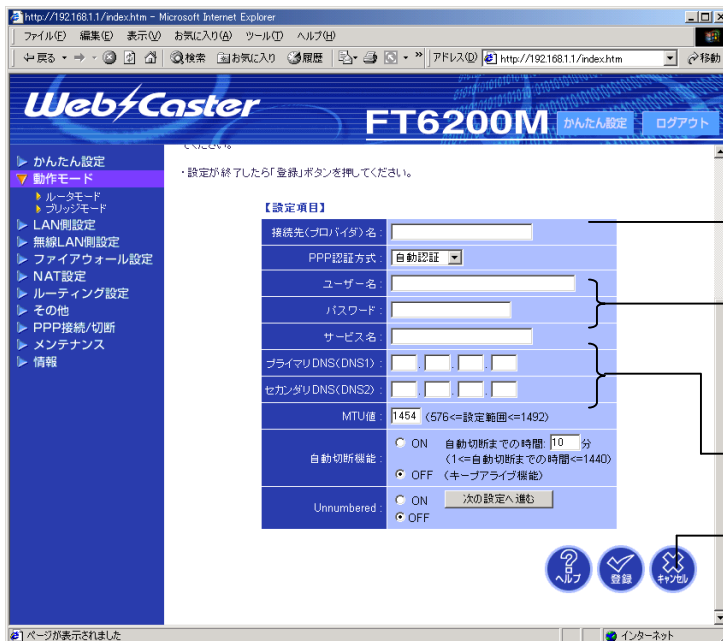

接続先(プロバイダ)名:

フレッツスクウェア等、ご自由に入力してください

ユーザ名・パスワード:

ユーザ名: flets@flets
 パスワード: flets

サービス名、DNS: 設定不要

上記を入力後、「登録」をクリックする


設定画面⑧までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面⑨⑩の設定が必要です。

設定画面⑨



☑を何回か押して、スクロール(ページの隠れている部分を表示)させてください。

設定画面⑩

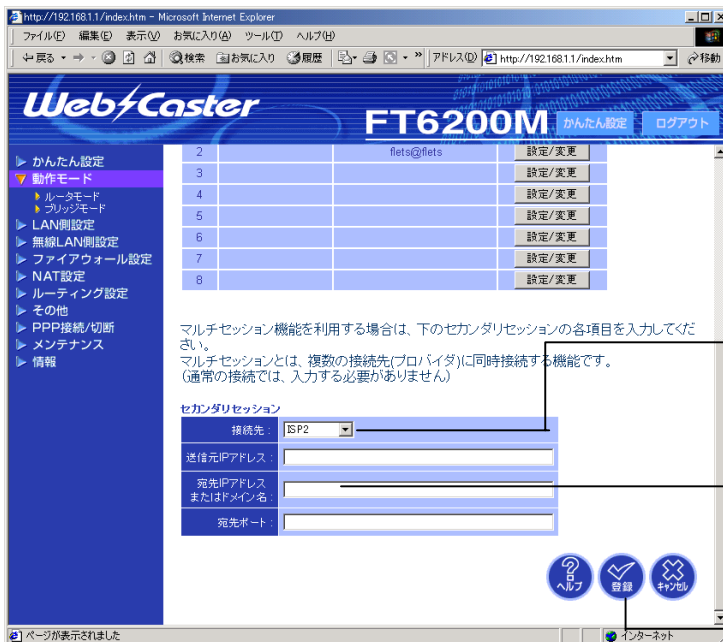

「セカンダリセッション」が設定画面⑦⑧で登録した接続先(ISP2)を指定しているか確認してください。

※それ以外が指定されている場合は、ボタンを押して指定しなおしてください。

「宛先IPアドレスまたはドメイン名」:

ここでは、**.flets** と入力します。
(ドット、エフ、エル、イー、ティ、エス)

.fletsを入力後、「登録」をクリックする

設定画面①



「ログアウト」をクリックする
ログイン画面（設定画面①）に戻ります

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。