

# 「Web Caster V110」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster V110のPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の設定方法について、説明します。




## 【ご利用までの流れ】

①パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。  
インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている「かんたん！セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧ください。

②Web Caster V110の設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

③フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。

## <(1)-1 設定画面を起動する>

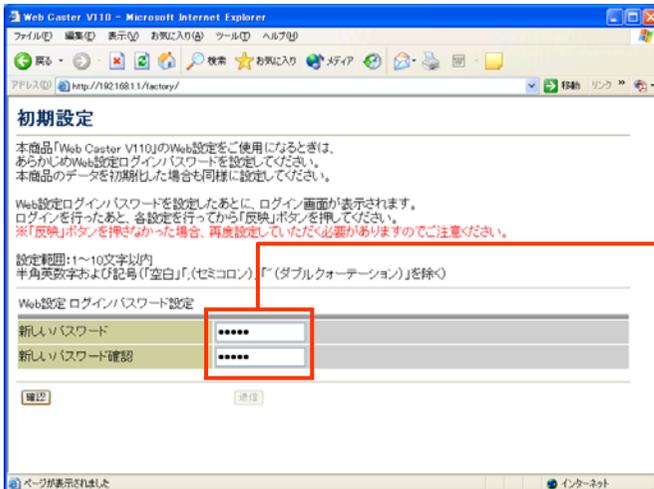

Web Caster V110の設定画面を初めて起動する場合は、左のような画面が表示されます。

①設定画面にアクセスするための「Web設定ログインパスワード」を設定します。「新しいパスワード」を入力してください。(初期状態では、パスワードは設定されていませんので、任意で入力してください。また、設定したパスワードは必ず控えておいてください。)



②「OK」をクリックします。

## &lt;(1)-2 設定画面を起動する&gt;

①「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。

ユーザー名 : admin  
パスワード : 初期で設定したパスワード

②「OK」をクリックします。

設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。  
※ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## &lt;(2) インターネットサービスプロバイダ設定を行う&gt;

①「かんたん設定」をクリックします。


②「接続ユーザー名」「接続パスワード」にプロバイダより案内された情報を入力してください。

③①「確認」→②「送信」の順にクリックします。

設定画面(3)では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。

※NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込内容のご案内」をご用意ください。


### <(3)-1 フレッツ・コミュニケーションの設定をする>

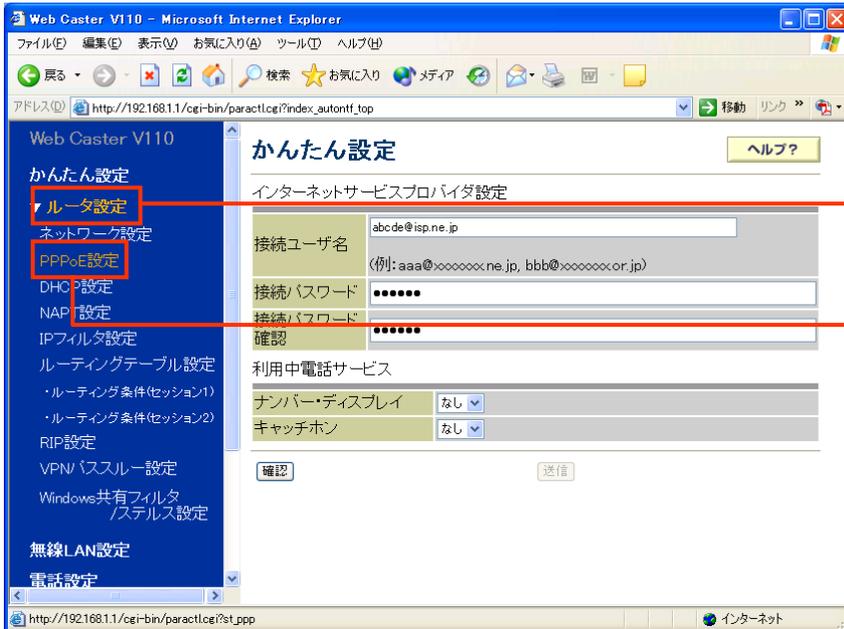

①「ルータ設定」をクリックすると下にメニューが表示されます。

②「PPPoE設定」をクリックします。


### <(3)-2 フレッツ・コミュニケーションの設定をする>

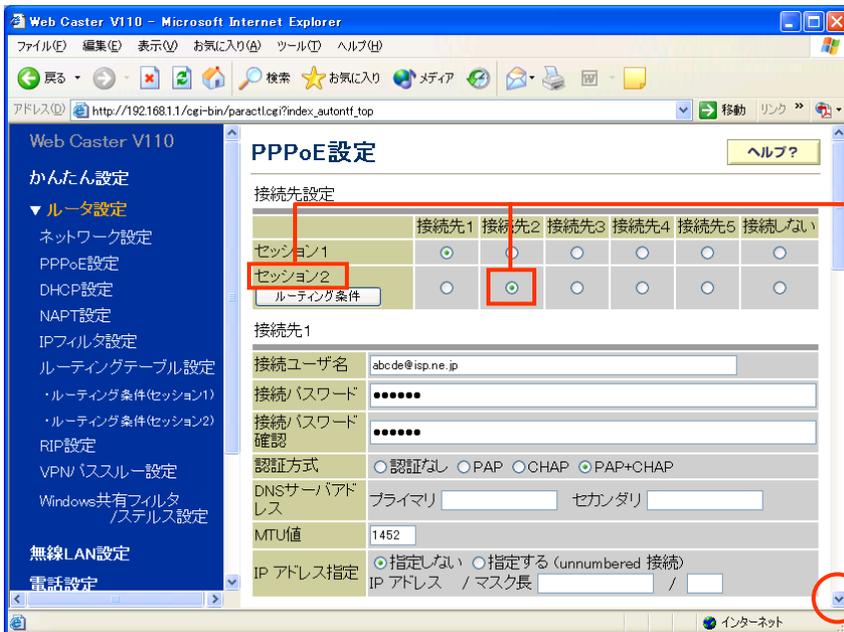

①「接続先設定」の「セッション2」の「接続先2」にチェックします。

②▼を数回クリックして、「接続先2」が表示されるまでスクロールします。

次ページへ続く

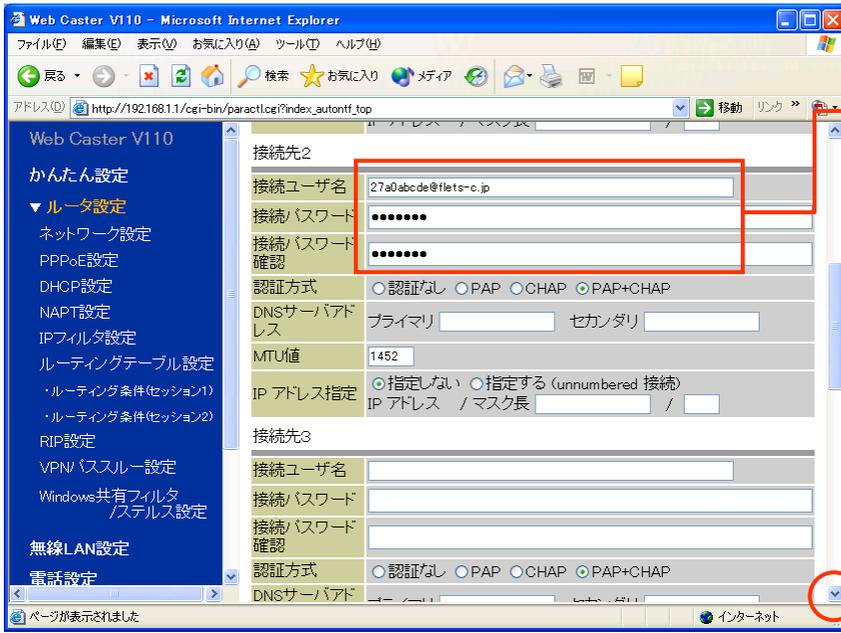

③「接続先2」の「接続ユーザ名」「接続パスワード」にNTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお申込み内容のご案内」を参照して入力します。

ログインID: 認証ID(9桁)“+”  
“@fleets-c.jp”  
ログインパスワード:  
“認証パスワード”

(例) 27a0abcde@fleets-c.jp


④ を数回クリックして、一番下までスクロールします。



⑤①「確認」→②「送信」を順にクリックします。


設定画面(3)までで、ISPとフレッツ・コミュニケーションそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時にご利用するためには、設定画面(4)以降の設定が必要です。

#### <(4)-1 ルーティング条件を設定する>

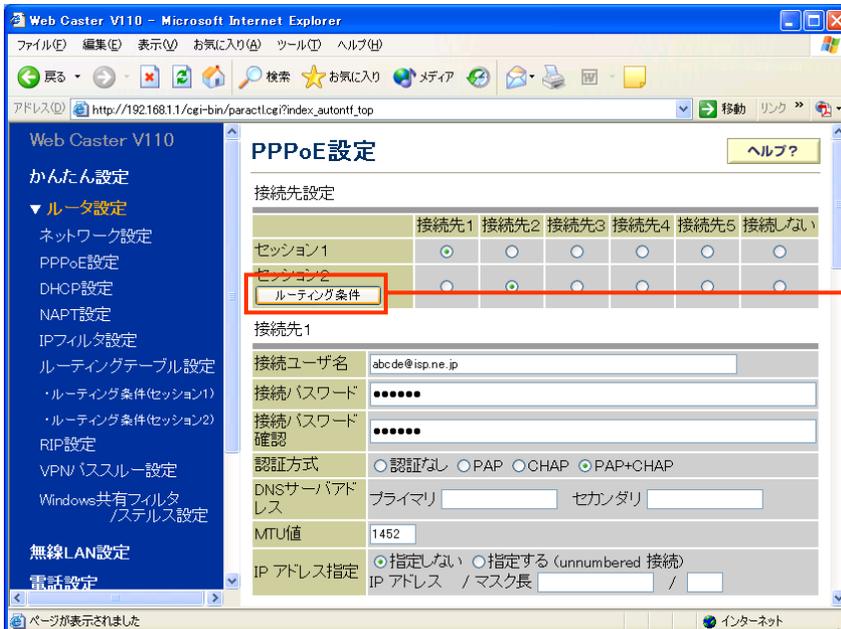

①「セッション2」の「ルーティング条件」をクリックします。


## <(4)-2 ルーティング条件を設定する>

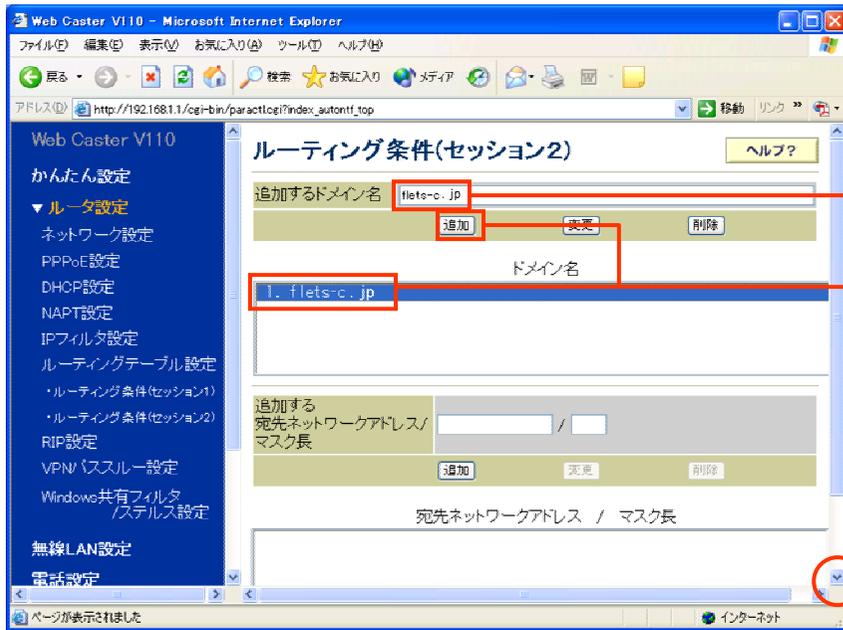

①「追加するドメイン名」に「flets-c.jp」と記入します。

②「追加」をクリックすると「ドメイン名」の欄に「1.flets-c.jp」と追加されます。

④▼を数回クリックして、一番下までスクロールします。

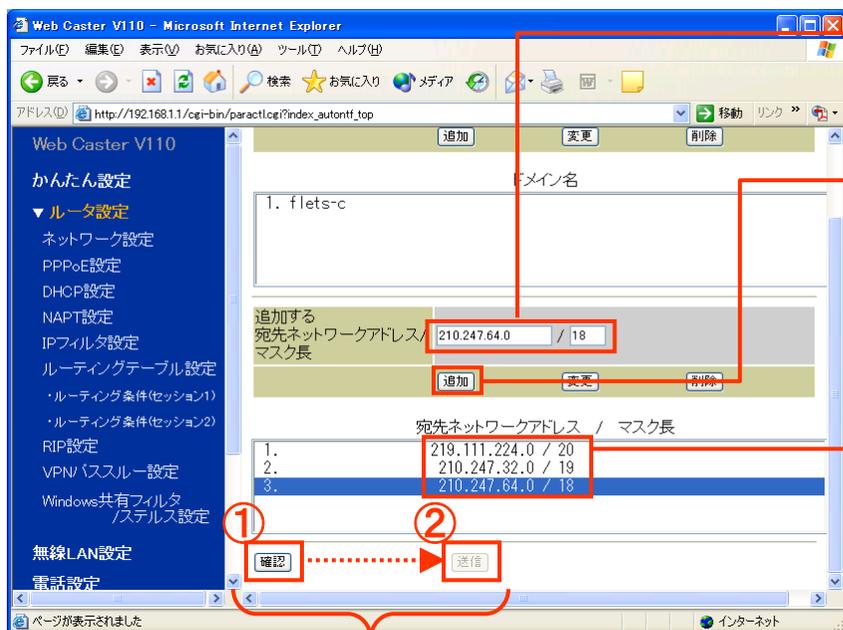

⑤「追加する宛先ネットワークアドレス/マスク長」のところに「219.111.224.0」/「20」と入力します。

⑥「追加」ボタンをクリックします。


⑦⑤～⑥の手順を繰り返して、以下の情報を追加します。

「210.247.32.0」/「19」  
「210.247.64.0」/「18」

⑧「宛先ネットワークアドレス/マスク長」のところに「219.111.224.0/20」「210.247.32.0/19」「210.247.64.0/18」が追加されたことを確認します。

⑨①「確認」→②「送信」の順にクリックします。


## <(5) UPnPを設定する>

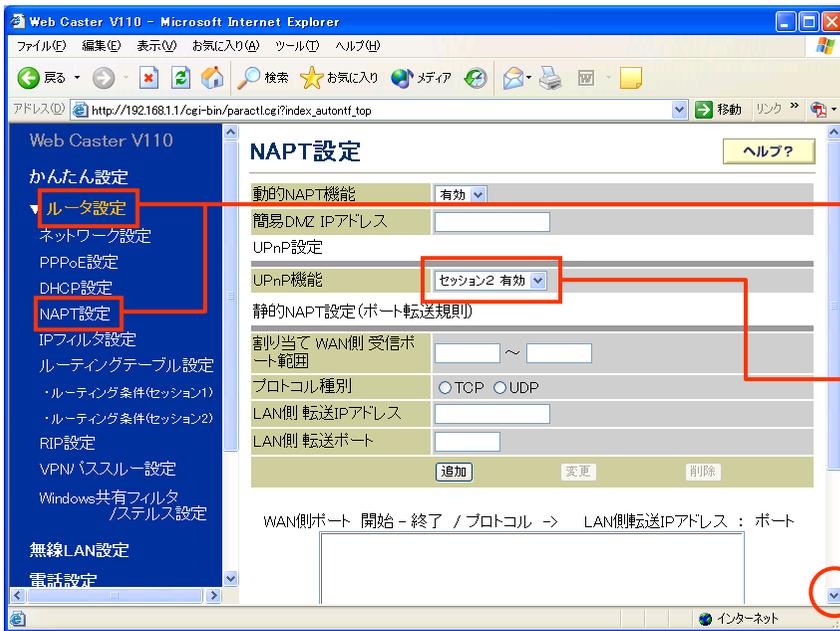

①「ルータ設定」をクリックすると下にメニューが表示されるので、「NAPT設定」をクリックします。

②「UPnP機能」の☑をクリックして、「セッション2 有効」を選択します。

③⏴を数回クリックして、一番下までスクロールします。

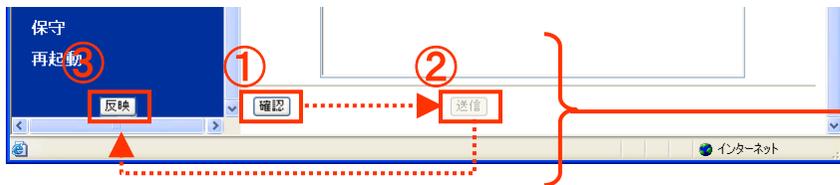


④①「確認」→②「送信」→③「反映」の順にクリックします。

## <(6) 設定内容を保存する>



①「OK」をクリックします。

次ページへ続く

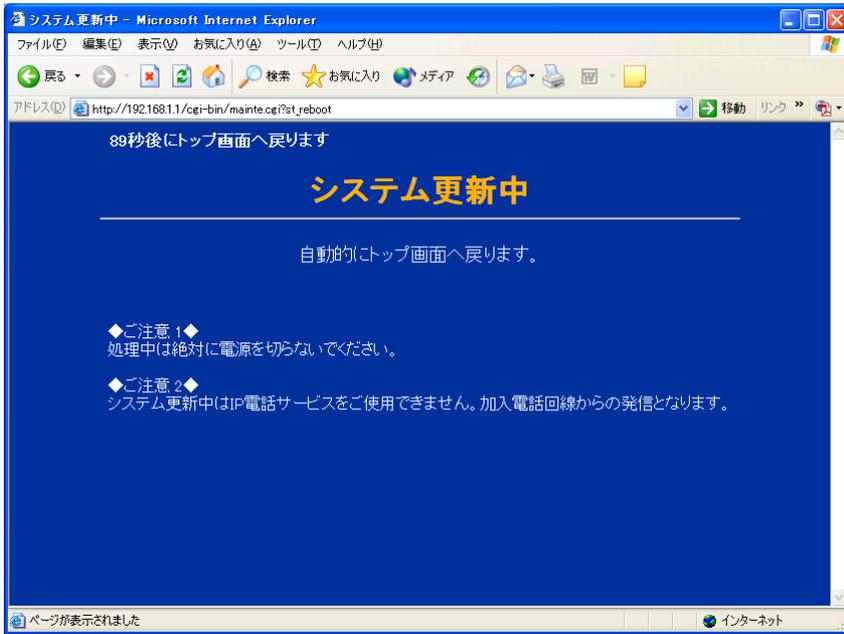

②「システム更新中」の画面が表示されますので、そのまましばらくお待ちください。

「システム更新中」画面のあと、「かんたん設定」画面が表示されれば設定内容の保存は完了です。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。