

Windows Vista®をご利用のお客様へ

平素よりWeb Caster WLCB54GSF をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、本商品の無線ドライバについて、Windows Vista®対応をいたしましたので、以下の手順にて、無線接続を行なって頂きますよう、宜しくお願いします。

※無線ユーティリティについては、本対応を行なっておりません。

※本ドライバは、Windows Vista® (SP1) 32bit版 Ultimate、Home Premium、Home Basic、Business に対応しております。

<実施前のご注意>

- ・本商品をPC本体から外した状態で実施してください。
- ・「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

<手順①>

無線ドライバを以下のURLよりダウンロードします。

【無線ドライバ掲載URL】

<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/gsf/wlcb54gsf.html>

■ドライバ



【保存方法：Internet Explorer Ver.7.0(Windows Vista®)の場合】

1. [ダウンロード]上にマウスカーソルを重ね、右クリックする
2. 表示されるポップアップメニューの[対象をファイルに保存]をクリックする

<手順②>

「名前を付けて保存」の画面が表示されますので、「VistaDriverSetup.exe」を保存する場所を指定し、【保存】ボタンをクリックします。




<手順③>

ダウンロードがはじまり、無事終了すると、指定した場所に「VistaDriverSetup.exe」が保存されます。ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。




<手順④>

「ユーザアカウント制御」の画面が出ますので「許可」をクリックしてください。

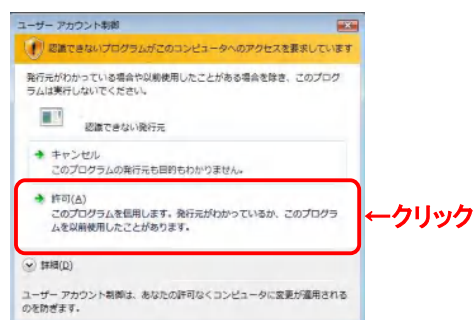


<手順⑤>

セットアップ画面が出るので、「次へ」をクリックしてください。

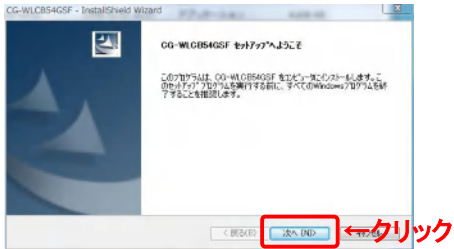

<手順⑥>

「Windowsセキュリティ」画面が出たら、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

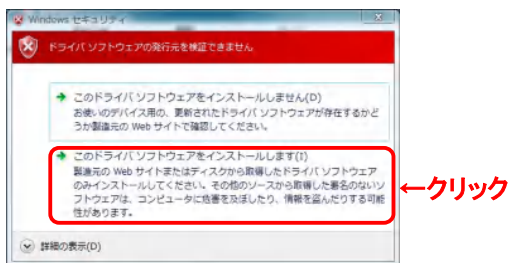


<手順⑦>

以下の画面が出たら、無線LANアダプタをPCに差し込んでください。



<手順⑧>


インストール終了の案内が出ますので、「完了」をクリックしてください。

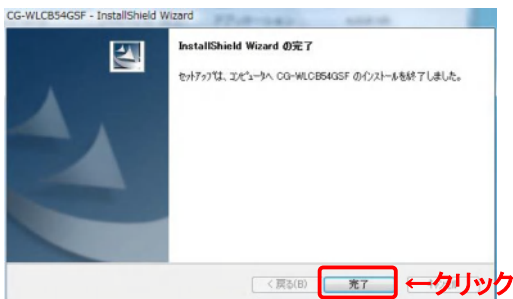

無線ドライバのインストールはこれで終了です。次に無線親機へ接続します。


<手順⑨>

スタートボタンをクリックし、「ネットワーク」を選択します。

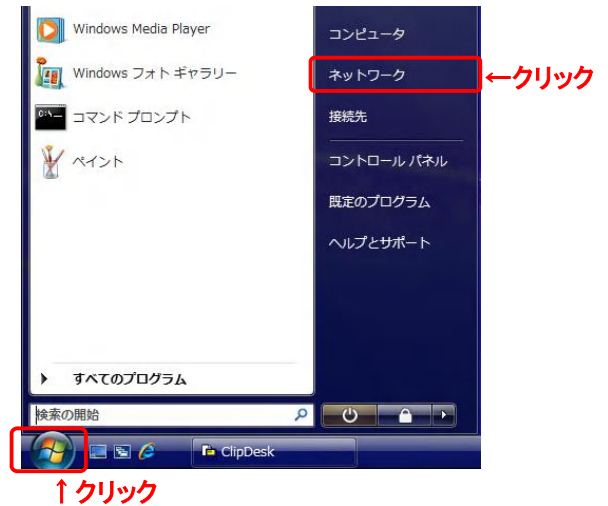

<手順⑩>

「ネットワーク」ウィンドウが表示されたら、ツールバーの「ネットワークと共有センター」をクリックします。

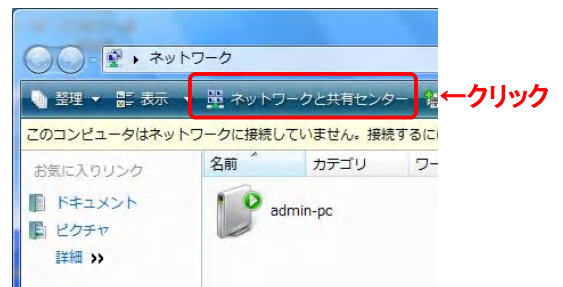

<手順⑪>

「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されたら、「ネットワークに接続」をクリックします。




<手順⑫>

「ネットワークに接続」画面が開き、利用可能な無線ネットワークの一覧が表示されます。使用するネットワーク名 (SSID) を選択し、「接続」をクリックします。(例: CG-WLBARGSF)




<手順⑬>

「セキュリティキーまたはパスフレーズ」に無線親機に設定している暗号化キーを入力し、「接続」をクリックしてください。

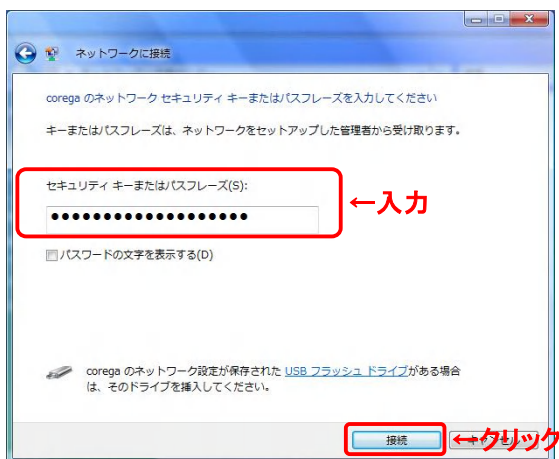

<手順⑭>

正常に無線ネットワークに接続すると、次の画面が表示されます。「閉じる」をクリックしてください。

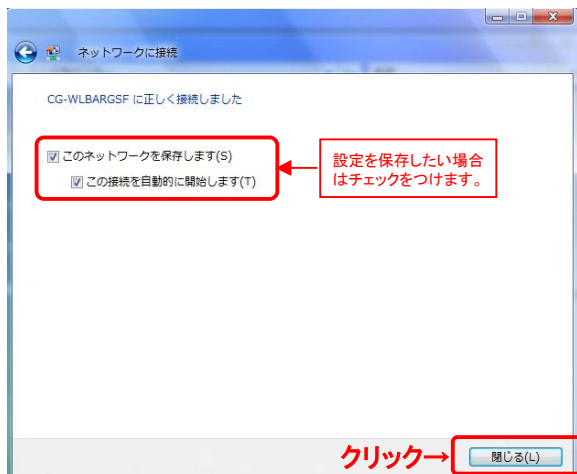

<手順⑮>

「家庭」、「職場」、「公共の場所」のいずれかを選択します。(例:「家庭」を選択)

ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。


設定後、確認画面が表示されるので、「閉じる」をクリックします。

※本画面は、OSの設定状態によっては表示されない場合があります。



<手順⑯>

以上で無線接続の設定は終了です。「閉じる」をクリックしてください。

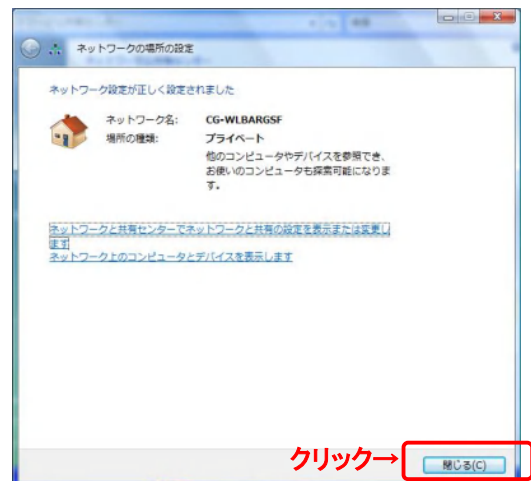

以上