



かんたんインターネット端末

PI-2000

補足説明書

このたびは、PI-2000をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、「取扱説明書」とこの「補足説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。

フレッツ・ISDN
の利用設定

法人設定

i・ナンバー
について

その他の補足

この「補足説明書」は、以下に該当するお客様向けに、「取扱説明書」に書かれていない内容について説明しています。

フレッツ・ISDNを利用するお客様 1ページ

ただし、初めて本商品をお使いになるお客様は、先に「取扱説明書」の33ページまでをお読みになったあと、こちらをお読みください。

ぷらら法人サービスでご利用になるお客様 7ページ

ただし、初めて本商品をお使いになるお客様は、先に「取扱説明書」の27ページまでをお読みになったあと、こちらをお読みください。

INSメイトV30 TowerおよびINSメイトV70 MAXでi・ナンバーを利用するお客様 15ページ

すべてのお客様 19ページ

「取扱説明書」に書かれている以外の、エラーメッセージや注意事項が書かれていません。

もくじ

フレッツ・ISDNの利用設定

初期設定をする	2	フレッツ・ISDN を申し込んで設定をする	2
---------------	---	----------------------------	---

法人設定

初期設定をする	8	<u>ぷりんと</u> と契約して法人サービスの設定をする	8
---------------	---	------------------------------------	---

i・ナンバーについて

いろいろな設定をする	16	i・ナンバーの設定をする (簡易i・ナンバー設定).....	16
------------------	----	--------------------------------	----

その他の補足

エラーメッセージと対処方法 (追加)..	20	その他の注意事項	23
故障かな?と思ったら (追加).....	22		

本商品のインターネット機能のSSLで使用している公開鍵暗号方式(RSA)は米国で特許認定されています。このため米国で本商品のインターネット機能は使用できません。本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本商品のインターネット機能は **ACCESS**[®] のNetFront™を搭載しています。

Copyright(C) 2000 ACCESS CO.,LTD.

本商品が接続できるインターネットサービスプロバイダは、ぷりんとのみです。

スマートメディア™は(株)東芝の商標です。

RSAは米国RSADSI社の商標です。

JavaScript 1.1 Compatible Portions® Netscape Communications Corporations 1996, All Rights Reserved.

ぷりんとは株式会社ぷららネットワークスの登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

フレッツ・ISDNの 利用設定

フレッツ・ISDNを
利用する
お客様は

先に「取扱説明書」の33ページまでをお読みにり、初期設定をお済ませください。そのあとで、以下のページの説明にしたがってフレッツ・ISDNの設定を行います。
2ページからお読みください



お知らせ

- 法人でフレッツ・ISDNを利用になるお客様は、先に法人設定を行ってください(7 ページ)
- 個人設定2~4でご利用時は、フレッツ・ISDNの設定はできません。
- フレッツ・ISDNを使用する場合、個人設定2~4のフレッツ・ISDNに関する設定は、個人設定1で設定した内容となります。

フレッツ・ISDNを申し込んで設定をする

フレッツ・ISDNを利用するには、当社および **ぷりんと** とのご契約が必要です。実際にご利用いただけるまで時間がかかる場合がありますので、お早めにお申し込みください。

フレッツ・ISDNのお申し込みについて

フレッツ・ISDNとは、毎月一定額をお支払いいただくだけで、いつでも好きな時間に好きなだけインターネットをご利用いただけるサービスです。

別途当社とのご契約が必要です。ただし地域によってはご利用いただけない場合や、設備などの都合でサービスのご利用をお待ちいただく場合があります。詳しくは以下の番号へお問い合わせください。

当社へのフレッツ・ISDNのお申し込み、お問い合わせについては

NTT東日本エリア：  **0120-275424**

（受付時間 9:00～17:00[※] 土、日、祝および年末年始を除く）

NTT西日本エリア： **局番なしの116番**

株式会社ぶらネットワークスへのフレッツ・ISDNのお問い合わせについては

個人用： **03-5954-5311**

（受付時間 平日 12:00～21:00、土日祝 12:00～19:00[※] 5/3～5/5および12/29～1/3を除く）

法人用： **03-5954-7257**

（受付時間 平日 10:00～18:00[※] 土日祝および12/29～1/3を除く）



お知らせ

- **ぷりんと** が提供する法人サービスの種類によっては、フレッツ・ISDNをご利用になれない場合があります。
- フレッツ・ISDNは、実際にご利用いただけるまで時間がかかる場合がありますので、お早めにお申し込みください。

フレッツ・ISDNの設定をする






フレッツ・ISDNをご契約いただいたお客様には、当社から「フレッツ・ISDN」お申込み内容のご案内を送付致します。「フレッツ・ISDN」お申込み内容のご案内が届きましたら、[ぷらら](#)へフレッツ・ISDNの利用申し込みを行ってください。ただし、フレッツ・ISDNの利用申し込みを、[ぷらら](#)とのご契約時にすでに行っているお客様は、あらためて行う必要はありません。

[ぷらら](#) へのフレッツ・ISDN利用申し込みは「ぷららIP接続サービス」のWebページで行います。詳しくは「ぷららIP接続サービス」のWebページをご覧ください。






「ぷららIP接続サービス」のWebページ

個人用 <http://www.plala.or.jp/guest/flatrate/>
法人用 <http://biz.plala.or.jp/service/flatrate/>




[ぷらら](#) への利用申し込みが終わりましたら、本商品の設定を行います。当社から送付しました「フレッツ・ISDN」お申込み内容のご案内をご用意ください。


- 1** スタートメニューから     で「ツール」を選び、 を押す。
ツール画面が表示されます。














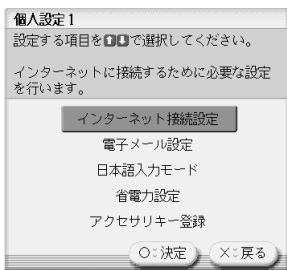







- 2**     で「個人設定 1」を選び、 を押す。
個人設定メニューが表示されます。





- 3**   で **インターネット接続設定** を選び、 を押す。
インターネット接続設定画面が表示されます。




- 4  を押す。
メニュー画面が表示されます。
- 5   で **3.フレッツ・ISDN** を選び、
 を押す。
フレッツ・ISDN設定画面が表示されます。
- 6   で **利用する** を選び、 を押す。
メッセージが表示されます。
- 7 メッセージを確認し、 を押す。
メッセージが表示されます。
- 8 メッセージを確認し、 を押す。
個人設定メニューに戻ります。
- 9   で **インターネット接続設定** を
選び、 を押す。
インターネット接続設定画面が表示されます。
- 10   でアクセスポイント欄を選び、
「フレッツ・ISDN お申込み内容のご案内」に書かれているダイヤルアップ番号を入力する。
 - ・書類を見ながら、間違えないように入力してください。
 - ・電話番号の局番の区切りには、必ず「-」（ハイフン）を入力してください。



11  を押す。
個人設定メニューに戻ります。

12  を押す。
ツール画面に戻ります。

13  を押す。
スタートメニューに戻ります。

これで設定が終わりました。インターネット、電子メールの世界をお楽しみください。



ワンポイント

- フレッツ・ISDNの設定を変更したあとは、データポート設定の「無通信監視タイマ」、「強制切断タイマ」を必要に応じて設定してください（「取扱説明書」168ページ）。なおワイヤレスパソコンアダプタ（W-PADP）をご利用の場合は、データポート設定の「無通信監視タイマ」と「強制切断タイマ」の設定はできません。
- フレッツ・ISDNは個人設定1で登録することにより、個人設定2～4でご併用の方もフレッツ・ISDNをご利用いただけます。

法人設定

はじめて本商品をお使いになるお客様は

先に「取扱説明書」の27ページまでをお読みください。そのあとで、以下のページの説明にしたがって初期設定を行います。
8ページからお読みください

個人利用から法人利用に変更するお客様は


法人サービスに必要な設定を行います。
9ページからお読みください



お知らせ

- 個人設定2~4でご利用時は、“ぶらら法人サービス”の設定はできません。
- “ぶらら法人サービス”は個人設定1で設定することにより、個人設定2~4でご利用の方も“ぶらら法人サービス”をご利用いただけます。

と契約して法人サービスの設定をする

インターネットや電子メールを継続して利用するには、 とのご契約が必要です。お早めにご契約および必要な設定をお済ませください。


契約申し込みから書類到着までの流れ

法人サービスへの契約申込

当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にお申し込みください。


お試し期間

お試し用のユーザIDを使って14日間(午前8時～午後8時まで)は通信料金のみでインターネットを楽しめます。
この期間中は、下のようなメッセージが表示されます。




書類の到着

設定に必要な書類などが  から郵送されてきます。


次のページからは、実際に  から書類が到着してから行ってください。それまではお試し用のユーザIDを使ってインターネットをお楽しみください。



お知らせ

- お試し期間の14日間(午前8時～午後8時まで)を過ぎると、お試し用のユーザIDを使ってのインターネットの接続はできなくなります。以後インターネットに接続をする場合は、 との契約が必要になります。
- お試し用のユーザIDでは、電子メール機能は利用できません。
- お試し期間中でも、アクセスポイントまでの通信料がかかります。
- お試し期間中は、新規ユーザ登録およびユーザ削除は使用できません。
- 設定に必要な書類などがくる前に本商品の設定を行わないでください。
- お試し期間中に法人サービスの設定を行うと、お試し用のユーザIDを使ってのインターネットの接続はできなくなります。






法人サービスの設定をする

ぷらら から書類が郵送されてきたら、インターネットとメールに必要な設定を行います。書類の中の「ぷらら」法人会員ご登録者リスト&ID」をご用意ください。「フレッツ・ISDN」を「利用する」に設定している場合は、「利用しない」に設定してから「ぷらら」法人サービスを変更してください( 1ページ)。








法人設定




初期設定をする


- 1** スタートメニューから     で「ツール」を選び、 を押す。
ツール画面が表示されます。



- 2**     で「個人設定1」を選び、 を押す。
個人設定メニューが表示されます。




- 3**   で **インターネット接続設定** を選び、 を押す。
インターネット接続設定画面が表示されます。

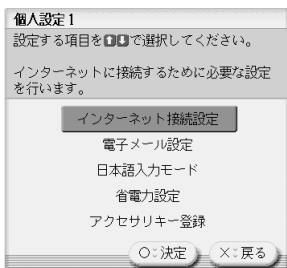


4 **メニュー** を押す。
メニュー画面が表示されます。




5 **↑ ↓** で **2. “ぶらら”法人サービス** を
選び、**○** を押す。
“ぶらら”法人サービス設定画面が表示されます。




6 **← →** で **利用する** を選び、**○** を押す。
メッセージが表示されます。

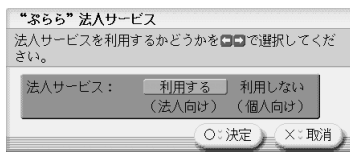

7 メッセージを確認し、**○** を押す。
メッセージが表示されます。




8 メッセージを確認し、**○** を押す。
個人設定メニューに戻ります。



9 **↑ ↓** で **インターネット接続設定** を
選び、**○** を押す。
インターネット接続設定画面が表示されます。




10 書類に書かれている「ログインID」を
「ユーザID」の欄に入力し、**↓** を押す。
・書類を見ながら、大文字や小文字など間違えな
いように入力してください。

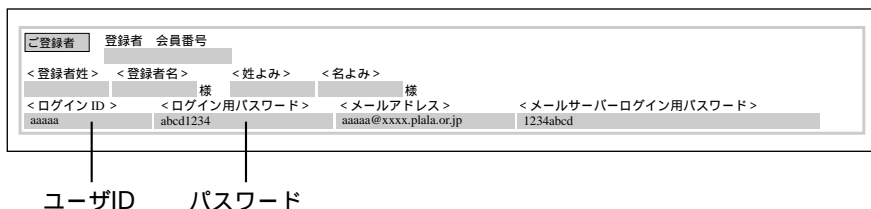

11 書類に書かれている「ログイン用パスワード」を「パスワード」の欄に入力し、を押す。

- ・書類を見ながら、大文字や小文字など間違えないように入力してください。
- ・入力した文字は「*」で表示されます。

個人設定メニューに戻ります。

法人サービスの設定が終わりました。続けて電子メールの設定を行ってください( 12ページ)。




STOP お願い

- 「ぷらら 法人会員ご登録者リスト&ID」は、設定の確認などで必要になります。大切に保管してください。
- 「ぷらら 法人会員ご登録者リスト&ID」の内容は、他人に利用されることにより損害を受けることがあります。内容を他人に見られないよう十分に注意してください。



お知らせ




- “ぷらら”法人サービスは、法人でご利用のお客様向けの設定です。個人でご利用のお客様は設定を変更しないでください。
- お試し期間中でも、手順 **7** で  を押した時点でお試し用のユーザIDを使ってのインターネット接続はできなくなります。
- パスワード欄に入力した文字は「*」で表示されるので確認できません。間違えないように注意して入力してください。
- **ぷらら** が提供する法人サービスの種類によっては、複数のメールアドレスをご利用にならない場合があります。

電子メールの設定をする


電子メールに必要な設定を行います。書類の中の「**「ぶらら」法人会員ご登録者リスト &ID**」をご用意ください。独自ドメインを利用される場合は、「**独自ドメインをご利用の法人様へ**」もご用意ください。


法人設定

初期設定をする



- 1**   で **電子メール設定** を選び、 を押す。

電子メール設定画面が表示されます。

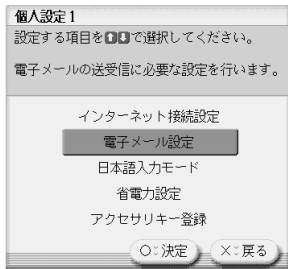


- 2** 書類に書かれている「メールアドレス」を入力し、 を押す。

・書類を見ながら、大文字や小文字など間違えないように入力してください。

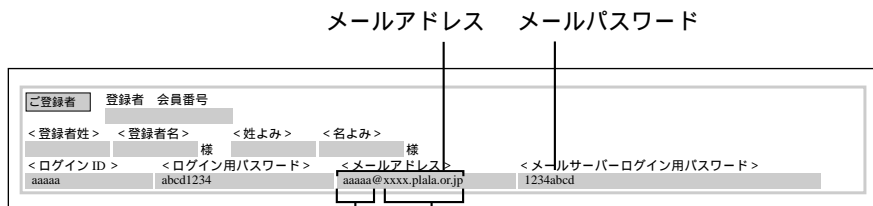



メールアドレス メールパスワード

アカウント名 tky. を plala の前に追加する。
xxxx.tky.plala.or.jp
↓
SMTPサーバ、POPサーバ


- 3** 書類に書かれている「メールサーバーログイン用パスワード」を「メールアドレス」の欄に入力し、 を押す。

・書類を見ながら、大文字や小文字など間違えないように入力してください。
・入力した文字は「*」で表示されます。



4 書類に書かれている「メールアドレス」の plala の前に「tky.」を追加して、@より後ろを「SMTPサーバ」の欄に入力し、 を押す。

メールアドレスが aaaa@xxxx.plala.or.jp の場合




- ・書類を見ながら、大文字や小文字など間違えないように入力してください。
- ・独自ドメインを利用される場合は、「独自ドメインをご利用の法人様へ」をご覧ください。
- ・入力すると、「POPサーバ」に同じものが自動的に入力されます。






5 「POPサーバ」の欄の内容が、手順 **4** で入力した「SMTPサーバ」の欄と同じか確認し、 を押す。


6 書類に書かれている「メールアドレス」の@より前を、「アカウント名」の欄に入力する。


- ・書類を見ながら、大文字や小文字など間違えないように入力してください。
- ・独自ドメインを利用される場合は、「独自ドメインをご利用の法人様へ」をご覧ください。

7 項目を確認し、間違いがなければ  を押す。

個人設定メニューに戻ります。

- ・間違っていた場合は、  で項目を移動し、  で間違っている文字の右にカーソルを移動して、 を押して入力しなおします。


8  を押す。
ツール画面に戻ります。

9  を押す。
スタートメニューに戻ります。

これで設定が終わりました。インターネット、電子メールの世界をお楽しみください。

法人設定

初期設定をする


フレッツ・ISDNをご利用のお客様は、続けてフレッツ・ISDNの設定を行ってください( 1ページ)。ただし、当社より「フレッツ・ISDN お申込み内容のご案内」が届いていない場合はこのままご使用になり、「フレッツ・ISDN お申込み内容のご案内」が届いてから設定を行ってください。



お知らせ

- メールパスワードに入力した文字が「*」で表示されるので確認できません。間違えないように注意して入力してください。

個人情報管理のお願い

- メールなどの内容は個人情報となります。他人に利用されることにより損害を受けることがないように十分ご注意願います。
- 「「ぷらら」インターネットサービスお申込み完了のお知らせ」、「法人会員ご登録者リスト&ID」に記載の情報は、他人に利用されることのないよう十分ご注意願います。他人に電子メールなどを使用される場合がありますのでご注意ください。
- 本商品にはパスワード機能を搭載しており、登録内容を他人に見られることを防止できます( 「取扱説明書」25ページ)。


i・ナンバーについて


この章では、INSメイトV30 TowerおよびINSメイトV70 MAXで、i・ナンバーをご利用になる場合の設定のしかたについて説明しています。

i・ナンバーの設定をする(簡易i・ナンバー設定)

i・ナンバーを利用しているときは、それについての設定を行います。

i・ナンバーとは、INSネット64で電話番号が追加できるサービスです。別途当社とのご契約が必要です。詳しくは、局番なしの116番または当社の営業所等にお問い合わせください。

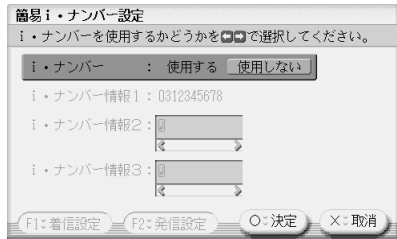

設定項目	説明	初期値
i・ナンバー	「使用する」か「使用しない」かを、  で選びます。	ターミナルアダプタの設定値
i・ナンバー情報1	契約しているINSネット64の電話番号が表示されます。(契約者回線番号)	
i・ナンバー情報2	i・ナンバーを契約して追加した、2つめの電話番号を入力します。(追加番号1)	
i・ナンバー情報3	i・ナンバーを契約して追加した、3つめの電話番号を入力します。(追加番号2)	


i・ナンバーについて
いろいろな設定をする

● i・ナンバー着信設定


[F1] (着信設定) を押すと、「i・ナンバー着信設定」ができます。







どの電話番号を、どのポートに接続している機器に着信させるかを設定できます。お使いのターミナルアダプタの機種により表示される画面は異なりますが、操作方法は同じです。

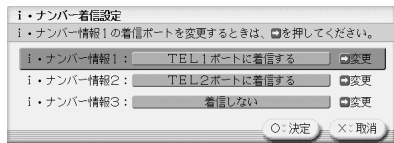INSメイトV30 Towerの場合

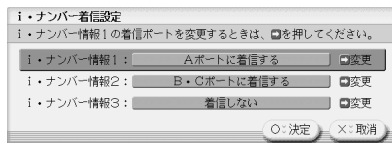

INSメイトV70 MAXの場合



設定項目	説明	初期値
i・ナンバー情報 1	契約者回線番号をどのポートに着信させるかを設定します。変更は  を押して、各ポートごとに「着信する」が「着信しない」かを、   で選びます。	ターミナルアダプタの設定値
i・ナンバー情報 2	追加した電話番号をどのポートに着信させるかを設定します。変更は  を押して、各ポートごとに「着信する」が「着信しない」かを、   で選びます。	
i・ナンバー情報 3		

● i・ナンバー発信設定

F2(発信設定) を押すと「i・ナンバー発信設定」ができます。

それぞれのポートから発信するとき、相手に通知する番号をどの番号にするかを設定できます。



お使いのターミナルアダプタの機種により表示される画面は異なりますが、操作方法は同じです。

INSメイトV30 Towerの場合





INSメイトV70 MAXの場合



設定項目	説明	初期値
全項目共通	各ポートごとに、「情報 1 (契約者回線番号)」「情報 2 (追加した2つめの電話番号)」「情報 3 (追加した3つめの電話番号)」を、   で選びます。	ターミナルアダプタの設定値



ワンポイント

- 簡易i・ナンバー設定画面の「i・ナンバー情報 1」を変更する場合は、「簡易ターミナルアダプタ接続設定」の契約者回線番号を変更してください(「取扱説明書」164ページ)。自動的に「i・ナンバー情報 1」が新しい電話番号に変更されます。
-  のかわりに  を押しても同様の動作となります。

ついでに
i・ナンバーに

いろいろな設定をする

その他の補足

この章では、「取扱説明書」に書かれている以外の、エラーメッセージ、困ったときの対処法、注意事項が書かれています。



ここでは、追加された「エラーメッセージと対処方法」について説明しています。エラーメッセージが表示されたときは、取扱説明書211～230ページと合わせてご覧ください。


インターネット


The request cannot proceed because WebSENSE could not resolve the host name.


「ぶらら」からのメッセージ 本サイトは、接続制限サービスの機能により、接続の規制対象とされていますので、ご覧になれません。

原因：“ぶらら”接続制限サービスを利用しているため、Webページが表示できません。

対処：“ぶらら”接続制限サービスを、以下のように「利用しない」に設定してから表示してください。

インターネット接続設定画面で  を押す。



1. “ぶらら”接続制限サービスを選び、 を押す。

・パスワードを設定していない場合は、 へ進んでください。



 (ロック解除) を押し、設定した際のパスワードを入力して  を押す。

メッセージを確認し、 を押す。

利用しない を選び、 を押す。

認証に失敗しました。接続先の証明書の有効期限が切れているか、本機の日付が間違っている可能性があります。閲覧しようとしているページの信用に問題がある可能性があります。このまま接続しますか。  はい  いいえ

原因：個人情報やクレジットカードの番号などを扱うWebページでは、情報が外部に流出するのを防止するために暗号化通信を行っています。暗号化通信を行うにはWebページ側で第三者機関による証明書が必要になりますが、表示しようとしているWebページは、その証明書の有効期限が切れているか、本商品の日付の設定が間違っている場合があります。

対処：本商品の日付の設定を確認してください。再度同じメッセージが表示される場合は、閲覧しようとしているWebページの信用に問題がある可能性があります。表示する場合は、お客様ご自身の判断で  を押してご覧ください。表示しない場合は  を押してください。


ツール


日付と時刻を更新すると、お試し期間が終了したものとみなされ、お試しIDでインターネットに接続できなくなる場合があります。よろしいですか。 ◎ はい
⊗ いいえ

原因： お試し期間中に、日付と時刻を変更しようとした。


対処： **びss** へお申し込み後、まだ書類が届いていない場合は ⊗ を押してください。書類が到着してから自動設定を済ませ、日付と時刻を変更してください。変更する場合は ◎ を押してください。ただし場合によっては、その時点でお試し期間が終了する場合があります。


「フレッツ・ISDN」を「利用しない」に設定してから、「“ぶらら”法人サービス」を変更してください。「フレッツ・ISDN」を利用する場合は、再度「利用する」に設定しなおしてください。 ◎ はい

原因： フレッツ・ISDNを「利用する」に設定しているときに、 **2.“ぶらら”法人サービス** を選びました。

対処： フレッツ・ISDNを「利用しない」に設定してください( 1ページ)。そのあと、「ぶらら”法人サービス”を変更して、フレッツ・ISDNを「利用する」に戻してください。

本契約がお済みでない、「フレッツ・ISDN」をご利用になれません。事前に「インターネット&メール自動設定」を実行してください。 ◎ はい

原因： 「インターネット&メール自動設定」を行っていないときに、 **3.フレッツ・ISDN** を選びました。

対処： 以下のような場合は、フレッツ・ISDNの設定はできません。先に「インターネット&メール自動設定」を行ってから設定してください( 「取扱説明書」29ページ)。

- ・お試し期間中のとき
- ・すべてのユーザを削除したあと
- ・「“ぶらら”法人サービス」を「利用する」から「利用しない」に設定したあと

ユーザIDが違います。“ぶらら”から送付された「“ぶらら”法人会員ご登録者リスト&ID」をご確認のうえ、設定しなおしてください。 ◎ はい

原因： 入力したユーザIDが間違っています。


対処： **びss** から届いた書類などをよく見て、大文字と小文字を間違えないよう正確に入力してください。



ここでは、追加された「故障かな？と思ったら」について説明しています。故障かな？と思ったときは、取扱説明書231～234ページと合わせてご覧ください。

その他

法人サービスの設定ができない

本商品やターミナルアダプタのバージョンが古くありませんか？
本商品やターミナルアダプタのバージョンを確認して、バージョンアップを行ってください(「 取扱説明書」202ページ)

フレッツ・ISDNの設定ができない

i・ナンバーの3つめの番号の設定ができない



ここでは、追加されたその他の注意事項について説明しています。取扱説明書のそれぞれのページと合わせてご覧ください。

● 日付、時刻の設定について(☞「取扱説明書」21、158ページ)



お知らせ

- お試し期間中に日付、時刻を設定しなおした場合、その時点でお試し期間が終了する場合があります。日付、時刻は間違えないように入力してください。
- また、[Biss](#) へお申し込み後、まだ書類が届いていない場合はそのままお使いください。書類が到着したら自動設定を済ませ、その際に日付、時刻を変更してください。

注 意

本製品は、外国為替および外国貿易法が定める規制貨物に該当いたします。

本製品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。


NOTICE

This product, which is intended for use in Japan, is a controlled product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

When you Plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations, from the Japanese Government.

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

使い方などで不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

<NTT通信機器お取扱相談センタ: 0120-109217>

©2000 NTTEAST・NTTWEST



本2110-2(00.8)
PI-2000トリセツ