

# 【Web Caster WLBAR-54GT の設定方法】

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクエアを同時に利用することができます。

## <① ルータの設定画面を起動する>

192.168.1.1 に接続

WLBAR-54GT

ユーザー名(U): root

パスワード(P):

パスワードを記憶する(R)

OK キャンセル

①「ユーザー名」と「パスワード」を入力する。  
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザー名 : root  
パスワード : なし(何も入力しない)

※セキュリティの観点から、パスワードを変更されることをお勧めします。また、変更されたパスワードについては、必ず控えておいてください。

②「OK」をクリックする。

設定画面②では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。  
※ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## <②-1 アカウント1(ISP)の設定を行う>

corega WLBAR-54GT

Home

WAN

LAN

Wireless

Password

Status

Advanced

WAN: IPアドレス: 接続タイプ: PPPoE

LAN: IPアドレス: 192.168.1.1 DHCPサーバー: ON


Time: 2000/1/1 - 0:0:13

ユーザー登録: インターネット接続後、ユーザー登録を行っていただく此方のページにてお客様が登録された商品の一種やファームウェアのアップデート等の情報をご確認できます。また、その他キャンペーン情報も随時ご確認できますので是非ご登録下さい。

Q and A: インターネット接続後、よくあるご質問についての確認が出来ます。

①「WAN」をクリックする。


## <②-2 アカウント1 (ISP) の設定を行う>

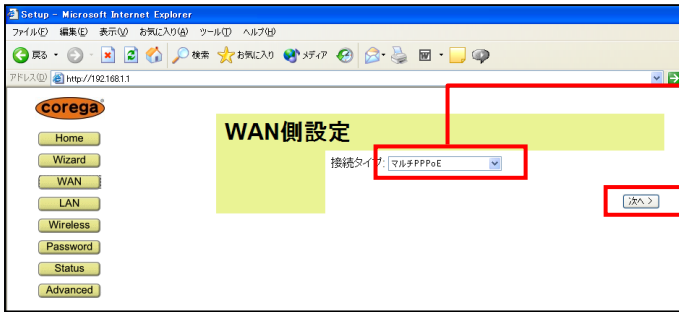

①「接続タイプ」の▼をクリックし、「マルチ PPPoE」を選択する。


②「次へ」をクリックする。

## <②-3 アカウント1 (ISP) の設定を行う>

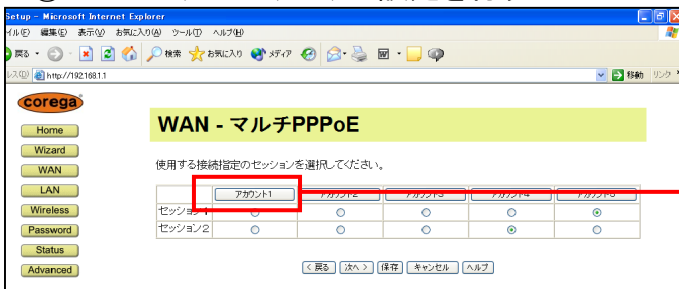

①「アカウント1」をクリックする。

## <②-4 アカウント1 (ISP) の設定を行う>

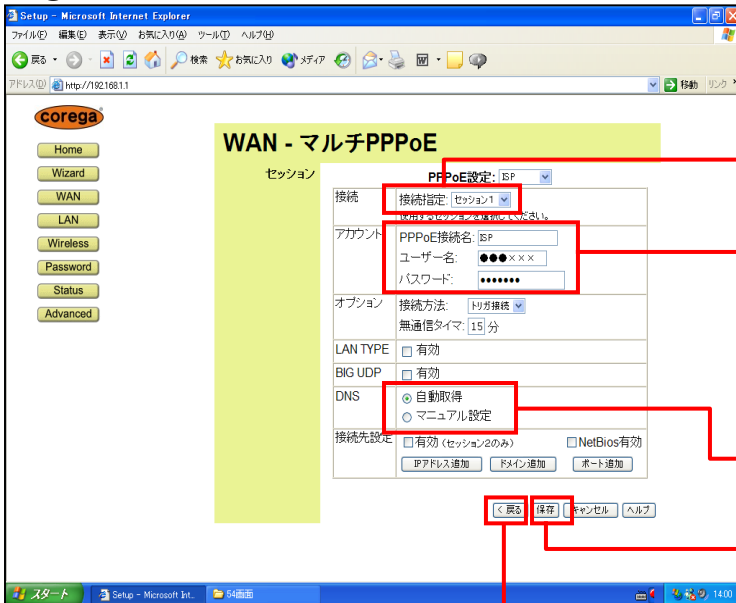

①「接続先指定」の▼をクリックし「セッション1」を選択する。

②「PPPoE接続名」は任意に設定できます。プロバイダ名等にすると識別しやすくなります。ここでは「ISP」と入力します。

「ユーザー名」「パスワード」にご契約のISPより案内された情報を入力する。


③「DNS」については、ご契約のISPの情報にあわせて設定する。

④「保存」をクリックする。

⑤「戻る」をクリックする。


設定画面③では、フレッツ・スクウェアの設定をします。  
※設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もお用意していただく必要はありません。

### <③-1 アカウント2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>

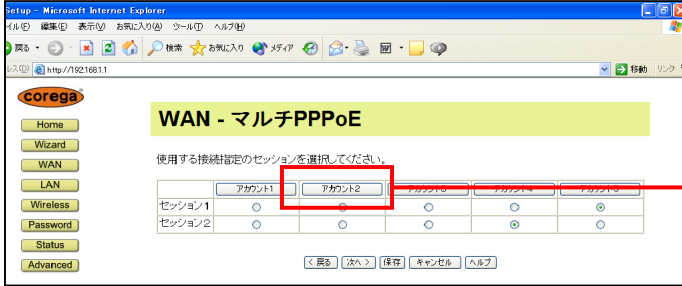

①「アカウント2」をクリックする。

### <③-1 アカウント2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>

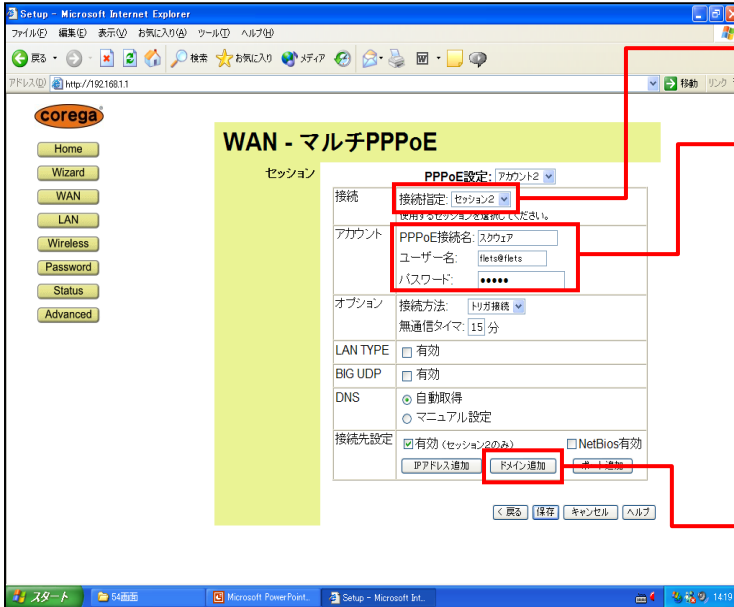

①「接続指定」の「セッション2」をクリックし「セッション2」を選択する。

②「PPPoE接続名」は任意に設定できます。「フレッツ・スクウェア」等にすると識別しやすくなります。ここでは「スクウェア」と設定します。


「ユーザー名」「パスワード」は以下のとおり入力してください。

ユーザー名 : flets@flets  
パスワード : flets

③「ドメイン追加」をクリックする。

設定画面④以降では、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するための設定をします。


### <④-1 ルーティング条件の設定を行う>

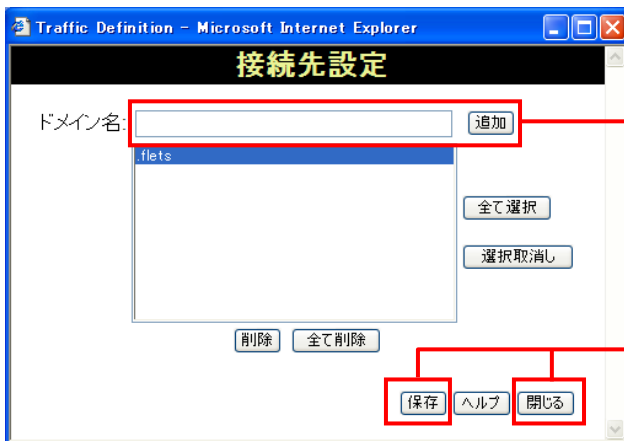

①「ドメイン名」に「flets」(ドット、エフ、エル、ティ、エス)を入力し、「追加」をクリックする。下の枠内に登録されていることを確認する。


②「保存」をクリックした後、「閉じる」をクリックする。

## <④-2 ルーティング条件の設定を保存する>

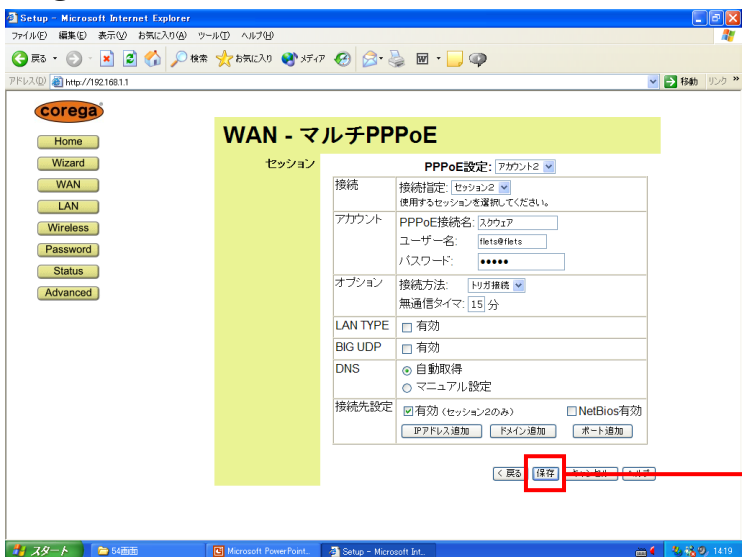

①「WAN-マルチPPPoE」画面に戻って「保存」をクリックする。


## <⑤-1 ログアウトする>

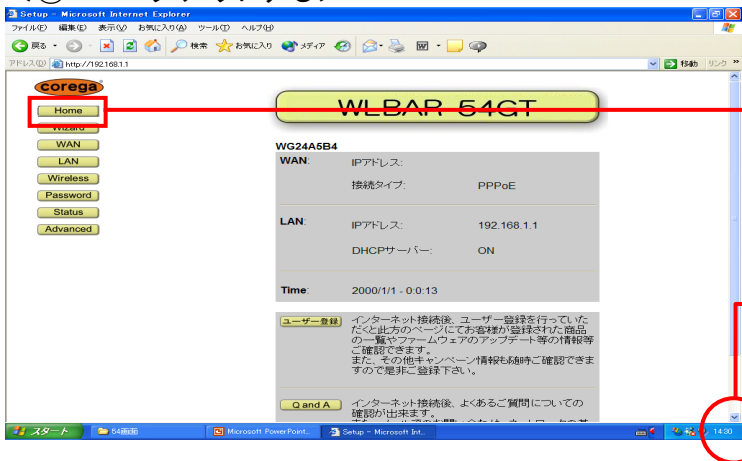

①「Home」をクリックする。


②▼をクリックして画面の一番下までスクロールする。

## <⑤-2 ログアウトする>

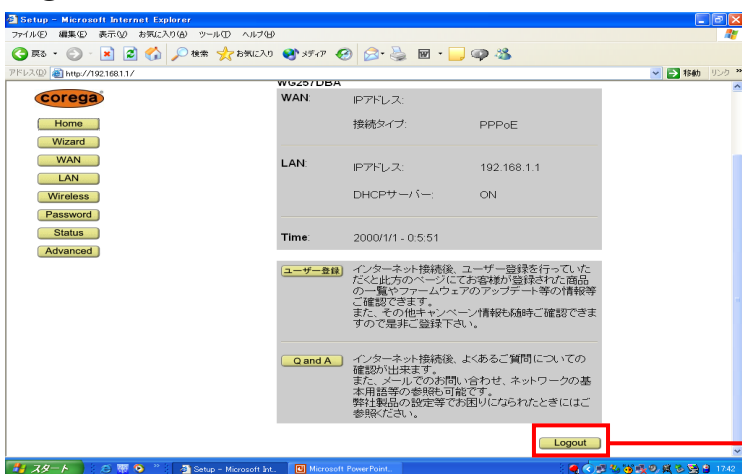

①「Logout」をクリックする。

### <⑤-3 ログアウトする>



①「OK」をクリックする

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。