
Web Caster W100をLANケーブルを使って有線で接続する場合


パソコンとの接続

LAN ケーブルを使って接続する場合(有線 LAN)

- 1 パソコンの電源を OFF にします。
- 2 パソコンのLANポートと本商品背面のLANポートをLANケーブルで接続します。

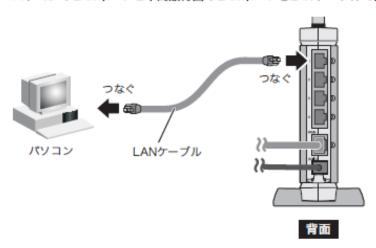

- 3 パソコンの電源を ON にします。
- 4 本商品背面の LAN ランプが点灯または点滅していることを確認します。

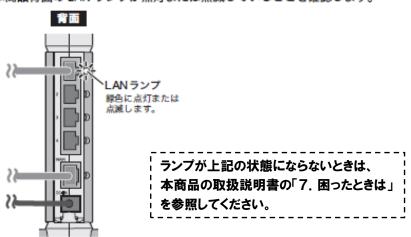

以上で本商品とパソコンの接続は完了です。

インターネットへの接続(接続確認)

本商品とパソコンとの接続が完了したら、以下の手順でインターネットに接続できるか確認して ください。

1 Internet Explorer(または Safari)を起動します。



- Windows Vista/XP をお使いの場合は、[スタート] [すべてのプログラム] [Internet Explorer] の順にクリックします。
- Windows 2000 をお使いの場合は、[スタート]ー[プログラム]ー[Internet Explorer]の順にクリックします。
- Mac OS Xをお使いの場合は、[Macintosh HD] [アプリケーション] [Safari]の順にクリックします。
- 2 アドレス欄に「http://www.ntt-east.co.jp/」(NTT 東日本の場合)、または 「http://www.ntt-west.co.jp/」(NTT 西日本の場合)と入力して[Enter]キーを押します。





- この後、当社のホームページが表示された場合は、設定完了です。続いて「暗号化の設定」を行ってください。
- 当社のホームページが表示されない場合は、続いて手順3以降を行ってください。
- 3 ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。





[OK]をクリックしたときに再度同じ画面が表示される場合は、もう一度この操作を行ってください。

4 以下の画面が表示されたら、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。



5 プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書など)にしたがって、各項目を入力し、 [進む]をクリックします。

W100	
P-2-9-829-F	
ターネット技能の再設定	569
1/14を情報の記記1フレック	
・ 大小の間線の機能を整た力	-PCEMUs
50 H998000	® 100-y2 © 30-y38+923-
知徳先コーテル(5	
988/00-F	●●●●●●● ● 1 (3.50 - Family (3.50 - FEX.0)
SHEET-ALE-ATTYLIS Show in the Hill End Stelland	dt.dv.
フレッシスクウェア開発 Tris colling to Research	銀用 ない × ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
スートのインサールを表現を対 ドスートを構造していませる。 ドストルのでは、大きないでは、	

6 本商品が接続設定を確認しますので、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。



7 「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。





「接続成功です」と表示されない場合は、画面の指示にしたがってください。

- 8 再度、Internet Explorer(または Safari)を起動します。
- 9 アドレス欄に「http://www.ntt-east.co.jp/」(NTT 東日本の場合)、または「http://www.ntt-west.co.jp/」(NTT 西日本の場合)と入力して[Enter]キーを押します。



 ${f 10}$ 当社のホームページが表示されることを確認します。

以上で本商品の初期設定は完了です。

本商品は、このままお使いいただけますが、無線の信号が暗号化されていないため、通信内容を盗聴される恐れがあります。取扱説明書「暗号化の設定」を参照して、無線信号を暗号化することを強くお勧めします。

※本商品のAOSSランブが点灯している場合は、無線信号が暗号化されていますので、安心して ご使用ください。