

# N-TRANSFER 接続ガイド ~はじめにお読みください~

この度は、N-TRANSFER(以降、本製品)を購入いただき、誠にありがとうございます。  
本紙は、本製品をご利用いただくための手順を説明しています。  
ご利用にあたって、付属の「光LINKプリンタサーバ取扱説明書」をご覧ください、正しく設定作業を行ってください。


※本製品をご利用いただくためには、携帯またはパソコンで受信可能なメールアドレスが必要です。  
※本製品を用いた、データトランスファー、クラウドトランスファーなど各種サービス(以下、「本サービス」といいます)のご利用には、サイレックス・テクノロジー株式会社から提供される「ポータルサーバー」をお使いいただくことが必要となります。

## 1. 本製品を使ってできること

### ■データトランスファー

パソコンを使わずに、USBメモリーなどに保存されたファイルを、インターネット経由で送信側の本製品から受信側の本製品に直接送ることができます。

※詳細は、本誌裏面の「使ってみよう(1)」をご覧ください。

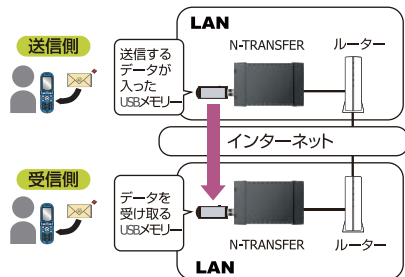


### ■クラウドトランスファー

パソコンを使わずに、本製品に接続したUSB機器(スキャナーなど)から、インターネット上のクラウドサービスへデータをアップロードできます。

※ご利用できるのは本製品に対応したクラウドサービスのみになります。

※クラウドトランスファーを利用するためには、クラウドサービスのアカウント情報が必要です。

※詳細は、別紙「使ってみよう(2)」をご覧ください。

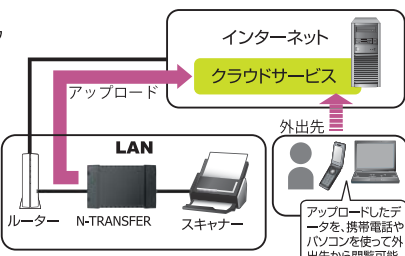


### ■USBトランスファー


本製品に接続したUSB機器(プリンターや外付けHDDなど)を、ネットワークを介して複数のパソコンで共有することができます。

※本製品をUSBトランスファーだけを使用する場合は、ユーザーアカウント登録は不要です。

※詳細は、別紙「使ってみよう(3)」をご覧ください。

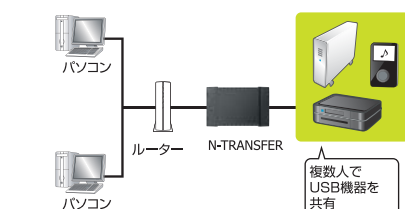

## 2. 各部の名称とはたらき

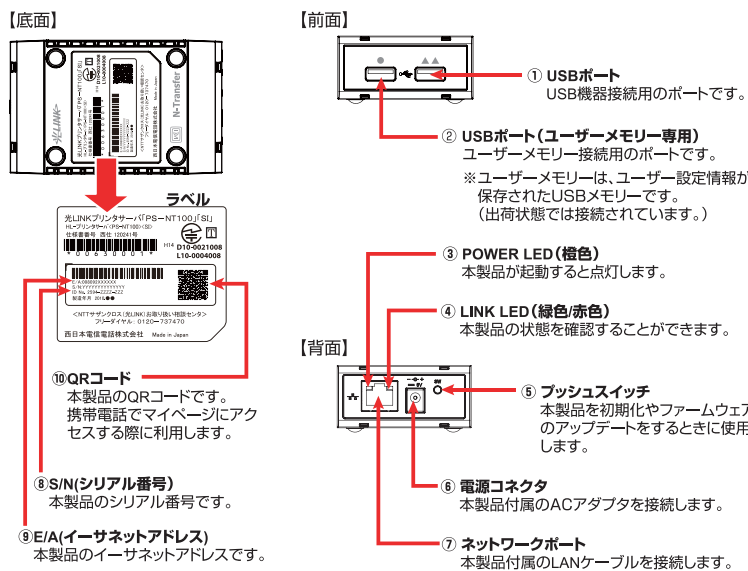

### ■LEDの状態について


本製品が正常に動作しているか、LEDの状態を確認することができます。

LED名称	色	状態	意味
③POWER LED	橙色	点灯	電源投入
		0.5秒周期で点滅	使用準備中
④LINK LED	緑色	点灯	使用準備完了
		点滅	ストレージ機器抜き取り禁止
		0.5秒周期で点滅	ポータルサーバーとの通信エラー
	赤色	0.25秒周期で点滅	他のエラー

## 3. ご利用いただくための手順

本製品のご利用にあたっては、本製品をインターネットに接続していただき、マイページを作成する必要があります。マイページは、ユーザーのアカウント登録後に作成されるユーザー専用ページで、ご利用になるサービスの利用状況やUSB機器の設定などの各種設定を行うことができます。

本製品をご利用いただくまでの手順は以下のとおりです。

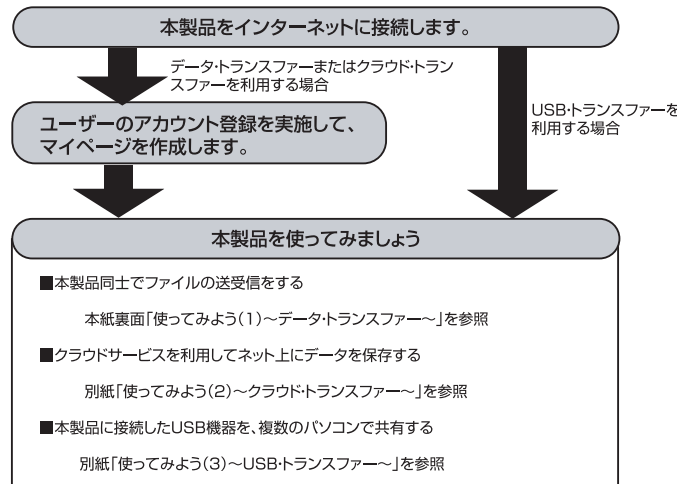

- 本製品同士でファイルの送受信をする  
本紙裏面「使ってみよう(1)～データトランスファー～」を参照
- クラウドサービスを利用してネット上にデータを保存する  
別紙「使ってみよう(2)～クラウドトランスファー～」を参照
- 本製品に接続したUSB機器を、複数のパソコンで共有する  
別紙「使ってみよう(3)～USBトランスファー～」を参照


## 4. 本製品のインターネット接続

### ■接続するために必要なもの

本製品をインターネットに接続する前に以下のものをご準備ください。

- 本製品と同梱されているもの
  - ・本製品
  - ・ACアダプター
  - ・LANケーブル
  - ・USBケーブル
  - ・ユーザーメモリー(本製品の左側(●印)のUSBポートに接続されています)
- お客様でご用意していただくもの
  - ・USB機器(例:スキャナー、複合機(MFP)、USBメモリーなど)

### ■機器の接続例

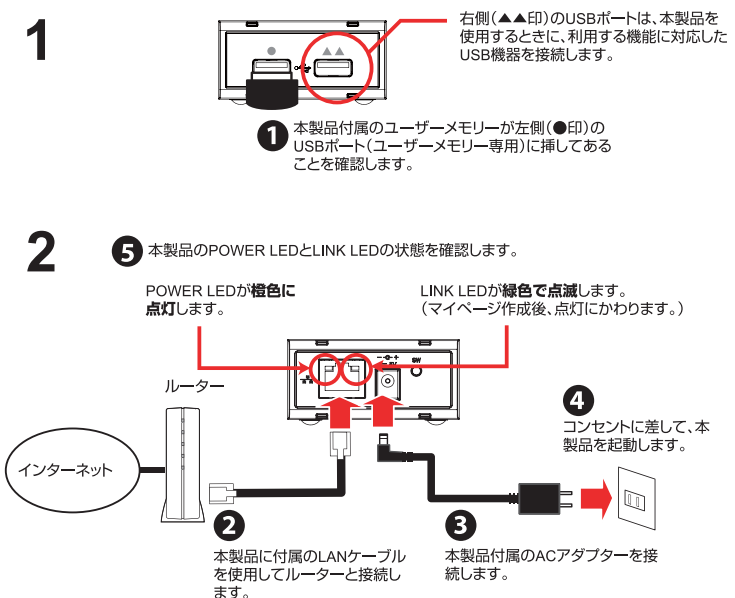

以上で、接続が完了しました。  
次は、マイページの作成を行ってください。

### ■注意!

- ・ACアダプターは必ず本製品付属のものを使用してください。
- ・接続するUSB機器は、右側(▲▲印)のUSBポートに接続してください。
- ・本製品にUSBハブを接続して使用することができます。(1段のみ)
- ・接続するときは、必ず右側(▲▲印)のUSBポートに接続してください。

## 5. マイページの作成と見方

本製品を利用するために必要なマイページを作成します。  
マイページは、ポータルサーバーにユーザーのアカウントを登録すると作成されます。

携帯電話を使用して登録する場合

- 本製品のラベルに印刷されているQRコードを、携帯電話のバーコードリーダーを使って読み取ります。
- 読み取ったQRコードに記載されているURLはマイページのアカウント登録URLです。携帯電話からWebページにアクセスします。
- よろこページが表示されます。**【ご利用規約を読む】**を選択して、表示されるご利用規約をよくお読みいただいた後、**【同意する】**を押します。
- アカウントを作成するページが表示されます。各項目を入力して**【次へ】**を押します。
- 入力内容の確認ページが表示されます。内容を確認して間違いがなければ、**【作成】**を押します。間違いがあれば、**【戻る】**を押して入力内容を変更します(手順⑤に戻る)。
- アカウント作成が完了すると、完了ページが表示され、ユーザーアカウント仮作成のお知らせメールが届きます。
- メールに記載されているアドレスにアクセスすると、初期設定ページが表示されます。**【次へ】**を押します。
- 利用するサービスの管理ページへ進みます。一覧から利用するサービスを選択して、**【設定】**を押します。
- サービスの設定完了後、手順⑦で届いたメールに記載されているアドレスにアクセスしてマイページを表示します。

※【クイックログインを有効にする】にチェックを入れる(「有効」にする)と、ログイン時にログインページを省略することができます。

※詳細については付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。

携帯電話のマイページ例

- 登録したニックネームと本製品のニックネームが表示されます。**【更新する】**を選択すると、マイページの表示内容を最新の状態にします。
- お知らせ  
本製品に関するお知らせを表示します。
- サービス一覧  
利用するサービス毎に、サービスの利用状況や使用するUSB機器の設定ができます。USB機器の種類は、アイコンで表示されます。
- 設定メニュー  
各種設定変更ページを表示します。
- ヘルプ  
ご利用規約やお問い合わせなどのページを表示します。

※詳細については付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。

### ■注意!

※本紙に掲載している画面は例です。接続するUSB機器や設定する内容により表示内容は異なります。  
※製品改良のため仕様および画面に記載される内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

パソコンを使用して登録する場合

- パソコンでWebブラウザを開いて、アドレスバーに下記のURLを入力して、エンターキーを押します。  
<http://n-transfer.net/>
- ログインページが表示されます。**【アカウントを作成する】**を押します。
- ご利用規約ページが表示されます。内容を確認して**【同意する】**を押します。
- アカウントを作成するページが表示されます。各項目を入力して**【次へ】**を押します。
- 入力内容の確認ページが表示されます。内容を確認して間違いがなければ、**【作成】**を押します。間違いがあれば、**【戻る】**を押して入力内容を変更します(手順⑤に戻る)。
- アカウント作成が完了すると、完了ページが表示され、ユーザーアカウント仮作成のお知らせメールが届きます。
- メールに記載されているアドレスにアクセスすると、初期設定ページが表示されます。**【次へ】**を押します。
- 利用するサービスの管理ページへ進みます。一覧から利用するサービスを選択して、**【設定】**を押します。
- サービスの設定完了後、手順⑦で届いたメールに記載されているアドレスにアクセスしてマイページを表示します。

※詳細については付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。

パソコンのマイページ例

- ツールメニュー  
マイページ  
マイページのトップ画面を表示します。  
設定変更  
各種設定の変更を行う設定ページを表示します。  
端末の追加  
2台目以降の本製品を、現在のアカウントに追加するページを表示します。  
ダウンロード  
最新版のファームウェアなどをダウンロードするページを表示します。  
ヘルプ  
ご利用規約やお問い合わせなどのページを表示します。
- お知らせ  
本製品に関するお知らせを表示します。
- サービス一覧  
利用するサービス毎に、サービスの利用状況や使用するUSB機器の設定ができます。USB機器の種類は、アイコンで表示されます。
- サービス未設定  
利用するサービスが設定されていないUSB機器を表示します。**【利用サービスの選択】**で利用するサービスに関連付けをして使用します。

※詳細については付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。