


キャビネットラック設置基準（その2）架構成条件


（2）架質量条件

架質量条件について、表3-1～4に示します。


（a）標準架台（架台配置間隔1800mm）・・・ 表3-1

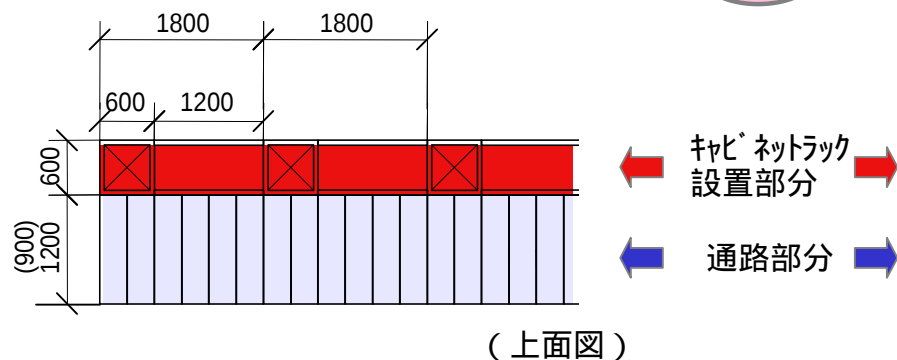


（b）標準架台（架台配置間隔900mm）・・・ 表3-2

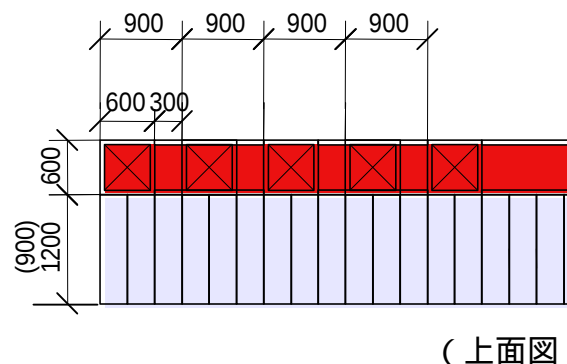


（c）拡張架台（架台配置間隔1800mm）・・・ 表3-3

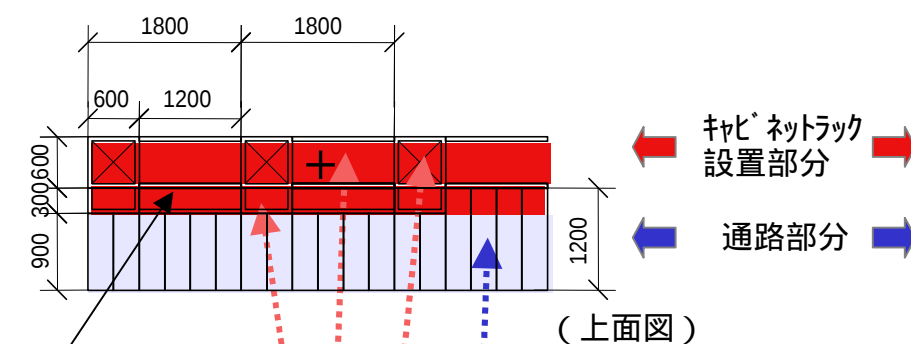

（d）拡張架台（架台配置間隔900mm）・・・ 表3-4

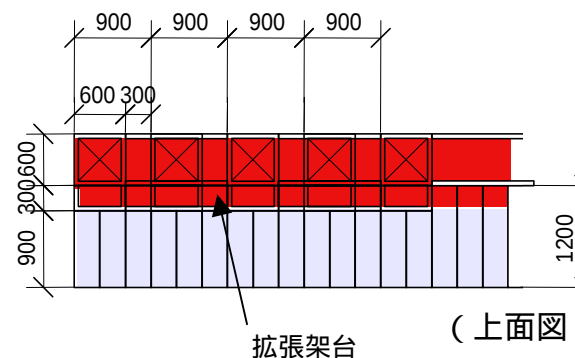

拡張架台

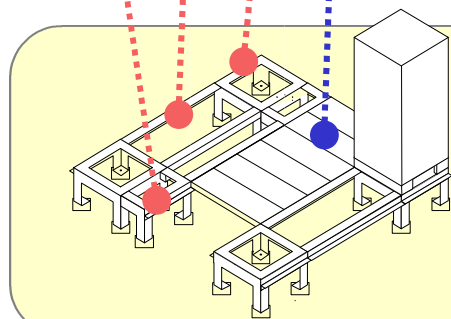

【補足】

架台配置は、左図のとおり架台の状態を示すもので、キャビネットラックの配置ではありません。